


Lorenzini



SEGURIDAD
CATÁLOGO 2019 **VIAL**

SEGURIDAD VIAL INDUSTRIAL



Lorenzini

Con más de 60 años de historia empresarial, Lorenzini nace en la comuna de Ñuñoa por la visionaria idea de don Hugo Lorenzini Mosca, quien orienta la empresa a la industria del caucho y del plástico.

Con el temprano ingreso de don Carlos Pagliettini Bracco a la Sociedad, nuestra empresa toma un giro acorde a las exigencias y necesidades del mercado, incorporando productos con mayor valor agregado, nuevas tecnologías que se integran al proceso productivo y una clara orientación al cliente.

Tener en cuenta a nuestros clientes en cada etapa, ha permitido a Lorenzini estar a la vanguardia no sólo en la fabricación de productos propios, sino que también en el establecimiento de sólidas relaciones comerciales de largo plazo con importantes proveedores de todo el mundo.

Gracias al desarrollo e implementación de su exitoso modelo de negocios, la idea del actual Directorio es impulsar a la Compañía a la creación de nuevas áreas, nuevos productos, nuevas soluciones y también, en un breve plazo, tener presencia a nivel latinoamericano.

Más de 60 años de experiencia han servido para aprender, crecer y madurar. Hoy queremos seguir adelante con el compromiso de nuestros fundadores llevando a Lorenzini en conjunto con nuestros clientes a descubrir y afirmar que Innovar es posible.

**INNOVAR
ES POSIBLE**

**LAS DALIAS #3180 MACUL
VENTAS@LORENZINI.CL
+56 2 2963 3200**



ÍNDICE >>

>> DEMARCACIÓN HORIZONTAL

| 06 TACHAS Y TACHONES

Tacha Primalux
Tacha Premium P1090
Tacha Fotoluminiscente Rectangular / Redonda
Tacha Provisoria
Tacha Solar Acrílica
Tacha Solar Con Vástago / Sin Vástago
Tacha Eléctrica LED
Tacha Solar BCA Redonda/Cuadrada
Tacha para Nieve
Tacha Solar para Defensas
Tacha para Valla Peatonal
Tacha LED SR-48
Tacha LED SR-30
Tacha LED SR-20C
Tacha LED SR15
Tachón LED Bidireccional
Tachón Bidireccional Con Fierro o Sin Fierro
Tachón Bajo Con Fierro o Sin Fierro
Tachón Redondeado
Tachón Plástico
Tachuela Plástica
Tachón Aleta
Tachón Aleta Monocolor

| 12 PINTURA ACRÍLICAS Y TERMOPLÁSTICAS

Pintura Termoplástica Vial Paint
Pintura Termoplástica Marcas Viales
Pintura Acrílica Base Agua Vial Paint
Pintura Acrílica Base Solvente Vial Paint
Pintura Plactivial
Kit Pintura Doble Componente (A+B)
Preformados

| 15 MICROESFERAS Y SOLVENTES

Microesferas de Vidrio Drop ON YC-NR-003
Microesferas de Vidrio Drop ON YC-NR-002
Microesferas de Vidrio Drop ON YC-R-003
Microesferas de Vidrio Drop ON YC-NR-003
Microesferas de Vidrio Premix H1-B
Primer Termoplástico
Primer Preformado
Solventes

>> ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN

| 17 CONOS DE TRÁNSITO Y OTROS

Conos 12"
Conos 18"
Conos 28"
Conos 36"
Cintas para Conos
Base para Conos
Señal para Conos
Base para Señal

| 20 HITOS VIALES

Hito Tubular Abatible
Hito Tubular Estático
Hito Tubular Flexible
Hito Roma
Hito H-75 Lacroix
Hito H-50
Hito Faena
Hito Abatible LOR
Hito Paleta
Hito Lanaflex
Canalizador Shur-Curb
Hito Abatible Desmontable
Hito Abatible Desmontable Premium
Hitos Abatible PU
Hito Abatible Desmontable
Hito Abatible Premium Pu
Hito Arista
Bolarde Esfera PU
Hito T-120 / Base Rellenable
Hito T-130
Panel Abatible Springback
Hito Malla Retrácil
Paleta Solflex 650
Señal Atrial
Jalón Nieve
Hito Teja
Hito Vértice
Pantalla Anti-encandilante

| 26 BARRERAS PLÁSTICAS

Barrera New Jersey
Valla Plástica Premium
Barrera Extensible Blanco-Rojo
Barrera Extensible Amarilla
Barrera Metálica Tipo II
Barrera Piramidal
Barrera Desmontable
Barrera Extensible Amarillo - Negro
Barrera Australiana

| 29 TAMBORES PLÁSTICOS Y OTROS

Tambor Porta Baliza
Base Tambor Porta Baliza
Cono Tambor

| 31 BARRAS Y CADENAS

Barra Conectora de Conos
Cinta Retrácil para Conos
Argolla para Cadenas
Cadena Plástica para Cono
Rollo de Cadena Plástica
Señal Provisoria para Conos
Paleta PARE-SIGA
Paleta PARE-SIGA LED
Paleta PARE-SIGA Plegable
Perno Conector de Cadenas para Tambor
Perno Conector de Cadenas para Hitos
Conector Luminoso Flexible
Cadena Plástica para Conos
Banderolas Reflectivas
Señal para Conos
Base para Señal

| 35 SEGREGADORES

Canalizador Zebra
Segregador Paris
Canalizador Jaguar
Segregador Vial
Tachuela Plástica
Boya Reflectiva

>> ELEMENTOS DE ESTACIONAMIENTO

| 37 TOPES DE ESTACIONAMIENTO

Tope de Estacionamiento 180
Tope de Estacionamiento 90
Tope de Estacionamiento 55
Tope de Estacionamiento Camión
Tope Plástico Mini
Tope Plástico Camel
Tope de Pared Camión Tubular
Tope de Pared PVC
Cubre Pilar Redondeado
Cubre Pilar Angulo Recto
Protector de Pared
Barrera Indicadora de Altura

| 41 LOMOS DE TORO

Lomo de Toro Titan
Lomo de Toro Dakar
Lomo de Toro Milan
Lomo de Toro Medium
Lomo de Toro Royal
Lomo de Toro Standard
Lomo de Toro Camiones
Cojín Reductor de Velocidad
Lomo de Toro Luxor
Lomo de Toro Metálico
Lomo de Toro Portátil
Rampa Solera
Banda Alertadora
Pasacables 5 Vías
Pasacables 2 Vías 30 mm
Pasacables 2 Vías 90 mm
Pasacables Office
Pasacables 2 Vías 90 mm
Rampa para Mangueras Superior/Inferior

| 47 ESPEJOS PARA ESTACIONAMIENTOS

Espejo Uso Interno
Espejo Uso Externo
Espejo Antirrobo
Espejo Panorámico Circular
Espejo Panorámico Cuadrado
Espejo Domo

| 49 PROTECTORES DE ESTACIONAMIENTO

Protector a Control Remoto
Protector Manual Modelo O
Protector Manual Modelo K
Bloqueador de Rueda
Protector Manual Tubular
Protector Manual Modelo 2020

| 51 BOLLARDO

Pilomat 275/P 600A
Pilomat 127/PL600SA
Pilomat 127/PL800F
Pilomat 275/RM600

>> ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN LED

| 53 LÁMPARAS DE FAENA

Kit de Balizas Destellantes
Lámpara de Faena



ÍNDICE >>

>> ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN LED

| 53 LÁMPARAS DE FAENA

Lámpara Solar para Conos
Lámpara Solar para Tambor
Lámpara Bidireccional para Conos
Lámpara Destellante Portátil
Lámpara Solar Faena para Tambor
Lámpara Solar Faena para Conos
Lámpara Redonda para Conos
Lámpara Solar Alto Brillo

| 56 BALIZAS Y SISTEMAS INTELIGENTES

Baliza para Conos
Baliza para Neblina
Baliza Solar con Abrazadera
Baliza Solar Bicolor
Baliza Solar con Estaca
Baliza LED para Acceso Vehicular
Baliza Magnética Para Vehículos
Baliza Solar de Clip
Baliza Solar para Hitos
Baliza Multi Foco
Radar Aforador Métils
Flecha Solar Bidireccional
Carro Flecha
Flecha Hidráulica
Baliza de Emergencia
Flecha Magnética
Semáforo Portátil SQ2
Semáforo Portátil Control Remoto
Semáforo Millenium
Paso Peatonal Inteligente
Paso Peatonal Inteligente SPCS
Chevrón Solar LED
Poste Zebra
Torre de Iluminación 150W
Torre de Iluminación 300W
Torre de Iluminación 300W Extensible
Bastón Destellante
Baterías 6V
Señal de Alerta Zona de Hielo

>> SISTEMAS DE CONTENCIÓN VIAL

| 64 DEFENSAS Y PERNOS

Defensa Caminera
Poste Costanera
Separador de Defensa
Terminal SKT
Terminal Simple
Terminal Michigan
Pernos para Defensas
Ojo de Gato Tipo A
Ojo de Gato Tipo B
Ojo de Gato Abatible
Defensa BMS4L-N2
Defensa BMS2L-N2
Defensa BMS1L-H2
Defensa BMS4PLS-H1
Defensa Mixta G4M
Pernos de Anclaje
Pernos Tirafondo
Perno de Fijación Zebra
Perno Fijación Hitos
Perno Ojo de Gato
Tarugos
Golilla

>> SISTEMAS DE FIJACIÓN

| 69 PEGAMENTOS

Pegamento Bituminoso
Kit Pegamento Epóxico
Pegamento Plastigum
Cinta Masking 2"

>> MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN VIAL

| 71 CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

Rollo DM3200 Grado Ingeniería
Rollo DM5200 Grado Ingeniería
Rollo DM7200 Grado Ingeniería
Rollo Prismático T-2500 Grado Ingeniería
Rollo T-6500 Alta Intensidad
Rollo T-11500 Alta Intensidad
Cinta Conspicuity
Rollo OL 1000 Anti UV
Rollo Cinta Traspaso
Rollo Anti Graffiti
Rollo Vinilo Negro

| 74 SEÑALES DE TRÁNSITO

Señal Paso Obligado Izquierda
Señal Paso Obligado Derecha
Señal Dirección Obligatoria Derecha
Señal Prohibido Estacionar y Detenerse
Señal Prohibido Estacionar
Señal No Virar en U
Señal No Virar Derecha
Señal No Virar Izquierda
Señal No Entrar
Señal Velocidad Máxima 50 Km
Señal Velocidad Máxima 30 Km
Señal Pare
Señal Ceda el Paso
Señal Maquinaria Trabajando
Señal Banderero
Señal Trabajos en la Vía
Señal Parada de Bus
Señal Estacionamiento Permitido
Señal Cruce de Bicicletas
Señal Niños Jugando
Señal Zona de Escuela
Señal Proximidad de Paso de Cebra
Señal Ciclistas en la Vía
Señal Resalto Aquí
Señal Resalto
Señal Led Solar Octagonal
Señal Led Solar Rectangular
Señal Led Solar Circular
Señal Led Solar Triangular
Poste Omega

>> MÁQUINAS

| 77 MÁQUINAS DE PINTURA

Máquina PowrLiner 850
Máquina PowrLiner 2850
Máquina PowrLiner 4955
Máquina PowrLiner 6955
Máquina PowrLiner 6955
Máquina Promark 100
Máquina Promark 150
Máquina PowrTwin 6900 Plus
Máquina Easy Line 300
Máquina ATA 400
Máquina Thermomark 250
Termofusor FastMelt 650
Termofusor
Sembrador de Microesferas
Mezclador de Pintura
Máquina Pegadora de Tachas
Zapata de Aplicación Manual
Zapata Thermomark

| 81 MÁQUINAS BORRADORAS

Máquina LNX8 Orbital
Máquina SPS10
Máquina FS-200D
Aspirador de Polvo
Carro Autopropulsado

| 84 MÁQUINAS HINCADORAS

Máquina Pauselli 500
Máquina Pauselli 900
Máquina Mazaka MW1000

>> KIT ANTIDERRAMES

| 87

Kit para Automóviles
Kit para Camiones
Kit para Estación de Servicio




DEMARCACIÓN HORIZONTAL



» TACHAS Y TACHONES

TACHA REFLECTIVA PRISMALUX



21,5 cm² (aprox.)

190 g aprox.

100 x 100 x 18 mm

Materiales: Cuerpo de polímeros ABS de alta resistencia. Lentes de PMMA.

Procedencia: Asia.

Uso: Dispositivo de señalización horizontal de tránsito, para separación de pistas del mismo sentido de tránsito o contrario.

Norma: EN 1462:2 – 2000, excede ASTM D-4280.

Amarillo
Blanco
Rojo
Rojo/Blanco

SKU | TACHA PRISMALUX ROJA SV - 0000475 |
SKU | TACHA PRISMALUX AMARILLO SV - 0000476 |
SKU | TACHA PRISMALUX BICOLOR SV - 0000477 |
SKU | TACHA PRISMALUX BLANCA SV - 0000478 |

TACHA PREMIUM P1090



19,0 cm² (aprox.)

85 g aprox.

100 x 92 x 18 mm

Materiales: Polímero ABS de alta resistencia, lentes de polimetilmetacrilato; ambos de alta resistencia mecánica.

Procedencia: Asia.

Propiedades: El diseño con ranuras de la parte inferior dificulta que se gire la tacha una vez adherida a la superficie y ayuda a que esta se mantenga nivelada durante la instalación.

Uso: Dispositivo de señalización horizontal de tránsito, para separación de pistas del mismo sentido de tránsito o contrario.

Norma: EN 1462:2 – 2000, excede ASTM D-4280.

Amarillo
Blanco
Rojo
Rojo/Blanco
Azul

SKU | TACHA PREMIUM P1090 ROJA SV - 0000958 |
SKU | TACHA PREMIUM P1090 AMARILLO SV - 0000959 |
SKU | TACHA PREMIUM P1090 BLANCA SV - 0000956 |
SKU | TACHA PREMIUM P1090 BICOLOR SV - 0000957 |
SKU | TACHA PREMIUM P1090 BICOLOR SV - 0000957 |

TACHA FOTOLUMINISCENTE RECTANGULAR



100 g aprox.

115 x 87 x 18 mm

Materiales: ABS, cubierta fotoluminiscente.

Resistencia: 15 ton.

Propiedades: Absorbe luz de 5 a 15 minutos para iluminar durante 8 horas. Resistente a la corrosión, abrasión y extremas condiciones climáticas.

Uso: Elemento para señalizaciones viales, separación de pistas, ciclovías o pasos peatonales en sectores turísticos.

Amarillo

SKU | TACHA FOTOLUMINISCENTE AMA RECTANGULAR SV - 0001056 |

TACHA FOTOLUMINISCENTE REDONDA



100g aprox.

110 x 87 x 18 mm

Materiales: ABS, cubierta fotoluminiscente.

Resistencia: 15 ton.

Propiedades: Absorbe luz de 5 a 15 minutos para iluminar durante 8 horas. Resistente a la corrosión, abrasión y extremas condiciones climáticas.

Uso: Elemento para señalizaciones viales, para separación de pistas, ciclovías o pasos peatonales en sectores turísticos.

Amarillo

SKU | TACHA FOTOLUMINISCENTE AM REDONDA SV - 0001057 |

TACHA REFLECTIVA PROVISORIA



Mayor a 8 cm²

30 g aprox.

100 x 55 x 25 mm

Materiales: Poliuretano. Lámina reflectiva ambas caras.

Procedencia: Asia.

Uso: Elemento para señalizaciones provisionales, para desvíos de tránsito. Especial para pavimentos donde no se pueda demarcar con tachas definitivas.

Amarillo
Blanco

SKU | TACHA PROVISORIA BLANCA TPM2 SV - 0000480 |
SKU | TACHA PROVISORIA AMARILLA TPM1 SV - 0000479 |

TACHA SOLAR ACRÍLICA



165 g aprox.

102 x 83 x 20 mm

Material: Cuerpo de silicio monocristalino de alta eficiencia.

Número de Led: 4

Procedencia: Asia

Propiedades: Sistema de iluminación LED, apoyado con panel solar y reflectivos.

Usos: Complementar la demarcación vial y delinear calzadas vehiculares y separación de pistas en el mismo sentido de tránsito o contrario.

No diseñado para soportar tráfico vehicular.

Rojo
Amarillo

SKU | TACHA SOLAR ACRILICA AMARILLA SV - 0000493 |
SKU | TACHA SOLAR ACRILICA ROJA SV - 0000494 |

» TACHA SOLAR CON O SIN VÁSTAGO




21,5 cm² aprox.


C/V: 505 g aprox.
S/V: 310 g aprox.


C/V: 103 x 103 x 23 mm
S/V: 132 x 122 x 23 mm
Vástago: 55 x 31 mm

Materiales: Cuerpo de aluminio, lentes de policarbonato.

Procedencia: Asia.

Lentes: Metil-Metacrilato de alto impacto y de forma trapezoidal, formado por prismas grado óptico a un ángulo de 30° de inclinación, ASTM-D4280-2.

Temperatura de trabajo: -25°C hasta 60°C.

Forma de trabajo: Luces Led destellantes de forma intermitente.

Fuente de Luz: Super Brigh LED 8mm x 6 unidades.

Celda Solar: 2V, 120 mA, monocristalino.

Batería: Ni-Ca 1200 mA.

Autonomía: 6 a 7 días nublados.

Usos: Sectores longitudinales o laterales a la vía; como por ejemplo: demarcación de vías, inicio de puentes, achurados, cruces peatonales, plazas de peajes, etc. La superficie de aplicación debe estar estructuralmente sana y limpia.

 Amarillo
 Blanco
 Rojo

SKU TACHA SOLAR AMA S/VAST.	SV - 0000437
SKU TACHA SOLAR ROJA S/VAST.	SV - 0001238
SKU TACHA SOLAR BLAN S/VAST.	SV - 0000439
SKU TACHA SOLAR AMA C/VAST.	SV - 0000438
SKU TACHA SOLAR ROJA C/VAST.	SV - 0000443
SKU TACHA SOLAR BLAN C/VAST.	SV - 0000440

» TACHA ELECTRICA LED




120 g


105 x 105 x 230 mm

Materiales: Polímeros ABS de alta resistencia.

Resistencia: 20 toneladas.

Distancia Visual: 500m.

Temperatura de Trabajo: -20°C+70°C.

Impermeable: IP68.

Propiedades: Controlador para configurar todos los parámetros de operación de las tachas o señales viales.

Uso: en áreas oscuras como túneles, áreas bajo los puentes, etc. También son ideales para iluminar caminos, cubiertas y muelles.

 Blanco

SKU TACHA ELECTRICA LED AMARILLA	SV - 0001201
SKU CONTROLADOR TACHA ELECT LED	SV - 0001200




TACHA DECO SOLAR REDONDA



Materiales: Aluminio, con focos de acrílico.
Forma de trabajo: Trabaja en forma intermitente
Fuente de luz: Solar
Uso: Para demarcar zonas de tránsito de patones.

SKU | TACHA SOLAR BCA REDONDA DECO (TSBR) SV - 0001127 |


TACHA DECO SOLAR CUADRADA



Materiales: Acrílico.
Forma de trabajo: Trabaja en forma intermitente
Fuente de luz: Solar
Uso: Para demarcar zonas de tránsito de patones.

SKU | TACHA SOLAR BCA CUADRADA DECO (TSBR) SV - 0001128 |

TACHA PARA NIEVE



Materiales: Base de acero y lente de ABS.
Procedencia: Asia.
Área reflectiva: 12,48 cm².
Ángulo de Reflectancia: 30° Norma: ASTM - A536 - 84 y Capítulo N°7, Manual de Señalización de Tránsito.
Uso: Dispositivo vial para segregar flujos vehiculares, apoyar la demarcación vial para no ser traspasadas en zonas de riesgo, en sectores de hielo y nieve.
 Alta resistencia a cargas, diseñada para tránsito de camiones barredores de nieve. Altura sobre el pavimento es de 6mm. Vástago en forma de H, se debe incrustar en pavimento.

SKU | TACHA R/ROJA NIEVE SV - 0000515 |

TACHA SOLAR PARA DEFENSAS



Material: Carcaza de policarbonato y ABS.
Base de Metal.
Forma de trabajo: Luces LED destellantes de forma intermitente.
Forma de luz: 6 LEDs Super Bright de 10mm.
Procedencia: Asia
Celda solar: 1,2V, 80 mA, monocristalino.
Batería: Ni-Mh 600 mA.
Temperatura de trabajo: -25°C hasta 60°C.
Usos: Elemento de señalización en defensas camineras metálicas y hormigón.

LED Amarillo Ámbar

SKU | TACHA SOLAR PARA DEFENSAS SV - 0000 495 |

TACHA PARA VALLA PEATONAL



Materiales: Cuerpo de aluminio fundido, lentes de policarbonato.
Temperatura de Trabajo: -25°C hasta 75°C
Forma de trabajo: Luces Led destellantes de forma intermitente.
Número de Led: 6
Tipo de Led: De 5 mm
Celda Solar: 2V, 0,3 W, monocristalino de silicio.
Batería: Ni-Mh 600 mA, 1,2 V.
Autonomía: 6 a 7 días nublados.
Normativa: Índice de Protección IP68.
Uso: Para delimitar sectores peatonales o ciclistas en vallas peatonales o muros de concreto.
 No se oxida, impermeable 100% y visible a 500 m. Alta luminosidad de día y de noche.

Rojo
Azul
Verde
Amarillo
Blanco

SKU | TACHA LED VALLAS 6LED AMA SV - 0000474 |

TACHA LED SR-48



Material: Aluminio y acero de alta resistencia mecánica y a la corrosión. Protección de policarbonato
Led: 16 Leds.
Resistencia: 90 ton.
Alimentación: Electrónico / 12 o 24 VDC
Intensidad de brillo: Desde 6.960 mcd hasta 31.000 mcd, dependiendo del color.
Forma de trabajo: Unidireccional, bidireccional.
Consumo: 160 mA
Uso: Sectores longitudinales o laterales a la vía. Demarcación de vías, curvas peligrosas, sectores de baja visibilidad, cruces peatonales, plazas de peaje, islas divergentes o convergentes, entre otros.

Rojo
Azul
Verde
Amarillo
Blanco

SKU | TACHA LED SR-48 SERNIS AMA SV - 0000464 |

TACHA LED SR-30

SERNIS



1.100 g apróx.
144 x 144 x 86 mm

Material: Aluminio y acero de alta resistencia mecánica y a la corrosión. Protección de policarbonato.

Led: 8 para unidireccionales y 16 para bidireccionales.

Resistencia: 10 ton.

Autonomía batería: Fijo 140 hrs. / intermitente 1050 hrs.

Condensador: Fijo 24 hrs. / intermitente 48 hrs.

Alimentación: Electrónico / 12 o 24 VDC

Consumo: 40 mA para unidireccional y 80 mA para bidireccional.

Uso: Sectores longitudinales o laterales a la vía. Demarcación de vías, curvas peligrosas, sectores de baja visibilidad, cruces peatonales, plazas de peaje, islas divergentes o convergentes, entre otros.

Rojo
Azul
Verde
Amarillo
Blanco

SKU | TACHA ELECTRICA SR-30 SERNIS AMA SV - 0001163 |

TACHA LED SR-20C

SERNIS



1.200 g apróx.
145 x 145 x 87 mm

Material: Aluminio y acero de alta resistencia mecánica y a la corrosión. Protección de policarbonato.

Led: 1 o 2 unidireccional; 2 o 4 bidireccional.

Resistencia: 20 ton.

Alimentación: Electrónico / 12 o 24 VDC

Forma de trabajo: Unidireccional, bidireccional.


Consumo: 20 mA para unidireccional y 40 mA para bidireccional.

Uso: Sectores longitudinales o laterales a la vía. Demarcación de vías, curvas peligrosas, sectores de baja visibilidad, cruces peatonales, plazas de peaje, islas divergentes o convergentes, entre otros.

Rojo
Azul
Verde
Amarillo
Blanco

SKU | TACHA ELECT SR-20C SERNIS BLANCA SV - 0001164 |

TACHA LED SR15

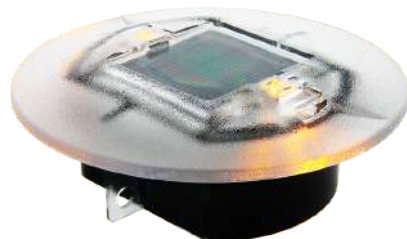

480 g apróx.
144 x 49 mm

Material: Policarbonato.

Led: 1 o 2 unidireccional; 2 o 4 bidireccional.

Resistencia: 60 ton.

Autonomía batería: Fijo 1.000 hrs. / intermitente 2.500 hrs.

Condensador: Fijo 2.5 mA / intermitente 1.6 mA.

Alimentación: Electrónico / 12 o 24 VDC

Consumo: Fijo 4 mA / intermitente 0.7 mA

Uso: Sectores longitudinales o laterales a la vía. Demarcación de vías, curvas peligrosas, sectores de baja visibilidad, cruces peatonales, plazas de peaje, islas divergentes o convergentes, entre otros.

Amarillo

SKU | TACHA LED SR15 VLR SERNIS AMA SV - 0001104 |

TACHÓN LED BIDIRECCIONAL



2.800 g apróx.
260 x 158 x 50 mm (+/- 3%)
Vástago: 55 x 10 mm
Solar. 2V, 120mA monocristalino.

Material: Resina de alta resistencia, lentes de policarbonato, con o sin vástago.

Procedencia: Nacional.

Led: 6 LEDs, 3 por cada cara, protegidos por placas reflectantes de 25,5 cm².

Temperatura de trabajo: -25°C a 60°C.

Fuente de luz: Super Bright LED 8 mm

Frecuencia de destello: 25 +/- 5 por minuto.

Cumple con especificaciones: Del Volumen N°6 de Carreteras, 6.306.301 A.

Usos: Complementar la demarcación vial y delinear calzadas vehiculares y separación de pistas en el mismo sentido de tránsito o contrario.

Amarillo
Rojo

SKU | TACHÓN LED BID. RECT. AM C/FIE SV - 0000530 |
SKU | TACHÓN LED BID. RECT. ROJ S/FIE SV - 0000881 |
SKU | TACHÓN LED BID. RECT. ROJ C/FIE SV - 0000883 |

TACHÓN BIDIRECCIONAL SIN VÁSTAGO



En dos caras o en todas
2.800 g apróx.
260 x 158 x 50 mm (+/- 3%)

Material: Resina de alta resistencia, lentes de policarbonato, con vástagos de hierro.

Procedencia: Nacional.

Cumple con especificaciones: Del Volumen N°6 de Carreteras, 6.306.301 A.

Usos: Complementar la demarcación vial y delinear calzadas vehiculares y separación de pistas en el mismo sentido de tránsito o contrario.

Rojo
Amarillo
Blanco
Amarillo/Rojo

SKU | TACHÓN BIDIR. RECT. AMAR 3 REFLECTIVO SV - 0000520 |
SKU | TACHÓN BIDIR. RECT. AMAR 4 REFLECTIVO SV - 0000521 |
SKU | TACHÓN BIDIR. RECT. AMAR REFLECTIVO S/FIERRO SV - 0000523 |
SKU | TACHÓN BIDIR. RECT. ROJO REFLECTIVO S/FIERRO SV - 0000524 |

TACHÓN BIDIRECCIONAL CON VÁSTAGO



En todas las caras
3.000 g apróx.
260 x 158 x 50 mm (+/- 3%)
Vástago: 55 x 10 mm

Material: Resina de alta resistencia, lentes de policarbonato, con vástagos de hierro.

Procedencia: Nacional.

Cumple con especificaciones: Del Volumen N°6 de Carreteras, 6.306.301 A.

Usos: Complementar la demarcación vial y delinear calzadas vehiculares y separación de pistas en el mismo sentido de tránsito o contrario.

Rojo
Amarillo
Blanco
Amarillo/Rojo

SKU | TACHÓN BIDIR. RECTANG AMARILLO C/FIERRO SV - 0000525 |
SKU | TACHÓN BIDIR. RECTANG BLANCO C/FIERRO SV - 0000526 |
SKU | TACHÓN BIDIR. RECTANG ROJO C/FIERRO SV - 0000527 |
SKU | TACHÓN BIDIR. RECTANG AMAR REFLE/ROJO C/FIERRO SV - 0000522 |

TACHÓN BAJO | CON O SIN FIERRO



En dos caras o en todas

2.150g apróx.

260 x 158 x 30 mm
Vástago: 65 x 10 mm (+/- 15mm)

Material: Resina de alta resistencia, lentes de policarbonato, con vástagos de fierro.

Procedencia: Nacional.

Normativa: Capítulo 7°, Manual de Señalización de Tránsito: Elementos de Apoyo Permanentes.

Usos: Complementar la demarcación vial y delinear calzadas vehiculares y separación de pistas en el mismo sentido de tránsito o contrario.

Rojo
Amarillo

SKU | TACHÓN BAJO BIDIREC. RECT. AM C/FIERRO SV - 0000518 |
SKU | TACHÓN BAJO BIDIREC. RECT. ROJO C/FIERRO SV - 0000519 |
SKU | TACHÓN BAJO BIDIREC. RECT. BLANCO S/FIERRO SV - 0001132 |
SKU | TACHÓN BAJO BIDIREC. RECT. AMAR S/FIERRO SV - 0000664 |
SKU | TACHÓN BAJO BIDIREC. RECT. ROJO S/FIERRO SV - 0000711 |

TACHÓN REDONDEADO



En dos de sus caras

2.800 g apróx.

262 x 171 x 50 mm (+/- 3%)
Vástago: 55 x 10 mm

Material: Resina de alta resistencia, lentes de policarbonato, con vástagos de fierro.

Procedencia: Nacional.

Usos: Complementar la demarcación vial y delinear calzadas vehiculares y separación de pistas en el mismo sentido de tránsito o contrario.

Rojo
Amarillo

SKU | TACHÓN BIDIREC. REDONDEADO AM C/FIERRO SV - 0000528 |
SKU | TACHÓN BIDIREC. REDONDEADO ROJO C/FIERRO SV - 0000529 |

TACHÓN PLÁSTICO



6 Ojos de vidrio templado por lado

550 g apróx.

170 x 300 x 50 mm

Material: Polímero de alta resistencia.

Procedencia: Asia.

Fijación: 4 orificios para fijación.

Normativa: Capítulo 7°, Manual de Señalización de Tránsito: Elementos de Apoyo Permanentes.

Usos: Se utiliza para ciclovías, pistas segregadas, complejos deportivos, hoteles, etc. Posee 12 ojos de vidrio templado para una excelente visibilidad nocturna.

Amarillo

SKU | TACHON PLASTICO AMA IMP 30X17X5CM SV - 0001120 |

TACHUELA PLÁSTICA



6 Ojos de vidrio templado por lado

200 g apróx.

220 x 120 x 23 mm

Material: Polímero de alta resistencia.

Procedencia: Asia.

Fijación: 4 pernos de anclaje.

Características: Posee 12 ojos de vidrio templado para una excelente visibilidad nocturna.

Usos: Ciclovías, pistas segregadas.

Amarillo

SKU | TACHUELA PLÁSTICA AMARILLA DOBLE REFLECTIVO SV - 0000846 |

TACHÓN ALETA



480 g apróx.

Base: 170 x 120 x 20 mm
Aleta: 120 x 290 mm

Material: Aleta de poliuretano y base de ABS.

Procedencia: Asia.

Fijación: Con 2 pernos de expansión o tirafondo.

Usos: Dispositivo para canalizar pistas, señalización y para reforzar señalización en general. Se puede utilizar para separación de pistas, calzadas o en sectores de bifurcación.

Amarillo/Rojo

SKU | TACHÓN ALETA ROJA BASE PLÁSTICA AMARILLA SV - 0000517 |

TACHÓN ALETA MONOCOLOR



Mayor a 38 cm² por cara apróx.

750 g apróx.

Base: 215 x 142 x 23 mm
Aleta: 253 x 82 x 137 mm

Material: Aleta en Poliuretano con dos láminas reflectivas en ambas caras y base de ABS.

Procedencia: Asia.

Fijación: Con 4 pernos de expansión o tirafondo.

Usos: Para canalizar pistas, señalización y para reforzar señalización en general.

Amarillo
Rojo

SKU | TACHÓN ALETA AMARILLA BASE PLÁSTICA ROJA SV - 0000516 |
SKU | TACHÓN ALETA ROJO C/BASE PLÁSTICA ROJO SV - 0000615 |

DEMARCACIÓN HORIZONTAL

» PINTURAS ACRÍLICAS
Y TERMOPLÁSTICAS

PINTURA TERMOPLÁSTICA VIAL PAINT



VIAL PAINT
PINTURAS DE ALTO TRÁFICO



EXTRUSIÓN

Pintura termoplástica para aplicación en caliente por extrusión.

Rendimiento: 5.000 g/m².

Tiempo de secado: Secado entre 2 minutos y 10 minutos

Normativa: Cumple con las normas Chilenas NCH N° 2138 OF 91.

Usos: Señalización horizontal en autopistas y vías de alta circulación en donde se requiere de alta resistencia al desgaste de la pintura.



SKU PINTURA TERMOPLÁSTICA VIAL PAINT BLCA 25KG	SV - 0000313
SKU PINTURA TERMOPLÁSTICA VIAL PAINT AMA 25KG	SV - 0000312
SKU PINTURA TERMOPLÁSTICA PREMIUM AZUL 25KG	SV - 0001168

PINTURA TERMOPLÁSTICA MARCAS VIALES



MARCAS VIALES
Te marcamos el camino



**EXTRUSIÓN
VIBRALINE
SPRAY**

Pintura termoplástica para aplicación en relieve por extrusión, logrando un efecto sonoro y vibratorio.

Procedencia: España.

Tiempo de secado: Secado entre 2 minutos y 10 minutos.

Normativa: Cumple con las normas Chilenas NCH N° 2138 OF 91.

Usos: Recomendada para ser aplicada en vialidad, señalización de calles, autopistas, carreteras, aeropuertos, estacionamientos, simbología, leyendas sobre pavimentos, y otros.



SKU PINT. TERMO. BLANCA 25KG	SV - 0000300
SKU PINT. TERMO. AMAR 25KG	SV - 0000299
SKU PINT. TERMO. AZUL 25KG	SV - 0000784
SKU PINT. SPRAYLINE BLANCA 25KG	SV - 0000302
SKU PINT. TERMO. VIBRA. BLANCA	SV - 0000301
SKU PINT. VIBRALINE AMARILLA	SV - 0000971

PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA



VIAL PAINT
PINTURAS DE ALTO TRÁFICO



Procedencia: Nacional.

Características: Limpieza fácil con dilución en agua, excelente adherencia en hormigón y asfaltos. Excelente flexibilidad, gran resistencia a la abrasión y óptima visualización tanto de día como de noche, excelente retención de microesferas.

Rendimiento: 35 a 40 m², dependiendo del tipo de pavimento y la forma de aplicación.



SKU PINT BLAN B/AGUA ACRIL VIAL PAINT BALDE 5 GAL	SV - 0000921
SKU PINT AZUL B/AGUA ACRIL VIAL PAINT BALDE 5 GAL	SV - 0000715
SKU PINT AM B/AGUA ACRIL VIAL PAINT BALDE 5 GAL	SV - 0000892
SKU PINT NEGRA B/AGUA ACRIL VIAL PAINT BALDE 5 GAL	SV - 0000015

PINTURA ACRÍLICA BASE SOLVENTE



VIAL PAINT
PINTURAS DE ALTO TRÁFICO



Procedencia: Nacional.

Características: Excelente adherencia en hormigón y asfaltos. Excelente retención de microesferas.

Rendimiento: 35 a 40 m² por tineta, dependiendo del tipo de pavimento y la forma de aplicación.



SKU PINTURA BLANCA B/SOLV ACRIL VIAL PAINT BALDE 5G	SV - 0000014
SKU PINTURA AMA B/SOLV ACRIL VIAL PAINT BALDE 5G	SV - 0000011
SKU PINTURA AZUL B/SOLV ACRIL VIAL PAINT BALDE 5G	SV - 0000012
SKU PINTURA NEGRA B/SOLV ACRIL VIAL PAINT BALDE 5G	SV - 0000016
SKU PINTURA AZUL B/SOLV RAL 500 VIAL PAINT (CICLOVIA)	SV - 0000977

PINTURA PLASTIVAL



MARCAS VIALES
Te marcamos el camino



Material: Plástico de aplicación en frío de dos componentes, catalizado con peróxido orgánico.

Procedencia: España.

Aplicación: Manual.

Rendimiento: 2 a 3 kg/m², dosificación estándar 3000g/m².

Temperatura de aplicación: Entre 5 °C a 40 °C, superior a 5 °C temperatura punto de rocío.

Usos: Señalización horizontal de carreteras de alta resistencia, vías urbanas e interurbanas de alto flujo vehicular.

Recomendaciones: Aplicar entre 380 a 500 g/m² de microesferas.



SKU PINTURA PLASTIVAL AZUL 15KG (S/CAT 250GR)	SV - 0000018
SKU PINTURA PLASTIVAL BLANCA 15KG (S/CAT 250GR)	SV - 0000923
SKU CATALIZADOR PINTURA PLASTIVAL 250GR	SV - 0000909



KIT PINTURA DOBLE COMPONENTE (A+B)



Envase: 30.000 g c/u
Catalizador: 2 x 800 g



Plástico en frío catalizado por peróxido orgánico sólido.
Procedencia: España.
Rendimiento: 800-1200 g/m2 de pintura y de 380 a 500 g/m2 de microesferas de vidrio.
Aplicación: Aplicación automática por pulverización con pistola o aplicación Airless.
Normativa: UNE EN 12802, UNE 135202, UNE 48073-2, UNE 135200-2, EN ISO 2811-1.
Usos: Recomendada para ser aplicada en vialidad, señalización de calles, autopistas, carreteras, aeropuertos, estacionamientos. simbología, leyendas sobre pavimentos, y otros.



SKU PINT. KIT DOB. COMPO. BLAN A+B(S/CAT800GR)	SV - 0000723
SKU PINT. KIT DOB. COMPO. AZUL A+B(S/CAT800GR)	SV - 0000724
SKU PINT. KIT DOB. COMPO. AMAR A+B(S/CAT800GR)	SV - 0000725
SKU PINT. KIT DOB. COMPO. ROJO A+B(S/CAT800GR)	SV - 0000726
SKU CATALIZADOR PINT MARCALINE 800GR	SV - 0000908



PREFORMADOS

Láminas prefabricadas, con su forma y color definido para realizar diferentes aplicaciones de señales horizontales en un color o multicolor, tanto en asfalto como en hormigón.

- Excelente adherencia en cualquier tipo de sustrato y fácil de transportar.
- Fácil e higiénico en aplicación, excelente acabado
- Presta un alto ahorro de materiales e insumos versus otras aplicaciones de termoplástico del tipo extrusión.
- Copia muy bien el terreno y no presenta problemas de deformación.
- Viene con microesferas ya incorporadas.

Rango de temeperatura de aplicación: -5°C a 40°C.

Procedencia: España.

Elasticidad: ± 7.5%.

Aplicación: Con soplete a gas licuado.

Normativa: UNE EN 12802, UNE 135202, UNE 48073-2, UNE 135200-2, EN ISO 2811-1.

Usos: Se recomienda utilizar en ambientes ventilados, mantener fuera del alcance de los niños, evitar contacto con piel, ojos y la ingesta del producto.

Recomendaciones: Utilizar primer Vial Paint para mejor adherencia.



SKU SEÑAL PREFOR ZONA ESCUELA	SV - 0000608	1.85 X 4 M
SKU SEÑAL PREFOR PASO PEATONAL	SV - 0000609	1.85 X 4 M
SKU SEÑAL PREFOR CEDA EL PASO	SV - 0000964	3.75 X 1.65 M
SKU SEÑAL PREFOR SOLO	SV - 0000961	2.4 M
SKU SEÑAL PREFOR PASE	SV - 0000963	2.4 M
SKU SEÑAL PREFOR LENTO	SV - 0000610	2.5 M
SKU SEÑAL PREFOR FLECHA IZQUIERDA	SV - 0000967	4 M
SKU SEÑAL PREFOR FLECHA DERECHA	SV - 0000968	4 M
SKU SEÑAL PREFOR FLECHA RECTA	SV - 0001144	4 M
SKU SEÑAL PREFOR VEL 20KM	SV - 0001016	2 X 4.8 M
SKU SEÑAL PREFOR VEL 30KM	SV - 0000743	2 X 4.8 M
SKU SEÑAL PREFOR VEL 40KM	SV - 0000987	2 X 4.8 M
SKU SEÑAL PREFOR VEL 50KM	SV - 0000611	2 X 4.8 M
SKU SEÑAL PREFOR VEL 60KM	SV - 0000744	2 X 4.8 M
SKU SEÑAL PREFOR VEL 60KM	SV - 0000744	2 X 4.8 M
SKU SEÑAL PREFOR VEL MAX 50KM	SV - 0001012	2 X 8 M
SKU SEÑAL PREFOR VEL MAX 60KM	SV - 0001013	2 X 8 M
SKU SEÑAL PREFOR VEL MAX 70KM	SV - 0001011	2 X 8 M
SKU SEÑAL PREFOR NO ADELANTAR	SV - 0001014	2 X 8 M
SKU SEÑAL PREFOR NO ADELANTAR	SV - 0000612	2 X 4.8 M
SKU SEÑAL PREFOR LINEA BLANCA	SV - 0000745	1 X 0.5 M
SKU SEÑAL PREFOR BICICLETAS	SV - 0000865	1 X 0.87 M
SKU SEÑAL PREFOR MINUSVALIDO	SV - 0000905	1600 MM
SKU SEÑAL PREFOR LOMO AMR-NEGRO	SV - 0000988	1.8 X 4.3 M
SKU SEÑAL PREFOR LINEA NEGRA	SV - 0000989	1 X 0.5 M
SKU SEÑAL PREFOR LINEA AMARILLA	SV - 0000990	1 X 0.5 M
SKU SEÑAL PREFOR LINEA ROJA	SV - 0000991	1 X 0.5 M
SKU SEÑAL PREFOR IMITACION LADRILLO	SV - 0000960	1 X 0.5 M
SKU SEÑAL PREFOR NO CELULAR	SV - 0001143	300 MM
SKU SEÑAL PREFOR NO FUMAR	SV - 0001142	300 MM

Gran variedad de colores y diseños disponibles.



DEMARCACIÓN HORIZONTAL



» MICROESFERAS Y
SOLVENTES

MICROESFERAS



25 kg

Formato: Un saco plástico doble capa.

Procedencia: Asia.

Índice de Refracción: 1,5.

Características: Esfericidad mayor o igual al 80%.

Norma: Cumple con Especificaciones Técnicas del MOP. Manual de Carreteras, Volumen N°5, año 2013.

Uso: Al demarcar calles y carreteras con pintura de alto tráfico, se le incorpora para entregarle reflectividad a la demarcación y que esta sea distinguible por los conductores al momento de iluminar con las luces del vehículo.

Microesferas de Vidrio Drop ON YC-R-003

Granulometría: Microesfera de Vidrio Tipo III.

Malla o Tamiz: 20 (100%), 30 (86,61%), 50 (42,84%), 140 (4,68%), 200 (0,84%).

Rendimiento: Para el caso de sembrado se recomienda aplicar 400 gr/m², en caso de ser incorporado al premezclado de la pintura debe ser entre 400 a 500 gr/m², en caso de ser incorporado al premezclado de la pintura debe ser mediante presión entre 500 a 600 grs/m².

Aplicación: Se recomienda utilizar este producto con pinturas con espesor húmedo de 0,4 o 0,5 mm.

SV - 0000237

Microesferas de Vidrio Drop ON YC-NR-002

Granulometría: Microesfera de Vidrio Tipo II.

Malla o Tamiz: 20 (100%), 30 (86,61%), 50 (42,84%), 140 (4,68%), 200 (0,84%).

Rendimiento: Para el caso de sembrado se recomienda aplicar entre 450 y 600 gr/m². En caso de ser incorporado al premezclado de la pintura debe ser entre 7 y 8 kilos por cada saco de 25 kilos de pintura.

Aplicación: Se recomienda utilizar este producto en pinturas termoplásticas.

SV - 0000238

Microesferas de Vidrio Drop ON YC-R-002

Granulometría: Microesfera de Vidrio 0,84%

Malla o Tamiz: 20 (100%), 30 (86,61%), 50 (42,84%), 140 (4,68%).

Rendimiento: Si se incorporan al premezclado se recomienda sembrar 400 gr/m². En caso de no incorporar al premezclado de la pintura debe ser entre 500 a 600 gr/m².

Aplicación: Se recomienda utilizar este producto con pinturas acrílicas con espesor entre 0,4 o 0,5 mm.

SV - 0000239

Microesferas de Vidrio Drop ON YC-NR-003

Granulometría: Microesfera de Vidrio Tipo III.

Malla o Tamiz: 20 (100%), 30 (86,61%), 50 (42,84%), 140 (4,68%), 200 (0,84%).

Características: Esfericidad mayor o igual al 80%.

Rendimiento: Para el caso de sembrado se recomienda aplicar entre 500 a 600 gr/m².

Aplicación: Se recomienda utilizar este producto en pinturas termoplásticas.

SV - 0000235

Microesferas de Vidrio Premix HI-B

Malla o Tamiz: 50 (100%), 70 (99,3%), 140 (20,1%), 230 (8,3%).

Rendimiento: Si se incorporan al premezclado se recomienda sembrar 400 gr/m², en caso de no incorporar al premezclado de la pintura debe ser entre 500 a 600 gr/m².

Aplicación: Por cada litro de pintura se agregan 265 gramos. Agregar entre 5 y 6 kilos por cada 20 litros de pintura

SV - 0000240

PRIMER TERMOPLÁSTICO



Balde 19 lts
Tambor 190 lts

Procedencia: Nacional.

Rendimiento: 6 a 7 m² por litro.

Tiempo de curado: 24 horas.

Temperatura de aplicación: -5°C a + 40°C.

Usos: Como imprimante para la óptima aplicación de pintura termoplástica, recomendada para ser usado en grietas y fisuras antes de pintar.

SKU | PRIMER TERMOPLÁSTICA TINETA 19LT
SKU | PRIMER TERMOPLÁSTICA TAMBOR 19LT APP

SV - 0000548 |
SV - 0000537 |

PRIMER TERMOPLÁSTICO PREFORMADO



11 lts

Material: Mezcla de polímeros de un componente utilizado como imprimante para la aplicación de señales preformadas termoplásticas.

Rendimiento: 6 a 7 m² por litro.

Procedencia: Nacional.

Temperatura de aplicación: -5°C a + 40°C.

Consumo: El consumo normal es de 180 a 250 g/m².

Usos: Como imprimante para la óptima aplicación de pintura termoplástica.

SKU | PRIMER PREFORMADO BALDE 11 LT SV - 0001026 |

SOLVENTE EPÓXICO



0.7 lts

Procedencia: Nacional.

Aspecto: Líquido transparente.

Usos: Para la dilución de pegamentos epóxicos. Reduce la viscosidad.

Recomendación: Se recomienda diluir pinturas y pegamentos epóxicos según indicación de fabricantes.

SKU | SOLVENTE PARA EPÓXICO 0.7 LT SV - 0000687 |

SOLVENTE ACRÍLICO



Balde 19 lts
Tambor 200 lts

Procedencia: Nacional.

Aspecto: Líquido transparente.

Usos: Se utiliza para diluir pinturas acrílicas, y es de secado rápido. Ideal para limpieza y remoción de pinturas acrílicas, ducos, esmaltes y barnices.

Recomendación: Se recomienda usar un 10% del diluyente acrílico.

SKU | SOLVENTE PINTURA ACRÍLICA BALDE 19LTS SV - 0000776 |
SKU | TAMBOR SOLVENTE LIMPIEZA 200LTS SV - 0000767 |

ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN

A row of orange and white traffic cones is positioned on a grey asphalt road. The cones are arranged in a line that recedes into the background. The foreground cone is in sharp focus, showing its orange body with two white reflective bands and a flat orange base. The background cones become increasingly blurred as they move away from the viewer.

» CONOS DE TRÁNSITO

CONO 12"



Materiales: PVC flexible.

Procedencia: Asia.

Propiedades: Excelente flexibilidad y resistencia a los rayos UV. Se pueden incorporar cintas reflectivas grado ingeniería.

Naranja

SKU | CONO 12" BASE NARANJA C/1 CINTA G ING SV - 0000896 |

CONO 18"



Materiales: PVC flexible.

Procedencia: Asia.


Modelo: Base naranja o negra. La base negra brinda mayor estabilidad y resistencia.

Propiedades: Excelente flexibilidad y resistencia a los rayos UV. Mayor peso total que brinda estabilidad, resistencia y durabilidad

Naranja

SKU | CONO 18" 1.36K SV - 0000100 |
SKU | CONO 18" BASE NARANJA C/UNA CINTA SV - 0000101 |
SKU | CONO 18" BASE NEGRA C/UNA CIN G ING SV - 0000818 |

CONO 28"



Materiales: PVC flexible.

Procedencia: Asia.

Modelo: Base naranja o negra. La base negra brinda mayor estabilidad y resistencia.

Propiedades: Excelente flexibilidad y resistencia a los rayos UV. Se pueden incorporar cintas reflectivas grado ingeniería o alta intensidad, según requerimiento.

Normativa: Capítulo N°5, manual de señalización de tránsito, señalización transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la vía.

Naranja
Amarillo
Negro
Azul

SKU | CONO 28" BASE NARA C/2 CINTA G ING SV - 0000106
SKU | CONO 28" AMARILLO SV - 0001239
SKU | CONO 28" AMARILLO C/1 CINTA G ING SV - 0000685
SKU | CONO 28" AMARILLO C/1 CINTA A.I SV - 0001212
SKU | CONO 28" AMARILLO C/1 CINT VINIL NEG SV - 0001211
SKU | CONO 28" AMARILLO C/2 CINTA G ING SV - 0001210
SKU | CONO 28" AMARILLO C/2 CINTA A.I SV - 0001209
SKU | CONO 28" AMARILLO C/2 CINT VINIL NEG SV - 0001208
SKU | CONO 28" NEGRO SIN CITA SV - 0000107
SKU | CONO 28" NEG C/1 CINTA G ING SV - 0000688
SKU | CONO 28" NEG C/1 CINTA A.I SV - 0001217
SKU | CONO 28" NEG C/1 CINTA G.I AMA SV - 0001216
SKU | CONO 28" NEG C/2 CINTA G ING SV - 0001215
SKU | CONO 28" NEG C/2 CINTA A.I SV - 0001214
SKU | CONO 28" NEG C/2 CINTA G.I AMA SV - 0001213
SKU | CONO 28" B. NEG C/DOB CINTA G.I SV - 0000102

CONO 36"



Materiales: PVC flexible.

Procedencia: Asia.

Modelo: Base naranja o negra. La base negra brinda mayor estabilidad y resistencia.

Propiedades: Excelente flexibilidad y resistencia a los rayos UV. Se pueden incorporar cintas reflectivas de grado ingeniería o alta intensidad, según requerimiento.

Normativa: Capítulo N°5, manual de señalización de tránsito, señalización transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la vía.

Naranja
Amarillo
Negro

SKU | CONO 36" 4.2 BASE NAR C/DOBLE CINTA SV - 0000109
SKU | CONO 36" AMARILLO SV - 0000112
SKU | CONO 36" AMARILLO C/1 CINTA G ING SV - 0000913
SKU | CONO 36" AMARILLO C/1 CINTA A.I SV - 0001207
SKU | CONO 36" AMARILLO C/1 CINT VINIL NEG SV - 0001206
SKU | CONO 36" AMARILLO C/2 CINTA G ING SV - 0001205
SKU | CONO 36" AMARILLO C/2 CINTA A.I SV - 0001204
SKU | CONO 36" AMARILLO C/2 CINT VINIL NEG SV - 0001202
SKU | CONO 36" NEGRO SIN CITA SV - 0000621
SKU | CONO 36" NEG C/1 CINTA G ING SV - 0001223
SKU | CONO 36" NEG C/1 CINTA A.I SV - 0001222
SKU | CONO 36" NEG C/1 CINTA G.I AMA SV - 0001221
SKU | CONO 36" NEG C/2 CINTA G ING SV - 0001220
SKU | CONO 36" NEG C/2 CINTA A.I SV - 0001219
SKU | CONO 36" NEG C/2 CINTA G.I AMA SV - 0001218
SKU | CONO 36" B. NEG C/DOB CINTA G.I SV - 0000111

» CONO 36" ANTI VIENTO




Materiales: PVC flexible.
Procedencia: Asia.
Propiedades: Excelente flexibilidad y resistencia a los rayos UV. Se pueden incorporar cintas reflectivas grado ingeniería.

Naranja
 Verde Flour

SKU | CONO 36" B/NEGRA ANTI VIENTO 2 CINTA A.I. SV - 0000847 |
 SKU | CONO 36" AM LIM ANTI-VIENT B/NEGRA CON 2 CINT SV - 0000903 |
 SKU | CONO 36" B/NAR ANTI VIENTO 2 CINTA A.I. SV - 0001112 |

» CONO 28" RETRACTIL




Materiales: ABS con tela impermeable.
Procedencia: Asia.
Propiedades: Cono retractil. Posee cintas reflectivas grado ingeniería. Fácil de manipular, trasladar y guardar.

Naranja

SKU | CONO RETRACTIL 28" SV - 0000115 |
 SKU | CONO RETRACTIL 28" B/PESADA C/LED SV - 0000970 |

» CONO 36" RETRACTIL



Materiales: ABS con tela impermeable.
Procedencia: Asia.
Propiedades: Cono retractil. Posee cintas reflectivas grado ingeniería. Fácil de manipular, trasladar y guardar.

Naranja

SKU | CONO RETRACTIL 90 CM SV - 0001116 |

» CINTAS PARA CONOS



Materiales: PVC flexible.
Procedencia: Asia.
Propiedades: Cintas autoadhesivas, en grado ingeniería y alta intensidad.
Uso: Funciona para conos de seguridad.

SKU | CINTA PARA CONO NEG 1 UNID (10CM) SV - 0001156 |
 SKU | CINTA PARA CONO GRADO ING 1 UNID (10CM) SV - 0001158 |
 SKU | CINTA PARA CONO ALTA INTEN 1 UNID (10CM) SV - 0001157 |

» BASE PARA CONOS



Materiales: Caucho.
Procedencia: Asia.
Propiedades: Resistente a condiciones climáticas, impactos y aplastamientos.
Uso: Instalación sobre base de conos viales para entregar más peso al equipo y resistencia a vientos laterales producidos en carreteras y autopistas.

Negro

SKU | BASE PARA CONOS SV - 0000844 |

ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN



» HITOS VIALES

HITO TUBULAR ABATIBLE

Materiales: Polietileno + Caucho natural + PP de alto impacto.

Procedencia: Nacional.

Fijación: Con 4 pernos de expansión.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.



Azul
Naranja

SKU | HITO TUB ABATIBLE AZUL 85X20CM SV - 0000175 |
SKU | HITO TUB ABATIBLE AZUL C/2 GI 85X20CM SV - 0000627 |
SKU | HITO TUB ABATIBLE AZUL C/2 AI 85X20CM SV - 0000628 |
SKU | HITO TUB ABATIBLE NARANJA 85X20 CM SV - 0001137 |
SKU | HITO TUB ABATIBLE NAR C/2 GI 85X20CM SV - 0001136 |
SKU | HITO TUB ABATIBLE NAR C/2 AI 85X20CM SV - 0001135 |

HITO TUBULAR ESTÁTICO

Materiales: Polietileno

Procedencia: Nacional.

Fijación: 1 perno de anclaje (se vende por separado).

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.



Azul

SKU | HITO TUBULAR EST. AZU 75X20CM SV - 0000176 |
SKU | HITO TUBULAR EST. AZ C/2 CINTAS GI SV - 0000629 |
SKU | HITO TUBULAR EST. AZ C/2 CINTAS AI SV - 0000630 |

HITO TUBULAR FLEXIBLE

Materiales: Polietileno + Eva

Procedencia: Asia.

Fijación: disco con perno y taco anclaje.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Para el control y gestión vehicular, canalizando flujos vehiculares y visualizando elementos en la vía que puedan ser peligrosos, durante la noche y el día o en condiciones de baja visibilidad, mediante sus elementos reflectantes y contraste de colores.



Azul

SKU | HITO TUB FLEX AZUL C/2 CINTAS A.I. CH SV - 0000845 |

HITO ROMA

Materiales: Polietileno

Procedencia: Asia.

Fijación: 4 pernos de anclaje o 4 tirafondos.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.



Gris
Naranja
Azul
Amarillo

SKU | HITO TUBULAR FLEXIBLE ROMA GRIS SV - 0001113 |
SKU | HITO TUBULAR FLEXIBLE ROMA NARANJA SV - 0001115 |
SKU | HITO TUBULAR FLEXIBLE ROMA AMARILLO SV - 0001114 |
SKU | HITO TUBULAR FLEXIBLE ROMA AZUL SV - 0001134 |

HITO H-75 LACROIX

Materiales: Polietileno + Eva de alta resistencia.

Procedencia: Francia.

Fijación: 1 perno incorporado, termofucionado al dispositivo.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.



Azul

SKU | HITO H-75 LACROIX AZUL SV - 0000168 |

HITO H-50 EVA

Materiales: Polietileno + Eva de alta resistencia.

Procedencia: Francia.

Fijación: 1 perno incorporado, termofucionado al dispositivo.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.



Azul

SKU | HITO H-50 ABATIBLE EVA AZUL SV - 0000166 |

HITO FAENA

Materiales: Polietileno.

Procedencia: Nacional.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.



2 - Alta Intensidad
2 - Grado Ingeniería



650 g apróx.



900 x 100 mm

Naranja

SKU | HITO TUBO APILABLE NARANJO SV - 0000174 |
SKU | HITO APILABLE NARANJA C/2 GI 90X10CM SV - 0000632 |
SKU | HITO APILABLE NARANJA C/2 AI 90X10CM SV - 0000633 |



HITO ABATIBLE LOR

Materiales: PP de alto impacto + PE alta y baja + Caucho Natural.

Procedencia: Nacional.

Fijación: Con 4 pernos de anclaje.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.



2 - Alta Intensidad
2 - Grado Ingeniería



1.050 g apróx.



860 x 105 mm

Azul
Naranja

SKU | HITO LOR ABATIBLE NAR 85X10CM SV - 0000164 |
SKU | HITO LOR ABAT NAR C/2 GI 85X10CM SV - 0000634 |
SKU | HITO LOR ABAT NAR C/2 AI 85X10CM SV - 0000635 |
SKU | HITO LOR ABATIBLE AZUL 85X10CM SV - 0000163 |
SKU | HITO LOR ABAT AZ C/2 GI 85X10CM SV - 0000637 |
SKU | HITO LOR ABAT AZ C/2 AI 85X10CM SV - 0000638 |



HITO PALETA

Materiales: Polietileno, base de goma.

Procedencia: Asia.

Propiedades: Se puede incorporar balizas o lámparas de faena.

Uso: Ideal para zonas de faena o desvíos de tránsito, para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria.



Bandas
retroreflectivas
diagonales



1.100 g apróx.



Base: 555 x 470 x 40 mm
Poste: 325 x 165 x 1100 mm

Naranja

SKU | HITO PALETA DH-VB NAR 110x22CM SV - 0000169 |



HITO LINE-FLEX

Materiales: Poliuretano de alta densidad.

Procedencia: Australia.

Fijación: 3 pernos de anclaje o tirafondo.

Propiedades: Resistencia térmica -50°C a +80°C, no se desvanece, resistente a los rayos UV.

Uso: Ideal para bifurcaciones, aproximaciones a peajes, caminos de salida, aeropuertos, estacionamientos, bodegas, centros comerciales, divisores centrales.



Bandas
retroreflectivas
diagonales



1.100 g apróx.



1020 x 80 mm
Base: 200 mm

Amarillo Limón
Azul
Blanco
Amarillo

SKU | HITO ABAT LINE-FLEX 1MT AMARILLO LIMÓN SV - 0001027 |
SKU | HITO ABAT LINE-FLEX 1MT AZUL SV - 0001030 |
SKU | HITO ABAT LINE-FLEX 1MT BLANCO SV - 0001032 |
SKU | HITO ABAT LINE-FLEX 1MT AMARILLO SV - 0001031 |



CANALIZADOR SHUR-CURB



1 - Alta Intensidad



4.900g apróx.



Base: 1016 x 250 x 60 mm
Poste: 914 x 100 mm

Materiales: Plástico de alta resistencia.

Procedencia: EE.UU

Fijación: 6 pernos de anclaje o tirafondo.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Puede ser utilizado para obras viales o como elemento permanente para canalizar flujos vehiculares.

Amarillo

SKU | HITO SHUR CURB AMA 103x6 CM SV - 0000639 |

HITO ABATIBLE DESMONTABLE - A

Materiales: Polietileno

Procedencia: Asia.

Fijación: Fijación con 4 pernos de anclaje a hormigón, en asfalto es con 4 tirafondos.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.



Cuerpo: 900 x 70 mm
Base: 200 x 35 mm



SKU | HITO DESMONTABLE ABATIBLE AZUL 90X7CM SV - 0000716 |
SKU | HITO DESMONTABLE ABATIBLE NAR 90X7CM SV - 0000569 |



HITO ABATIBLE DESMONTABLE PREMIUM

Materiales: Poliuretano.

Procedencia: Asia.

Fijación: Con 3 pernos de expansión o tirafondo.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.



1000 x 80 mm
750 x 80 mm



SKU | HITO ABAT DESM PREMIUM PU NAR 100x8CM SV - 0000789 |
SKU | HITO ABAT DESM PREMIUM PU NAR 75x20CM SV - 0000788 |



HITO ABATIBLE PU

Materiales: Poliuretano de alta resistencia.

Procedencia: Asia.

Fijación: Con 3 pernos de anclaje o tirafondo.

Uso: Para el control y gestión vehicular, canalizando flujos vehiculares y visualizando elementos en la vía que puedan ser peligrosos, durante la noche y el día o en condiciones de baja visibilidad.



750 x 80 x 210 mm



SKU | HITO ABATIBLE PU NARANJA C/3 AI SV - 0000162 |
SKU | HITO ABATIBLE PU AMARILLO C/3 AI SV - 0000161 |
SKU | HITO ABATIBLE PU AZUL C/3 AI SV - 0000750 |



HITO ABATIBLE DESMONTABLE - B

Materiales: PP de alto impacto + PE alta y baja + Caucho natural.

Procedencia: Asia.

Fijación: Con 4 pernos de anclaje.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.



830 x 105 mm



SKU | HITO ABAT DESM IMP AZUL C/2 83X10CM SV - 0000154 |
SKU | HITO ABAT DESM IMP NAR C/2 83X10CM SV - 0000912 |



HITO ABATIBLE PREMIUM PU

Materiales: Poliuretano de alta resistencia.

Procedencia: Asia.

Fijación: 4 pernos de anclaje.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos.

Tiene 4 ojos de gato (dos por cada lado) para mejorar su visibilidad nocturna.



750 x 80 mm



SKU | HITO ABT PREMIUM PU NAR 75X8 SV - 0001067 |
SKU | HITO ABT PREMIUM PU AZUL 75X8 SV - 0001066 |



HITO ARISTA

Materiales: PVC rígido.

Procedencia: Asia.

Fijación: En fundación de hormigón con fierro estriado atravesándolo para mejor anclaje, o enterrado.

Propiedades: Alta visibilidad diurna y nocturna, desde ambos sentidos de tránsito por la vía.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible. Sirve para canalizar flujos vehiculares.



SKU | HITO DE ARISTA 1.55 MT S/CINTA SV - 0000159 |



BOLARDO ESFERA PU

Materiales: Poliuretano.

Procedencia: Asia.

Fijación: Se suministra con perno de fijación. Solo requiere adhesivo para su correcta instalación.

Uso: Recomendado para ser instalado en: plazas, paseos peatonales, entradas de estacionamientos, ciclovías, malls, etc.



Gris

SKU | BOLARDO ESFERA PU GRIS REMOVIBLE SV - 0001119 |

HITO T-120

Materiales: Polietileno y base de goma.

Procedencia: Asia.

Fijación: Puede sobreponerse en el pavimento.

Propiedades: Fácil de instalar y transportar. Superficie reflectiva amplia, muy buena visibilidad diurna y nocturna, producto muy estable en condiciones de flujos vehiculares a altas velocidades sin intervenir el pavimento.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito provisorio, ideal para zonas de faena o desvíos de tránsito.



Naranja

SKU | HITO T-120 BASE GOMA NARANJA 120X10CM SV - 0000165 |

HITO T-130

Materiales: Polietileno y base de goma.

Procedencia: Asia.

Fijación: Puede sobreponerse en el pavimento.

Propiedades: Fácil de instalar y transportar. Superficie reflectiva amplia, muy buena visibilidad diurna y nocturna, producto muy estable en condiciones de flujos vehiculares a altas velocidades sin intervenir el pavimento.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito provisorio, ideal para zonas de faena o desvíos de tránsito.



Naranja

SKU | HITO T-130 SV - 0000793 |

HITO T-120 BASE RELLENABLE

Materiales: Polietileno y base polietileno rellenable.

Procedencia: Colombia.

Fijación: Puede sobreponerse en el pavimento o situarle peso en su base.

Propiedades: Fácil de instalar y transportar. Superficie reflectiva amplia, muy buena visibilidad diurna y nocturna, producto muy estable en condiciones de flujos vehiculares a altas velocidades sin intervenir el pavimento.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito provisorio, ideal para zonas de faena o desvíos de tránsito.



Naranja

SKU | HITO T-120 BASE GOMA NARANJA 120X10CM SV - 0000714 |

PANEL ABATIBLE SPRINGBACK

Materiales: Polietileno.


Procedencia: Asia.

Fijación: 4 pernos de anclaje o tirafondo.

Resistencia: 10 ton a 60 km/h.

Propiedades: Resistente material a fuertes condiciones climáticas. Excelente visibilidad de día y noche.

Uso: Delineador de calzadas urbanas o rurales, islas, especial para instalación rápida de desvíos de tránsito u obras en ejecución. Canalizar flujos vehiculares. Desvíos de tránsito, zonas de faena.



Amarillo

SKU | HITO PANEL ABAT SPRINGBACK 70X20 CM SV - 0001253 |

HITO MALLA RETRACTIL 50 MTS

Materiales: Polietileno. Base de caucho.

Procedencia: Asia.

Propiedades: Permite configurar, desmontar, proteger y reutilizar fácilmente material de malla de barrera. Con ruedas en la base para mejor movilidad.

Uso: Canalización de zonas de trabajo.



Naranja

SKU | HITO MALLA RETRACTIL 50 MTS SV - 0001251 |
SKU | BASE HITO MALLA RETRACT 50 MTS SV - 0001250 |

PALETA SOLFLEX 650



Materiales: Caucho y policarbonato.

Procedencia: Francia.

Fijación: 4 pernos de anclaje.

Propiedades: Ultra flexible, resistente a impactos y aplastamientos. De larga vida útil, apto para condiciones duras de tránsito, resistente a aplastamientos de vehículos pesados y altos flujos vehiculares. Altamente resistente a desgarres, producto innovador.


Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito, Capítulo N°7, Elementos de Apoyo Permanente, Punto 7.3.3, año 2013.

Uso: Dispositivo de control de tránsito flexible y extra duradero, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar posibles elementos peligrosos.

Azul/Blanco

SKU | PALETA ABATIBLE SOLFLEX 650 SV - 0000247 |

ATRIL SEÑALES PROVISORIAS



Materiales: Polietileno de alta densidad.

Procedencia: Asia.

Fijación: Puede sobreponerse en el pavimento o rellenarlo para darle peso.

Propiedades: Se pliega para facilitar su transporte. Al plegarlo queda totalmente compacto, lo cual lo hace versátil y fácil de manejar. Rellenable con agua para mayor soporte. Se le puede adherir señales reflectivas según sea su necesidad.

Uso: Para señalización en carreteras, vías rápidas, etc.

Naranja

SKU | SEÑAL PROV ATRIL PLASTICA 75 CM SV - 0001121 |

JALÓN DE NIEVE



Materiales: Fibra de vidrio poltruida.

Procedencia: Asia.

Propiedades: Posee una resistente punta de acero para facilitar la instalación.

Uso: Recomendado para demarcar caminos sometidos a nieve y condiciones climáticas adversas.

Rojo

SKU | JALONES PARA NIEVE 30000MMX1500 ROJO SV - 0001009 |

HITO TEJA



Materiales: Plástico PVC

Procedencia: Asia.

Propiedades: Estos hitos arista están dotados con un elemento retrorreflectante en la parte superior de cada cara.

Uso: Delinear los bordes de la plataforma de un camino bidireccional, durante la noche o en condiciones de escasa visibilidad, mediante un elemento retrorreflectante. También presta este servicio durante el día.

SKU | HITO TEJA 1.2 MT SV - 0001018 |
SKU | HITO TEJA 1.55 MT SV - 0001110 |

HITO VÉRTICE



Materiales: PE de alta densidad.

Procedencia: Nacional.

Fijación: Puede sobreponerse en el pavimento o situarle peso en su base.

Propiedades: Fácil de instalar y transportar, apilable, muy buena visibilidad diurna y nocturna, producto muy estable en condiciones de flujos vehiculares a altas velocidades, sin intervenir el pavimento.


Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito, Capítulo N°7, Elementos de Apoyo Permanente, Punto 7.3.3, año 2013.

Uso: Dispositivo de control de tránsito ideal para zonas de faena o desvíos de tránsito o indicar que existe un vértice en la calle y se genera una bifurcación en el mismo sentido de tránsito, canalizando los flujos vehiculares.

Azul

SKU | HITO VERTICE AZUL 100X100 CM SV - 0000177 |
SKU | HITO VERTICE AZUL C/CINTA ALTA INTENSIDAD SV - 0000868 |

PANTALLA ANTI-ENCANDILANTE



Materiales: Polietileno de alta densidad.

Procedencia: Asia.

Fijación: Perforación con dos pernos de anclaje.

Propiedades: Buena resistencia a los cambios climáticos, alta durabilidad en la intemperie.

Normativa: Cumple con las especificaciones técnicas del MOP, manual de carreteras.

Uso: Evita encandilamientos en conductores producido por vehículos que transitan en sentido contrario.


Verde

SKU | PANTALLA ANTI-ENCANDILANTE SV - 0000257 |

ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN

» BARRERAS PLÁSTICAS
Y METÁLICAS

BARRERA NEW JERSEY



Materiales: Polietileno de alto peso molecular, PEHD 02.

Procedencia: Nacional.

Fijación: Todas las barreras se pueden conectar entre si, puede agregarse agua en su interior para mejorar la estabilidad.

Propiedades: Sistema de encastre superior, ventanas que permiten mayor resistencia a vientos fuertes, disminuyendo la posibilidad de moverse o volcar. Posee cavidades para anclaje de balizas, señales y otros dispositivos. Tiene la capacidad de aplicarle telas reflectivas.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Recomendada para uso en tránsito o sectores donde se deba canalizar flujo vehicular o peatonal, tales como:

Autopistas, vías urbanas, etc.

Estacionamientos.

Diversos desvíos de tránsito.

Diversos tipos de obras viales y/o civiles.



SKU | BARRERA NEW JERSEY BLCA SOPLADA
SKU | BARRERA NEW JERSEY ROJA SOPLADA

SV - 0000037 |
SV - 0000038 |

VALLA PLÁSTICA PREMIUM



Materiales: Polietileno de alta densidad y base de goma.

Procedencia: Asia.

Fijación: Todas las barreras se pueden conectar entre si, por ambos costados y al piso.

Propiedades: Ventanas que permiten disminuir la resistencia a vientos laterales. Protección UV. Fácil traslado e instalación en terreno. Dos bases de apoyo desmontables. Sistema de conexión rápida entre sí. Cintas retrorreflectivas bicolor en su parte superior.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.


Uso: Dispositivo de control para delimitar zonas de trabajo, cierres perimetrales para eventos, ciclovías y diversas tipos de obras civiles.



SKU | VALLAS PLASTICAS PREMIUM RJ 200X1000
SKU | VALLAS PLASTICAS PREMIUM AM 200X1000
SKU | VALLAS PLASTICAS PREMIUM BLANCO 200X1000

SV - 0000558 |
SV - 0000557 |
SV - 0001039 |

BARRERA EXTENSIBLE BLANCO-ROJO

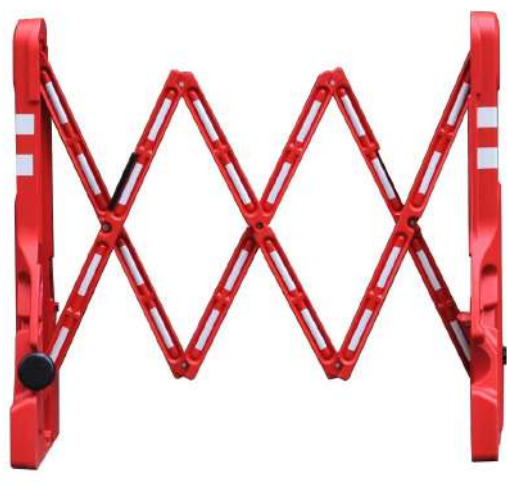

Materiales: PVC.

Procedencia: Asia.

Fijación: Opcionalmente puede agregarse agua o arena en su interior para darle mucha más estabilidad.

Propiedades: Fácil de desplegar en terreno, resistente a vientos laterales, flexible, posee asas ergonómicas superiores laterales para fácil y rápido traslado y montaje en terreno, producto innovador, fiable y resistente.

Uso: Para delimitar perimetralmente sectores que se necesiten aislar de personas para sectores de peligro inminente o trabajo o acceso, como por ejemplo: obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.



SKU | BARRERA EXTENSIBLE 2.2 M ROJA

SV - 0000035 |

BARRERA EXTENSIBLE AMARILLO



12.000 g apróx.

Laterales: 1000 x 570 mm
Central: 850 x 230 mm
Extendida: 1.0 x 4.0 mt

Materiales: Polietileno

Procedencia: Asia.

Propiedades: Posee ruedas que facilitan su transporte. Flexible, se puede establecer en recta, curva o en círculo. Posee 4 cintas con velcro para sujeción de la estructura. Posee 16 paneles articulados.

Uso: Se utiliza en zonas de trabajo, malls, supermercados, mantención en calles. Uso interior o exterior.

Amarillo

SKU | BARRERA EXTENSIBLE AMARILLA 95 X 400 CM SV - 0001122 |

BARRERA METÁLICA TIPO II



Láminas reflectantes blanca y amarilla
1200 x 1400 mm

Materiales: Metal con placas galvanizadas.

Procedencia: Nacional.

Propiedades: Su diseño cuenta con franjas inclinadas en 45° de colores alternados, naranja y blanco. La dirección de sus bandas diagonales refuerzan e indican el lado por el cual pueden transitar los vehículos.

Uso: Indican la imposibilidad de utilizar una vía producto de las obras (cierre de pista), para cercas la zona de trabajos y en general para advertir y alejar a los usuarios de las zonas de alto riesgo.

Naranja/Blanco

SKU | BARRERA SIMPLE TIPO II METALICA SV - 0001169 |

BARRERA PIRAMIDAL



1 reflectivo en cada esquina superior de color amarillo

1.700 g apróx.

Límite: 340 x 160 x 800 mm
Perforaciones: 5.5 cm

Materiales: Plástico PVC

Procedencia: Asia.

Propiedades: Son conectables entre sí y fáciles de transportar. Excelente contraste para uso diurno y nocturno. No necesita lastre. Dos espacios cilíndricos para instalar barras.

Uso: Sirve para delimitar perimetralmente sectores que se necesiten aislar de personas para sectores de peligro inminente o trabajo o acceso, como obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.

Blanco/Rojo
Blanco/Azul

SKU | BARRERA PIRAMIDAL AZ/BL SV - 0000673 |
SKU | BARRERA PIRAMIDAL RJ/BL SV - 0000674 |
SKU | BARRERA PIRAMIDAL X 3.0MTS SV - 0000675 |

BARRERA DESMONTABLE



4.500 g apróx.

Barra: 2500 x 190 25 mm
Patás: 1000 x 690 mm

Materiales: Polietileno de alta densidad HDPE.

Propiedades: Resistente a golpes, altamente versátil y fácil de transportar e instalar en terreno. Se puede transportar desarmada, también poseen tela reflectiva, gran resistencia a los rayos UV y una óptima visual tanto diurna como nocturna.

Uso: Desvios de tránsito peatonal, canalizar flujos peatonales o ciclistas, cierre perimetral para eventos, eventos deportivos, estacionamientos, delimitación de zonas de trabajo, diversos tipos de obras viales y/o civiles.

No necesita lastre.

Amarillo/Negro

SKU | BARRERA DESMONTABLE AMARILLA C/REFLEC 2 MT SV - 0000658 |

BARRERA EXTENSIBLE AMARILLO-NEGRO



Bandas retrorreflectivas por cada lado, Grado Ingeniería

4.000 g apróx.

Cerrada: 1180 x 160 x 150 mm
Abierta: 1180 x 2200 x 150 mm

Materiales: Polietileno.

Procedencia: Asia.

Fijación: Opcionalmente puede agregarse agua o arena en su interior para darle mucha más estabilidad.

Propiedades: Fácil de desplegar en terreno, resistente a vientos laterales, flexible, posee asas ergonómicas superiores laterales para fácil y rápido traslado y montaje en terreno, producto innovador, fiable y resistente.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Para delimitar perimetralmente sectores de peligro inminente, trabajo o acceso, como por ejemplo: obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.

Amarillo

SKU | BARRERA EXTENSIBLE AMARILLO NEGRO SV - 0000036 |

BARRERA AUSTRALIANA



4.500 g apróx.

2500 x 190 x 25 mm
Atril: 1000 x 690 mm

Materiales: Polietileno de alta densidad HDPE, atriles metálicos.

Procedencia: Asia.

Propiedades: Producto resistente a golpes, altamente versátil y fácil de transportar e instalar en terreno. Se puede transportar desarmada, también poseen tela reflectiva, gran resistencia a los rayos UV y una óptima visual tanto diurna como nocturna.

Uso: Para delimitar perimetralmente sectores de peligro inminente, trabajo o acceso, como por ejemplo: obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.

Amarillo/Negro

SKU | BARRERA DESMONT AUSTRALIANA AMARC/REFLEC SV - 0000659 |

ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN



» TAMBORES PLÁSTICOS

TAMBOR PORTA BALIZA



Materiales: Polietileno soplado.

Procedencia: Asia.

Fijación: Mediante una bolsa de arena sostenida al mango superior o utilizando la base de goma correspondiente.

Propiedades: Posee anclaje para lámparas de faena y manilla para mejor transporte. Es apilable entre sí. Excelente visibilidad diurna y nocturna.

Opcional: Cuenta con base de caucho que permite aumentar la estabilidad del equipo.

Normativa: Cumple con Normativa de Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Especial para zonas de desvío de tránsito o para canalizar flujos vehiculares.

Naranja

SKU TAMBOR PORTA BALIZA IMP C/2 A.I.	SV - 0000536
SKU TAMBOR PORTA BALIZA C/2 CINTAS GRADO ING	SV - 0000623
SKU TAMBOR PORTA BALIZA C/2 CINTAS ALT INTS	SV - 0000624
SKU TAMBOR PORTA BALIZA IMP C/2 A.I.	SV - 0000852

BASE TAMBOR PORTA BALIZA



Materiales: Caucho.

Procedencia: Asia.

Uso: Uso exclusivo como base para tambor porta baliza, para delimitar zonas de trabajo, cierres perimetrales para eventos, ciclovías y diversas tipos de obras civiles.

Negro

SKU BASE TAMBOR PORTA BALIZA IMP C/2 A.I.	SV - 0000853
---	--------------

CONO TAMBOR



Materiales: Polietileno.

Procedencia: Nacional.

Fijación: Puede sobreponerse en el pavimento.

Propiedades: Fácil de instalar y transportar, muy buena visibilidad diurna y nocturna, producto muy estable en condiciones de flujos vehiculares a altas velocidades sin intervenir el pavimento.

Opcional: Se puede agregar arena a la base para mejorar su estabilidad.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

Uso: Dispositivo de control de tránsito utilizado para canalizar flujos vehiculares y/o peatonales en sectores de obras viales, desvíos de tránsitos y diversas tipos de obras civiles.

Naranja

SKU CONO TAMBOR	SV - 0000116
SKU CONO TAMBOR C/2 CINTAS GRADO ING	SV - 0000625
SKU CONO TAMBOR C/2 CINTAS ALTA INTS	SV - 0000626

ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN



» BARRAS Y CADENAS

» BARRA CONECTORA DE CONOS




Materiales: PVC.

Procedencia: Asia.

Fijación: Anclaje con argollas plásticas flexibles para conos u otro dispositivo vial.

Uso: Sirve para delimitar perimetralmente sectores que se necesiten aislar de personas, para sectores de peligro inminente o trabajo, como por ejemplo: obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.



SKU | BARRA CONECTORA DE CONOS BLANCO/ROJO
SKU | BARRA CONECTORA DE CONOS NEGRO/AMARILLO

SV - 0000032 |
SV - 0000033 |

» ARGOLLA PARA CADENAS



Materiales: PVC.

Procedencia: Asia.

Fijación: Anclaje con aro de plástico en el cono.

Uso: Sirve para delimitar perimetralmente sectores que se necesiten aislar de personas, para sectores de peligro inminente o trabajo, como por ejemplo: obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.



SKU | ARGOLLA CONECTORA CONOS SV - 0000006 |


» ROLLO DE CADENA PLÁSTICA 50 MTS



Materiales: Polietileno.

Procedencia: Asia.

Uso: Sirve para delimitar perimetralmente sectores que se necesiten aislar de personas para sectores de peligro inminente o trabajo, como por ejemplo: obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.



SKU | CADENA AMARILLA/NEGRA 50MTS (ROLLO) SV - 0000053 |
SKU | CADENA BLANCA/ROJA 50MTS (ROLLO) SV - 0000054 |
SKU | CADENA PLÁSTICA BLANCA 50MTS (ROLLO) SV - 0000055 |
SKU | CADENA PLÁSTICA ROJA 50MTS (ROLLO) SV - 0000057 |

» CINTA RETRACTIL PARA CONOS



Materiales: Nylon, PE.

Procedencia: Asia.


Fijación: Carcasa de plástico anclada al cono.

Uso: Sirve para delimitar perimetralmente sectores que se necesiten aislar de personas, para sectores de peligro inminente o trabajo, como por ejemplo: obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.



SKU | CINTA RETRACTIL PARA CONOS SV - 0000091 |

» CADENA PLÁSTICA PARA CONOS



Materiales: Polietileno.

Procedencia: Asia.

Fijación: Anclaje con argollas plásticas flexibles para conos u otro dispositivo vial.

Uso: Sirve para delimitar perimetralmente sectores que se necesiten aislar de personas, para sectores de peligro inminente o trabajo, como por ejemplo: obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.



SKU | CADENA PLÁSTICA CONECTORA DE CONOS MT SV - 0000056 |

» SEÑAL PROVISORIA PARA CONOS



Materiales: Plástico HDPE.

Procedencia: Asia.

Propiedades: Cuenta con argolla que permite fijar la señal al cono. Posee 4 orificios que permiten cambiar la posición de la argolla dependiendo del tipo de señal.

Uso: Se utiliza para obtener señalización transitoria para conos.



SKU | SEÑAL PROVISORIA PARA CONOS SV - 0001111 |



PALETA PARE-SIGA



550 y 750 g aprox.

290 mm
500 mm

Materiales: ABS.

Procedencia: Colombia.

Fijación: Es posible ensamblar a un bastón para alcanzar mayor altura mejorando la visibilidad.

Propiedades: Dispositivo flexible, alta resistencia al impacto y desgarras. Diseño ergonómico, innovador y económico. Posee telas reflectivas verde y rojas en sus caras.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

SKU | PALETA PARE-SIGA 50 CM SV - 0000249 |
SKU | PALETA PARE-SIGA 29 CM SV - 0000248 |

PALETA PARE - SIGA LED



Reflectivo rojo y verde según corresponda

550 g aprox.

300 x 300 x 40 mm
Vástago: 140 x 40 mm

Materiales: Polietileno.

Funcionamiento: 3 tipos de destello por señal.

Letras: 87 mm de altura.

Baterías: NI-Mh 1500 mAh de 1.2V (3 baterías recargables.)

Propiedades: Versátil y liviana solución para que los bandereros segreguen y guíen a los conductores en caso de trabajos en la vía, desvíos de tránsito, accidentes entre otros.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.

SKU | PALETA LED PARE-SIGA SV - 0000252 |

PALETA PARE-SIGA PLEGABLE



Materiales: Mango de plástico. Borde de goma.

Propiedades: La parte superior proporciona un agarre cómodo para un uso prolongado. El poste es lo suficientemente largo como para que pueda descansar sobre el piso, mientras el letrero está a la altura logrando óptima visibilidad. Posee cable de sujeción para impedir que se desprenda de su posición de trabajo. Material de paleta tan liviano que lo hace fácil y versátil de usar.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito.



2.750 g aprox.



205 x 60 mm



Reflectivo rojo y verde según corresponda

SKU | SEÑAL PARE-SIGA DESMONTABLE 60 CM SV - 0001118 |

» PERNO CONECTOR DE CADENAS



Materiales: HDPE.

Procedencia: Asia.

Uso: Como conector para cadenas plásticas o metálicas.

Naranja

SKU | PERNO CONECTOR CADENA PARA TAMBORES SV - 0000907 |

» TAPÓN CONECTOR DE CADENAS



Materiales: HDPE.

Procedencia: Asia.

Uso: Como conector para cadenas plásticas o metálicas sobre hitos de tránsito.

Naranja

SKU | TAPÓN CONECTOR CADENA PARA HITOS SV - 0000906 |

» CONECTOR LUMINOSO FLEXIBLE



Materiales: PVC.

Procedencia: Asia.

Temperatura de Trabajo: -10 °C hasta 50 °C.

Forma de trabajo: Luces Led destellantes, intermitentes y fijas.

Batería: 3 baterías AAA, recargables.

Autonomía: 6 a 7 días nublados.

Fijación: Anclaje con argollas plásticas flexibles para conos u otro dispositivo vial.

Propiedades: Dispositivo versátil y flexible, adaptable a diferentes situaciones para definir perímetros, buena visibilidad tanto de día como de noche.

Uso: Sirve para aislar y delimitar perimetralmente sectores de peligro inminente o trabajo, como obras en construcción, trabajos viales o para aislar personas de la zona que se necesite.

Rojo/Negro

SKU | CONECTOR LUMINOSO FLEXIBLE SV - 0000098 |

» BANDEROLAS REFLECTIVAS



Materiales: PVC con cuerda de Nylon.

Procedencia: Asia.

Propiedades: Triángulos de PVC para hacer señalizaciones altamente visible en construcciones para marcar zonas de peligro. Color fluorescente, estabilizador UV, resistente a la decoloración, reutilizable.

Uso: Para la señalización de zonas de peligro, riesgos o trabajos.

Naranja

SKU | ROLLO BANDEROLAS REFLECTIVAS DE 30MTS SV - 0000657 |

» SEÑAL PARA CONOS



Materiales: HDPE

Propiedades: Facil instalación y transporte, señal manejable y reemplazable.

Uso: para instalarse en conos ubicados en intersecciones, caminos de salida, aeropuertos, estacionamientos, bodegas, centros comerciales, divisores centrales

Naranja
Naranja/Blanco

SKU | SEÑAL REDONDA PARA CONOS
SKU | SEÑAL CUADRADA PARA CONOS

SV - 0000980 |
SV - 0000981 |

» BASE PARA SEÑAL



Materiales: HDPE

Propiedades: Resistente a condiciones climáticas, impactos y aplastamientos.

Uso: Se utiliza sobre conos o hitos con la finalidad de posicionar un elemento señalizador de manera firme

Naranja

SKU | BASE HITO SEÑAL PLÁSTICA
SKU | BASE CONO SEÑAL PLÁSTICA

SV - 0001125 |
SV - 0001124 |

ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN



» SEGREGADORES

CANALIZADOR ZEBRA

ZICLA®



6 bandas
retroreflectivas



2.500 g apróx.
4.000 g apróx.
9.000 g apróx.



775 x 90 x 164 mm
820 x 130 x 200 mm
748 x 50 x 120 mm


Materiales: 100% de PVC reciclado.

Procedencia: España.

Fijación: Con 3 pernos.

Propiedades: Alta seguridad en sectores viales para protección de ciclistas, flexible, antideslizante, amortiguador de golpes, gran resistencia mecánica. Alta visibilidad diurna y nocturna, no posee aristas, por lo cual se puede posicionar en paralelo o diagonal al eje de la calzada.

Uso: Para separación en sectores de ciclovías con otros modos de transporte, canalizar flujos vehiculares, entre otros.



SKU | CANALIZADOR CICLOVIAS ZEBRA 5 SV - 0000430 |
SKU | CANALIZADOR CICLOVIAS ZEBRA 9 SV - 0000704 |
SKU | CANALIZADOR CICLOVIAS ZEBRA 13 SV - 0000429 |
SKU | ZEBRA TAPON CANALIZADOR 9-13 SV - 0000698 |

CANALIZADOR JAGUAR



4 láminas
retroreflectivas
laterales por lado
+ 1 ojo de vidrio
templado



2.770 g apróx.



Módulo: 202 x 405 x 152 mm
Completo: 202 x 810 x 155 mm

Materiales: Polipropileno.

Procedencia: Colombia.

Fijación: Pernos de anclaje y pegamento epóxico.

Propiedades: Macho-hembra, permite anclar dos cuerpos entre sí; 4 perforaciones para anclaje al pavimento. Ventanas con reflectivos.

Uso: Diseñado para canalización vehicular y separación de carriles de tránsito.



SKU | CANALIZADOR JAGUAR SV - 0000060 |
SKU | CANALIZADOR JAGUAR CUERPO MEDIO SV - 0000570 |

TACHUELA PLÁSTICA



150 g apróx.



Base: 150 x 30 mm
Vástago: 50 x 20 mm

Materiales: Polipropileno copolímero de alta resistencia al impacto.

Procedencia: Colombia.

Propiedades: Excelente resistencia mecánica, vástagos para mejor anclaje, tratamiento a los rayos UV.

Uso: Elemento utilizado como segregador para vehículos livianos, reemplazo de reductor de velocidad de menor impacto o reemplazo de bandas alertadoras, entre otros.

Vástago incorporado con estrías.



SKU | TACHUELA PLÁSTICA BLANCA SV - 0000534 |
SKU | TACHUELA PLÁSTICA AMARILLA SV - 0000533 |

SEGREGADOR PARIS



6 líneas con pintura
reflectiva



5.000 g apróx.



1000 x 150 x 50 mm

Materiales: Caucho SBR.

Fijación: Posee 3 orificios para sujeción e impedir que se desprenda de su posición de trabajo.

Propiedades: Excelentes propiedades de resistencia mecánica. Nervios internos para refuerzo del dispositivo.

Uso: Separador o canalizador para separación en sectores de ciclovías con otros modos de transporte, canalizar flujos vehiculares, entre otros.



SKU | SEGREG PARIS GOMA AM 1000X150X50 SV - 0001073 |
SKU | SEGREG PARIS GOMA NEG 1000X150X50 SV - 0001074 |

SEGREGADOR VIAL CON REFLECTIVO



3 láminas reflectivas



1.080g apróx.



410 x 150 x 85 mm

Materiales: Plástico de ingeniería de alta resistencia.

Reflectancia: Posee lentes retroreflectivos laterales en todas sus caras.

Procedencia: Colombia.

Colores: Amarillo.

Fijación: Con 2 pernos de anclaje.

Propiedades: Fácil instalación y alta durabilidad, posee protección de los rayos UV, excelente visibilidad diurna y nocturna, su estructura interior lo hace altamente resistente a los impactos de vehículos livianos y pesados.

Uso: Separador o canalizador robusto para segregación de vehículos livianos, ciclovías con otros modos de transporte, producto para canalizar flujos vehiculares, entre otros.



SKU | SEGREGADOR VIAL CON REFLECTIVO SV - 0000423 |

BOYA REFLECTIVA



Ojo de vidrio templado



1.080g apróx.



200 x 200 x 185 mm

Materiales: Plástico de ingeniería de alta resistencia (Polipropileno).

Procedencia: Colombia.

Fijación: Con 4 pernos de anclaje.

Propiedades: Fácil instalación y alta durabilidad. Posee protección de los rayos UV, excelente visibilidad diurna y nocturna, gracias a sus ojos de vidrio que se puede visualizar de los 360°. Su estructura interior lo hace altamente resistente a los impactos de vehículos livianos y pesados.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del MOP.

Uso: Separador o canalizador robusto para segregación de vehículos.



SKU | BOYA PLÁSTICA 20X20 SV - 0000050 |

PRODUCTOS PARA ESTACIONAMIENTOS



» TOPES DE
ESTACIONAMIENTO

» TOPE DE ESTACIONAMIENTO 180



Materiales: Caucho.

Fijación: Para asfalto 4 tirafondo, para hormigón 4 pernos de expansión.

Propiedades: Buena resistencia a impactos de baja velocidad de vehículos livianos.

Uso: Para el acúe o aparcamiento de vehículos livianos.

15.300 g apróx.

1800 x 150 x 90 mm

4 bandas reflectivas

Negro/Amarillo

SKU | TOPE ESTACIONAMIENTO 180X15X10 CM SV - 0000550 |

» TOPE DE ESTACIONAMIENTO 90



Materiales: Caucho.

Fijación: Para Asfalto 3 tirafondo, para hormigón 3 pernos de expansión.

Propiedades: Buena resistencia a impactos de baja velocidad de vehículos livianos.

Uso: Para el acúe o aparcamiento de vehículos livianos.

9.900 g apróx.

900 x 155 x 95 mm

2 o 3 bandas reflectivas

Negro/Amarillo

SKU | TOPE ESTACIONAMIENTO 90X15X10 CM SV - 0000551 |

» TOPE DE ESTACIONAMIENTO 55



Materiales: Caucho.

Fijación: Para asfalto 2 tirafondo, para hormigón 2 pernos de expansión.

Propiedades: Buena resistencia a impactos de baja velocidad de vehículos livianos.

Uso: Para el acúe o aparcamiento de vehículos livianos.

4.850 g apróx.

550 x 150 x 90 mm

2 o 3 bandas reflectivas

Negro/Amarillo

SKU | TOPE ESTACIONAMIENTO 55X15X10 CM SV - 0000552 |

» TOPE DE ESTACIONAMIENTO CAMIÓN



Materiales: Caucho.

Fijación: 2 perforaciones.

Propiedades: Desarrollado como tope para vehículos mayores a baja velocidad al momento de estacionar.

Uso: Protector para estacionamientos para camiones, protegiéndolos de impactos a baja velocidad en sectores de estacionamientos, carga y descarga contra muros, pilares, soleras entre otros puntos duros.

5.500 g apróx.

550 x 150 x 150 mm

Huinchita amarilla reflectante

Negro/Amarillo

SKU | TOPE ESTACIONAMIENTO CAMION 55X15X15 CM SV - 0000655 |

» TOPE PLÁSTICO MINI



Materiales: Polímero de alta resistencia.

Fijación: 2 pernos tirafondo o de anclaje.

Propiedades: Buena visualización para la noche y excelente contraste para el día gracias al color amarillo de su cuerpo. Desarrollado para detener vehículos livianos a baja velocidad al momento de estacionar.

Uso: Se recomienda instalar en sectores de estacionamientos, carga o descarga, donde los vehículos livianos tengan riesgo de golpear a baja velocidad a pilares, soleras, u otros dispositivos que puedan generar daños en el mismo.

1.000 g apróx.

500 x 170 x 100 mm

Cinta blanca reflectiva.

Amarillo/Blanca

SKU | TOPE ESTACIONAMIENTO MINI 50X17X10 CM SV - 000857 |

» TOPE PLÁSTICO CAMEL



Materiales: Polímero de alta resistencia.

Fijación: 2 pernos tirafondo o de anclaje.

Propiedades: Buena visualización para la noche y excelente contraste para el día gracias al color amarillo de su cuerpo. Desarrollado para detener vehículos livianos a baja velocidad al momento de estacionar.

Uso: Se recomienda instalar en sectores de estacionamientos, carga o descarga, donde los vehículos livianos tengan riesgo de golpear a baja velocidad a pilares, soleras, u otros dispositivos que puedan generar daños en el mismo.



Amarillo

SKU | TOPE ESTACIONAMIENTO CAMEL 80X20X14 CM

SV - 0000858 |

» TOPE PARED CAMIÓN TUBULAR




Materiales: Caucho SBR + reciclado.

Fijación: 3 pernos tirafondo o de anclaje.

Propiedades: Buena resistencia y flexibilidad a impactos de vehículos livianos y pesados.

Uso: Protege de la deformación del impacto de vehículos a los sectores de ramas de carga, zonas de estacionamientos, muelles de carguío, zonas de tránsito de grúas horquilla, entre otras.



Negro

SKU | TOPE CAMION TUBULAR 90x10x10CM

SV - 0000549 |

SKU | TOPE CAMION TUBULAR 90x150x150

SV - 0000747 |

» TOPE PARED PVC




Materiales: PVC.

Fijación: 2 pernos tirafondo o de anclaje.

Propiedades: Buena resistencia y flexibilidad a impactos de vehículos livianos y pesados.

Uso: Protege a vehículos del impacto en pilares de hormigón o fierro en estacionamientos.



Amarillo

SKU | TOPE ESTACIONAMIENTO CAMEL 80X20X14 CM

SV - 0000556 |

» CUBRE PILAR REDONDEADO



Materiales: Caucho.

Fijación: 6 pernos tirafondo o de anclaje.

Propiedades: Buena resistencia y flexibilidad a impactos de vehículos livianos y pesados.

Uso: Protege a vehículos del impacto en pilares de hormigón o fierro en estacionamientos.



Negro/Amarillo

SKU | CUBRE PILAR REDONDEADO DE CAUCHO

SV - 0000118 |



CUBRE PILAR ÁNGULO RECTO



Materiales: Caucho.

Fijación: 6 pernos tirafondo o de anclaje.

Propiedades: Buena resistencia y flexibilidad a impactos de vehículos livianos y pesados.

Uso: Protege a vehículos del impacto en pilares de hormigón o fierro en estacionamientos.



2.500 g apróx.



800 x 100 x 100 mm

Negro/Amarillo

SKU | CUBRE PILAR ANGULO DE CUACHO

SV - 0000117 |

PROTECTOR DE PARED



Materiales: Goma.

Fijación: 3 pernos tirafondo o de anclaje.

Propiedades: Desarrollado para tener gran resistencia a impactos y compresión.

Uso: En estacionamientos para vehículos, paredes y/o pilares. Donde exista posibilidad de impactos a muros y/o pilares.



5.000 g apróx.



1000 x 160 x 50 mm



Huíncha amarilla reflectante

Negro/Amarillo

SKU | PROTECTOR PARED GOMA NEG/AMA 100X15X5CM SV - 0000372 |

PROTECTOR DE PARED FLECHA



Materiales: Caucho.

Fijación: 6 pernos tirafondo o de anclaje.

Propiedades: Su diseño permite pegarlo al muro, protegiéndolo de roces. Las franjas amarillas reflectantes resaltan para mejorar la visibilidad en lugares oscuros. Ideal para bajadas y curvas de estacionamientos subterráneos.

Uso: Protege a vehículos del impacto en pilares de hormigón o fierro en estacionamientos, almacenes, o en cualquier ambiente donde los vehículos y la maquinaria pueden causar daño.



3.000 g apróx.



800 x 220 x 25 mm

Negro/Amarillo

SKU | PROTECTOR PARED C/FLECHA AMAR 22X80CM

SV - 0000982 |

BARRERA INDICADORA DE ALTURA



Materiales: Polietileno.

Propiedades: Barrera dividida en módulos de 1 metro. Incluye dos cadenas de un metro, con dos ganchos de seguridad de ambos costados para su fijación.

Uso: Para controlar la altura de los vehículos previo a la entrada de estacionamientos subterráneos.



1.000 g apróx.



1.000 mm
3.000 mm

Amarillo

SKU | BARRERA INDICADORA ALTURA ANCHO 3 METROS SV - 0000900 |

SKU | BARRERA INDICADORA ALTURA ANCHO 1 METRO SV - 0000902 |



PRODUCTOS PARA ESTACIONAMIENTOS



» LOMOS DE TORO

LOMO DE TORO TITAN



Materiales: Caucho SBR.

Fijación: Para asfalto 5 tirafondo, para hormigón 5 pernos de expansión.

Propiedades: Alta resistencia a los impactos, desgaste, a la tracción e intemperie. Cuenta con terminales laterales. Franjas amarillas de caucho.

Uso: Ideal para sectores donde se necesite disminuir velocidades de los vehículos que transiten, como estacionamientos, mall, supermercados, pasajes, interior de condominios, colegios, entre otros.

Normativa: De Lomillo, según Ley N°18.059, Art. 93 y 94, del DFL N°1/ 2007.

22.100 g apróx.
7.890 g apróx.

900 x 500 x 50 mm
900 x 200 x 50 mm

Negro/Amarillo

SKU | LOMO DE TORO TITAN 500x900x50 SV - 0000209 |
SKU | TERMINAL MACHO LOMO TORO TITAN 200x900x50 SV - 0000542 |
SKU | TERMINAL HEMBRA LOMO DE TORO TITAN 900x200x50 SV - 0000622 |

LOMO DE TORO DAKAR



Materiales: Caucho SBR.

Fijación: Para asfalto 6 tirafondo en el cuerpo principal y 3 para cada terminal. Para hormigón pernos de expansión.

Propiedades: Alta resistencia a los impactos, desgaste, a la tracción e intemperie. Franjas amarillas de caucho. Cuenta con terminales laterales.

Uso: Ideal para sectores donde se necesite disminuir velocidades de los vehículos que transiten, como estacionamientos, mall, supermercados, pasajes, interior de condominios, colegios, entre otros.

Normativa: De Lomillo, según Ley N°18.059, Art. 93 y 94, del DFL N°1/ 2007.

22.100 g apróx.
8.190 g apróx.

900 x 500 x 50 mm
900 x 250 x 50 mm

Negro/Amarillo

SKU | LOMO DE TORO DAKAR 500x900x50 MM SV - 0000897 |
SKU | TERMINAL MACHO LOMO DE TORO DAKAR SV - 0000910 |
SKU | TERMINAL HEMBRA LOMO DE TORO DAKAR SV - 0000911 |

LOMO DE TORO MILAN



Materiales: Caucho SBR.

Fijación: Para Asfalto 6 tirafondo en el cuerpo principal y 3 para cada terminal. Para hormigón pernos de expansión.

Propiedades: Alta resistencia a los impactos, desgaste, a la tracción e intemperie. Franjas amarillas de caucho. Cuenta con terminales laterales.

Uso: Ideal para sectores donde se necesite disminuir velocidades de los vehículos que transiten, como estacionamientos, mall, supermercados, pasajes, interior de condominios, colegios, entre otros.

Normativa: De Lomillo, según Ley N°18.059, Art. 93 y 94, del DFL N°1/ 2007.

17.000 g apróx.
6.000 g apróx.

500 x 600 x 35 mm
200 x 600 x 35 mm

Negro/Amarillo

SKU | LOMO TORO MILAN 500x600x35 MM SV - 0001106 |
SKU | TERMINAL M LOMO TORO MILAN 200x600x35 SV - 0001107 |
SKU | TERMINAL H LOMO TORO MILAN 200x600x35 SV - 0001108 |

LOMO DE TORO MEDIUM



Materiales: Caucho SBR.

Fijación: Para asfalto 8 tirafondo. Para hormigón 8 pernos de expansión.

Propiedades: Alta resistencia a los impactos, el desgaste, a la tracción, a la intemperie. Franjas amarillas de caucho. Incluye ojos de gato reflectantes.

Uso: Ideal para sectores donde se necesite disminuir velocidades de los vehículos que transiten, como estacionamientos, mall, supermercados, pasajes, interior de condominios, colegios, entre otros.

12.500 g apróx.
3.800 g apróx.

100 x 350 x 40 mm
170 x 330 x 40 mm

Negro/Amarillo

SKU | LOMO DE TORO MEDIUM 100x350x40 SV - 0000212 |
SKU | TERMINAL LOMO DE TORO MEDIUM SV - 0000213 |

LOMO DE TORO ROYAL



Materiales: Caucho SBR.

Fijación: 4 perforaciones para el cuerpo y 1 para el terminal.

Propiedades: Posee perforaciones y rugosidad inferior para un mejor agarre al sustrato. Fácil y rápido de instalar en terreno. Franjas amarillas de caucho.

Uso: Pasajes, condominios, escuelas, malls, supermercados, zonas 30 km/hr, supermercados o sectores con alto flujo peatonal cercano a vehículos en movimiento.

22.000 g apróx.
12.500 g apróx.
11.000 g apróx.

1800 x 300 x 50 mm
1000 x 300 x 50 mm
900 x 300 x 50 mm

3 ojos de vidrio
templado por lado

Negro/Amarillo

SKU | LOMO DE TORO ROYAL 1.80 MTS SV - 0000218 |
SKU | LOMO DE TORO ROYAL 100 CM SV - 0001240 |
SKU | LOMO DE TORO ROYAL 90 CM SV - 0000219 |
SKU | TERMINAL LOMO DE TORO ROYAL SV - 0000543 |
SKU | TERMINAL LOMO TORO ROYAL AMA 100CM SV - 0001241 |
SKU | TERMINAL LOMO TORO ROYAL NEG 100CM SV - 0001242 |

» LOMO DE TORO STANDARD



Materiales: Caucho SBR + reciclado.

Fijación: Para asfalto 3 tirafondo de 3/8" x 41/4". Para hormigón 3 pernos de expansión de 1/2" x 41/4".

Propiedades: Posee 3 orificios para sujeción e impedir que se desprenda de su posición de trabajo. Excelentes propiedades de resistencia mecánica. Nervios internos para refuerzo del dispositivo. Franjas amarillas de caucho.

Uso: Ideal para estacionamientos públicos, mall, supermercados y colegios.



11.500 g apróx.



900 x 300 x 55 mm



6 láminas reflectantes en ambas caras

Negro/Amarillo

SKU | LOMO TORO STANDARD 90CMX30X55MM

SV - 0000220 |

» LOMO DE TORO PARA CAMIONES



Materiales: Caucho.

Fijación: 8 perforaciones para el módulo y 3 para el terminal.

Propiedades: Posee perforaciones y rugosidad inferior para un mejor agarre al sustrato. Reforzada con placa de acero en su interior.

Uso: Industria, zonas de carga y descarga o sectores con alto flujo peatonal cercano a vehículos en movimiento.



25.000 g apróx.



1000 x 650 x 60 mm



8 ojos de gato de vidrio templado.

Negro/Amarillo

SKU | LOMO DE TORO PARA CAMION

SV - 0000748 |

SKU | TERMINAL LOMO DE TORO PARA CAMION

SV - 0000749 |

» COJIN REDUCTOR DE VELOCIDAD (BERLINES)



Materiales: Caucho SBR.

Fijación: Para asfalto 6 tirafondo, para hormigón 5 pernos de expansión, por módulo.


Propiedades: Sistema modular para reducir velocidad, alta resistencia a los impactos de vehículos y la intemperie. Viene en módulos de 4 o 6 cuerpos. Posee franjas retrorreflectantes para mejor visibilidad nocturna.

Uso: Como reductor de velocidad en zonas urbanas en reemplazo del lomo de toro de asfalto. Puede ser fácilmente trasladado a otra zona para su reutilización.

Normativa: Cumple con lo descrito para Cojines en Decreto 202, del 13-05-2015 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.



25.000 g apróx.



3000 x 1800 x 65 mm
2000 x 1800 x 65 mm



3 triángulos reflectivos.
1 ojo de gato por módulo

Amarillo
Rojo

SKU | COJIN BERLINES REDUC VEL ROJO 3000X1800X65MM
SKU | COJIN BERLINES REDUC VEL AMAR 3000X1800X65MM
SKU | COJIN BERLINES REDUC VEL AMAR 2000X1800X65MM

SV - 0000097 |
SV - 0000889 |
SV - 0000859 |

» LOMO DE TORO LUXOR



Materiales: Caucho.

Fijación: Para asfalto 4 tirafondo, para hormigón 4 pernos de expansión.

Propiedades: Alta resistencia a los impactos, desgaste, a la tracción e intemperie.

Uso: Ideal para sectores donde se necesite disminuir velocidades de los vehículos que transiten, como estacionamientos, mall, supermercados, pasajes, interior de condominios, colegios, entre otros.



15.500 g apróx.
5.800 g apróx.



550 x 500 x 80 mm
550 x 250 x 80 mm



Cinta blanca reflectante

Amarillo
Negro

SKU | LOMO DE TORO LUXOR 50X55X7.5CM NEGRO
SKU | LOMO DE TORO LUXOR 50X55X7.5CM AMARILLO
SKU | TERMINAL LOMO DE TORO LUXOR 50X55X7.5CM

SV - 0000215 |
SV - 0000713 |
SV - 0000541 |



» LOMO DE TORO METÁLICO



Materiales: Acero.

Fijación: Para asfalto, 6 tirafondo, para hormigón 6 pernos de expansión.

Propiedades: Alta resistencia a los impactos de vehículos pesados, posee 9 puntas de seguridad por módulo.

Uso: Ideal para accesos o sectores que se requiera protección de robos o delincuencia en vehículos.

20.000 g apróx.

1.000 x 380 x 50 mm

Amarillo

SKU | LOMO DE TORO METALICO SEG 100X38X5CM SV - 0000214 |
SKU | TERMINAL TORO METALICO M SEG 38X27X50CM SV - 0000221 |
SKU | TERMINAL TORO METALICO H SEG 38X27X50CM SV - 0000672 |

» LOMO DE TORO PORTÁTIL



Materiales: Polipropileno y goma antideslizante.

Resistencia: 10 ton.

Propiedades: Sistema de lomo de toro plegable, portátil y fácil de movilizar e instalar en terreno, incluye bolsa de transporte.

Uso: Ideal para sectores donde se necesite disminuir velocidades de los vehículos de forma provisoria.

Medidas detalladas:

Enrollado: 540 x 250 mm

Piezas Resalto: 250 x 95 x 50 mm

Extensión: 3000 mm

10.100 g apróx.

3.000 x 250 x 25 mm

Tela blanca reflectiva en cada pieza

Amarillo

SKU | LOMO DE TORO PORTÁTIL SV - 0000216 |

» RAMPA SOLERA



Materiales: Caucho.

Fijación: 2 pernos tirafondo o de anclaje.

Propiedades: Sistema modular para facilitar la ascension de vehículos a la solera.

Uso: Ideal para ser utilizado como cuña en soleras, escalas o plataformas donde se requiera facilitar la subida de vehículos, carros, sillas de rueda, etc.

9.800 g apróx.
3.600 g apróx.

600 x 300 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Triángulos amarillos reflectantes

Negro/Amarillo

SKU | RAMPA SOLERA CUERPO 60X30X10CM SV - 0000374 |
SKU | TERMINAL RAMPA SOLERA 32X30X10CM SV - 0000375 |

» BANDA ALERTADORA



Materiales: Poliuretano de alto impacto con buen balance impacto/rigidez.

Fijación: Su anclaje se realiza a través de medios mecánicos y/o adhesivos. 4 tornillos de 1/2"x3 y/o adhesivo epóxico.

Resistencia a la compresión: 3.000 psi.

Resistencia al cizallamiento: 3.000 psi.

Uso: Utilizada con el fin de alertar al conductor a reducir su velocidad en las vías.

1.400 g apróx.


500 x 335 x 24 mm

Amarillo
Negro

SKU | BANDA ALERTADORA AMARILLA PU 50CM SV - 0000656 |



PASACABLES 5 VÍAS 40 MM

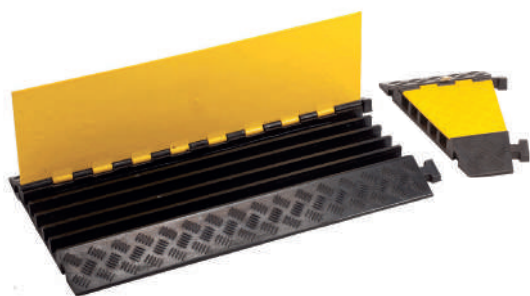

Materiales: Cuerpo caucho y tapa de PVC.

Colores: Cuerpo negro y tapa amarilla.

Propiedades: Buena resistencia y flexibilidad a impactos de vehículos livianos.

Uso: Protección a cables y conductores eléctricos en usos de alto tráfico peatonal y vehicular.

 6.300 g aprox.	 900 x 500 x 55 mm Orificios: 5 de 40 x 40 mm	 Terminal: 400x 250 x 45 mm Orificios: 5 de 40 x 40 mm
---	--	---

 Amarillo/Negro

SKU | PASACABLE 5 VÍAS MI - 0000019 |
SKU | TERMINAL PASACABLE 5 VÍAS 40X25X4.5 CM MI - 0000022 |

PASACABLES 2 VÍAS 30 MM



Materiales: Cuerpo caucho y tapa de PVC.

Colores: Cuerpo negro y tapa amarilla.

Propiedades: Buena resistencia y flexibilidad a impactos de vehículos livianos.

Uso: Protección a cables y conductores eléctricos, en usos de alto tráfico peatonal y vehicular.

 6.300 g aprox.	 995 x 150 x 50 mm Orificios: 2 de 32 x 33 mm	 Terminal: 310 x 500 x 55 mm Orificios: 2 de 32 x 33 mm
---	--	--

 Amarillo/Negro

SKU | PASACABLE 2 VÍAS PARA 30 MM DIAM MI - 0000017 |
SKU | TERMINAL PASACABLE DERECHO 2 VÍAS 31X50X5.5 CM MI - 0000018 |

PASACABLES 2 VÍAS 90 MM



Materiales: Cuerpo caucho y tapa de PVC.

Colores: Cuerpo negro y tapa amarilla.

Propiedades: Buena resistencia y flexibilidad a impactos de vehículos livianos.

Uso: Protección a cables y conductores eléctricos en usos de alto tráfico peatonal y vehicular.

 6.300 g aprox.	 905 x 620 x 100 mm Orificios: 2 de 90 x 85 mm
---	---

 Amarillo/Negro

SKU | PASACABLE 2 VÍAS PARA 90 MM DE DIAM MI - 0000039 |

PASACABLES OFFICE



Materiales: PVC.

Propiedades: Práctica en zonas interiores además de muy ligera, permitiendo el paso de personas.

Uso: Protección a cables y conductores eléctricos en usos de alto tráfico peatonal.

 6.500 g aprox.	 1.000 x 132 x 15 mm
---	--

 Amarillo

SKU | PASACABLE 2 VÍAS PARA 90 MM DE DIAM MI - 0000023 |

PASACABLES 2 VÍAS 90 MM



Materiales: PVC.

Propiedades: Flexible y duradero para dar protección a cables delgados de diferentes tamaños, con su versátil uso y gran longitud para cubrir cables en sectores de alto tránsito peatonal e incluso de ciclistas.

Uso: Protección a cables y conductores eléctricos en usos de alto tráfico peatonal.

 6.500 g aprox.	 900 x 760 x 160 mm 900 x 760 x 250 mm
---	---

 Negro

SKU | PASACABLE MEDIO EN ROLLO MI - 0000035 |
SKU | PASACABLE ALTO EN ROLLO MI - 0000036 |

» RAMPA PARA MANGUERAS (SUPERIOR)



Materiales: Cuerpo caucho.

Ancho Canal: 90 x 70 mm cada canal.

Propiedades: Paso para dos mangueras por lado superior, alta resistencia y flexibilidad a impactos de vehículos livianos, tres reflectivos por lado en amarillo.

Uso: Protección a mangueras en usos de alto tráfico.



Negro

SKU | RAMPA PASO INFERIOR MANGUERA MI - 0000376 |

» RAMPA PARA MANGUERAS (INFERIOR)



Materiales: Cuerpo Caucho.

Ancho Canal: 100 x 95 mm cada canal.


Propiedades: Paso para dos mangueras por lado inferior, posee asas para tomarlo, alta resistencia y flexibilidad a impactos de vehículos livianos, tres reflectivos por lado en amarillo.

Uso: Protección a mangueras en usos de alto tráfico.



Negro

SKU | RAMPA PASO SUPERIOR MANGUERA MI - 0000377 |

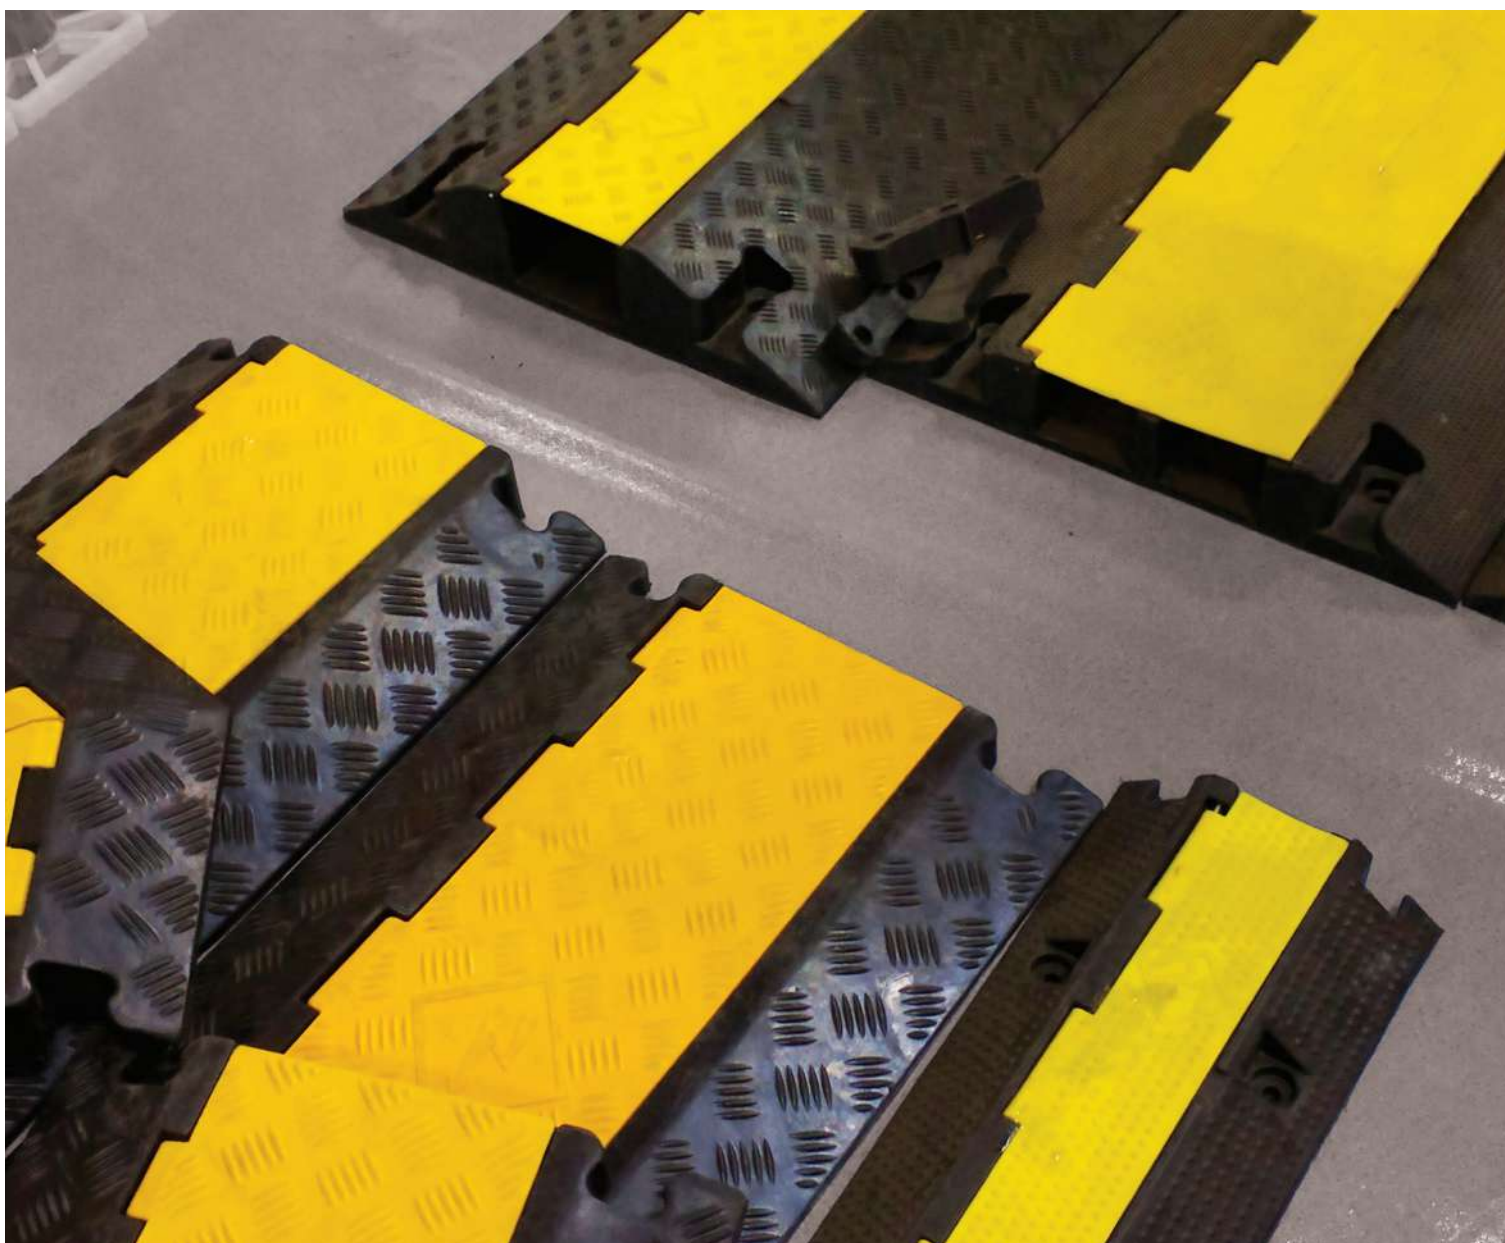

PRODUCTOS PARA ESTACIONAMIENTOS



» ESPEJOS PANORÁMICOS

ESPEJO DE USO INTERNO



2.800 g
3.000 g
6.600 g

450 mm
600 mm
800 mm

Materiales: Fibra de vidrio. Lámina policarbonato.

Propiedades: Altamente resistente y flexible a los golpes de vehículos.

Uso: Uso en estacionamientos subterráneos, bodegas, condominios, etc.

Naranja

SKU | ESPEJO PANORÁMICO 45CM USO INTERNO SV - 0000140 |
SKU | ESPEJO PANORÁMICO 60CM USO INTERNO SV - 0000142 |
SKU | ESPEJO PANORÁMICO 80CM USO INTERNO SV - 0000144 |

ESPEJO DE USO EXTERNO



2.800 g
3.000 g
6.600 g
7.500 g

450 mm
600 mm
800 mm
1000 mm

Materiales: Fibra de vidrio. Lámina policarbonato.

Propiedades: Altamente resistente y flexible a los golpes de vehículos. Con viciara. Resistente a rayos UV, envejecimiento y oxidación.

Uso: Uso en estacionamientos, en calles interiores con mala visibilidad, salidas de condominios, etc.

Naranja

SKU | ESPEJO PANORÁMICO 45CM USO EXTERNO SV - 0000139 |
SKU | ESPEJO PANORÁMICO 60CM USO EXTERNO SV - 0000141 |
SKU | ESPEJO PANORÁMICO 80CM USO EXTERNO SV - 0000143 |
SKU | ESPEJO PANORÁMICO 100CM USO EXTERNO SV - 0000138 |

ESPEJO ANTIRROBO



1.200 g
1.900 g

450 mm
600 mm

Materiales: Lámina de policarbonato. Soporte de metal.

Anclaje: Fijación de seguridad con perno de anclaje antirrobo para apernar a muro.

Propiedades: Altamente resistente y flexible a los golpes de vehículos.

Uso: Uso en estacionamientos subterráneos, bodegas, condominios, etc.

Negro

SKU | ESPEJO PANORÁMICO 60CM ANTI.ROBO INTERNO SV - 0000736 |
SKU | ESPEJO PANORÁMICO 45CM ANTI.ROBO INTERNO SV - 0000735 |

ESPEJO PANORÁMICO CIRCULAR



4.000 g
2.100 g

600 mm
800 mm

Materiales: Lámina de policarbonato. Soporte de metal.

Anclaje: El anclaje para espejo es para poste cilíndrico de 2" y 3", y se puede fijar en cualquier posición que se desee.

Propiedades: Altamente resistente y flexible a los golpes de vehículos.

Uso: Ideal para ser utilizado en estacionamientos, subterráneos o sectores con mala visibilidad, salidas de condominios, supermercados, bodegas, etc.

Blanco/Roj

SKU | ESPEJO PANORÁMICO 80CM ROJ/BLAN CIRCULAR SV - 0000734 |
SKU | ESPEJO PANORÁMICO 60CM ROJ/BLAN CIRCULAR SV - 0000733 |

ESPEJO PANORÁMICO CUADRADO



4.000 g
2.100 g

600 mm
800 mm

Materiales: Lámina de policarbonato. Soporte de metal.

Anclaje: El anclaje para espejo es para poste cilíndrico de 2" y 3", y se puede fijar en cualquier posición que se desee.

Propiedades: Altamente resistente y flexible a los golpes de vehículos.

Uso: Ideal para ser utilizado en estacionamientos, subterráneos o sectores con mala visibilidad, salidas de condominios, supermercados, bodegas, etc.

Blanco/Roj

SKU | ESPEJO PANOR. 60X80CM ROJ/BLAN CUADRADO SV - 0000732 |
SKU | ESPEJO PANOR. 40X60CM ROJ/BLAN CUADRADO SV - 0000731 |

ESPEJO DOMO



360°
180°
90°

230 g
440 g
890 g

600 mm

Materiales: Lámina de policarbonato. Soporte de metal.


Anclaje: Fijación para apernar a muro o colgar de techos.

Propiedades: Altamente resistente y flexible a los golpes de vehículos. Muy buena visibilidad bajo diferentes ángulos de visión.

Uso: Ideal para ser utilizado en estacionamientos, subterráneos o bodegas, industrias, etc.

Negro

SKU | ESPEJO PANOR. 360 GRADOS 60CM DORO SV - 0000730 |
SKU | ESPEJO PANOR. 180 GRADOS 60CM DORO SV - 0000728 |
SKU | ESPEJO PANOR. 90 GRADOS 60CM DORO SV - 0000729 |
SKU | ESPEJO PANOR. 360 GRADOS 80CM DORO SV - 0001007 |
SKU | ESPEJO PANOR. 180 GRADOS 80CM DORO SV - 0001008 |

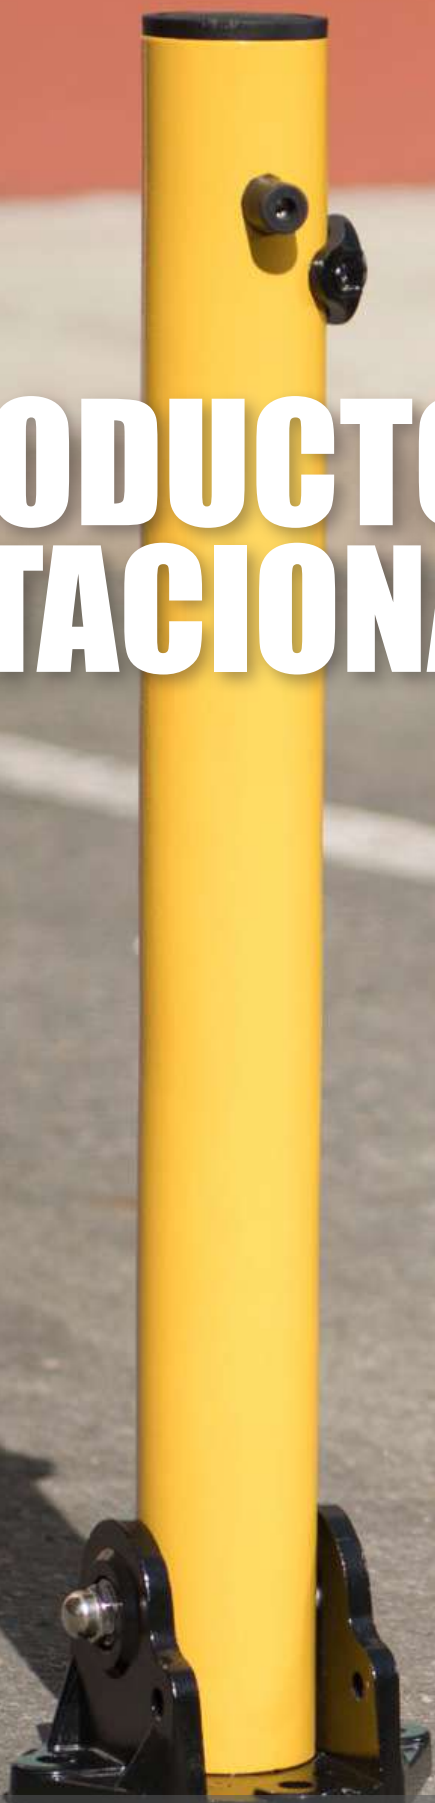A yellow protective bollard stands on a paved surface. It has a black mounting base and two black adjustment knobs on its side. The background shows a blurred parking lot with white lines and a red wall.

PRODUCTOS PARA ESTACIONAMIENTOS

» PROTECTOR DE
ESTACIONAMIENTOS

» PROTECTOR A CONTROL REMOTO



Materiales: Acero.
Fijación: 4 pernos de fijación.
Propiedades: Con control remoto, batería y cargador a 220v.
Autonomía: 2 meses con carga máxima (aprox).
Uso: Evita el uso de estacionamientos por terceras personas.
Al ser impactado activa una alarma sonora.

Blanco/Rojo

SKU | PROTECTOR DE ESTAC. CON CONTROL REMOTO SV - 0000371 |

» PROTECTOR MANUAL MODELO O



Materiales: Acero.
Fijación: 4 pernos de fijación.
Propiedades: Operación manual con chapa de seguridad.
Uso: Evita el uso de estacionamientos por terceras personas.

Naranja

SKU | PROTECTOR DE ESTAC. MANUAL MODELO O SV - 0000370 |

» PROTECTOR MANUAL MODELO K



Materiales: Acero.
Fijación: 4 pernos de fijación.
Propiedades: Con llave de bloqueo. Eficaz para manejar cualquier condición meteorológica.
Uso: Evita el uso de estacionamientos por terceras personas.

Amarillo/Negro

SKU | PROTECTOR DE ESTAC. MANUAL MODELO K SV - 0000369 |

» BLOQUEADOR DE RUEDA



Materiales: Acero.
Propiedades: Para neumáticos aros 10 a 20.
Uso: Evita el robo de vehículos livianos.

Amarillo/Rojo

SKU | BLOQUEADOR RUEDA CON LLAVE SV - 0000048 |

» PROTECTOR MANUAL TUBULAR



Materiales: Plástico polietileno con interior metálico. Base de ABS.
Fijación: 3 orificios para pernos de anclaje.
Propiedades: Posee 2 llaves que abren su cerrojo permitiendo que el sistema quede posicionado horizontalmente a la superficie.
Uso: Para proteger (bajo llave) estacionamientos de vehículos indeseados, se puede utilizar anclado a la superficie base o al costado.

Amarillo/Negro

SKU | PROTECTOR ESTAC MANUAL TUBULAR 65x6 SV - 0001054 |

» PROTECTOR MANUAL MOD 2020



Materiales: Metal.
Fijación: 4 orificios para pernos de anclaje.
Propiedades: Se bloquea en posición vertical utilizando un candado estándar.
Uso: Para proteger (bajo llave) estacionamientos de vehículos indeseados, se puede utilizar anclado a la superficie base o al costado.

Negro


SKU | PROTECTOR ESTAC. METAL MOD 2020 CANDADO SV - 0001237 |

PRODUCTOS PARA ESTACIONAMIENTOS



» BOLARDOS
PILOMAT

PILOMAT 275/P600A



Materiales: Acero inoxidable. Foso de acero galvanizado.

Tipo: Hidráulico, automático.

Propiedades: 15 cm/s elevación - 25 cm/s bajada.

Luces destellantes integradas.

Indicador acústico intermitente.


Conexión a línea de control: 10m estándar (longitud máx. 80m Resistencia máx. de calor 50m).

Uso: Para la gestión de zonas peatonales, aparcamientos privados, estacionamientos de visita, entradas de vehículos privados, caminos de entrada de negocios, entradas de vehículos comerciales.



SKU | BOLLARDO AUTOMÁTICO PILOMAT 275/P600 AFEV LUZ SV - 0000645 |
SKU | FOSO ACERO GALV BOLLARDO PILOMAT 275/P600 HER SV - 0000646 |
SKU | UNIDAD CONTROL BOLLARDO PILOMAT HIDRÁULICO SV - 0000647 |

PILOMAT 127/PL600SA

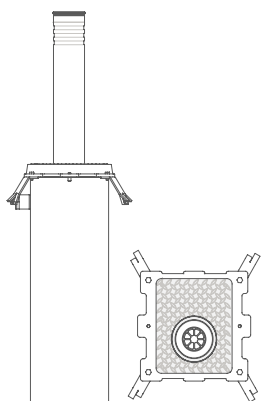

Materiales: Acero inoxidable. Foso de acero galvanizado.

Tipo: Semiautomático - mecánico.

Propiedades: 20 cm/s elevación - Bajada manual.

Luces intermitentes integradas en el cabezal.

Llaves mecánicas individuales.

Conexión a línea de control: 10m estándar (longitud máx. 80m).


Uso: Se utilizan para definir o impedir el estacionamiento o el tránsito de vehículos en zonas peatonales o privadas.

Se aconseja utilizar el PILOMAT semiautomático solo si la cantidad de movimientos diarios es limitada.



SKU | BOLLARDO SEMI AUTO, PILOMAT 127/PL600SA SV - 0000648 |
SKU | FOSO ACERO GALV. BOLLAR. PILOMAT 127/PL600SA SV - 0000649 |

PILOMAT 127/PL800F



Materiales: Acero inoxidable.

Tipo: Fijo.

Propiedades: Incluye 4 soportes.

Luces intermitentes integradas en el cabezal.



Se puede desmontar en caso de que sea necesario, o si se ha producido un impacto.

Uso: Se utilizan en zonas públicas o privadas para definir o impedir el estacionamiento de vehículos, para impedir el acceso de vehículos en zonas peatonales.



SKU | BOLLARDO FIJO PILOMAT 127/PL800F FEV SV - 0000650 |

PILOMAT 275/RM600



Materiales: Acero inoxidable.

Tipo: Removible.

Propiedades: Incluye 4 soportes.

Luces intermitentes integradas en el cabezal.

Están disponibles en la versión estándar o con una cerradura de seguridad para prevenir que personas sin autorización puedan retirarlo.

Uso: Son utilizados para prevenir el estacionamiento de vehículos sin autorización, tránsito y acceso por los vehículos desautorizados en calzadas, y protección de ventanas inastillables.

Se aconseja utilizar el PILOMAT removible solo si la cantidad de movimientos diarios es limitada o en casos donde no esté permitido instalar uno semiautomático.



SKU | BOLLARDO REMOVIBLE PILOMAT 275/RM600XS C/CER SV - 0000651 |
SKU | BASE SUPERF BOLLARDO REMOVIBLE PILOMAT 275/RM SV - 0000652 |

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN LED



» LAMPARAS DE FAENA

KIT DE BALIZAS DESTELLANTES



Materiales: Cuerpo de policarbonato, resistente a impactos y al agua.

Procedencia: Asia.

Forma de trabajo: Posee 9 destellos diferentes.

Autonomía: Entre 24 y 48 hrs, dependiendo del destello.

Características: Resistente a golpes, al aplastamiento por vehículos menores y al congelamiento. Impermeable 100%, visible a 1 km, alta luminosidad y bajo consumo, orificio para colgar e imán para adherirse a metales, maletín con 6 balizas y un cargador para corriente alterna y para vehículo.

Uso: Para señalización de situaciones de emergencia, delimitar áreas, u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria.

LED Amarillo

SKU | KIT DE BALIZAS MAGNETICAS

SV - 0000183 |

LÁMPARA SOLAR PARA CONOS



Materiales: Lente de policarbonato, gancho metálico.

Color lentes: Ámbar o rojo bidireccional.

Forma de trabajo: 1 función.

Autonomía: 5 a 7 días nublados.

Características: Vástago inferior para instalar en conos o uso manual, gancho superior para colgar, visibilidad 500 metros, giro en 360°.

Normativa: Capítulo N°5, Manual de Señalización de Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía.

LED Amarillo

SKU | LAMPARA SOLAR MOD RH-4802 PARA CONO

SV - 0000207 |

LÁMPARA BIDIRECCIONAL PARA CONOS



Materiales: Lente de policarbonato, gancho metálico.

Procedencia: Asia.

Forma de trabajo: 2 posiciones.

Autonomía: 3 a 4 días nublados.

Características: Vástago para instalar en conos, gancho lateral para colgar, visibilidad 500 metros.

LED Amarillo

SKU | LAMPARA PICONO BIDIREC RH-B1

SV - 0000201 |

LÁMPARA DE FAENA



Materiales: Lente de policarbonato, gancho plástico.

Forma de trabajo: 2 funciones.

Características: Gancho superior para colgar, abrazadera metálica para tambores, visibilidad 500 metros, giro en 90°, incorpora llave y espacio para dos baterías.

Normativa: Capítulo N°5, Manual de Señalización de Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía.

No incluye baterías.

LED Ámbar

SKU | LAMPARA DE FAENA DESTELLANTE S/BATERIAS

SV - 0000197 |

LÁMPARA SOLAR PARA TAMBOR



Materiales: Lente de policarbonato, gancho metálico.

Forma de trabajo: 2 funciones.

Autonomía: 5 a 7 días con carga completa.

Características: Con panel solar, gancho superior para colgar, gancho metálico para tambores o conos, visibilidad 500 metros, giro en 90°, incorpora llave.


Normativa: Capítulo N°5, Manual de Señalización de Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía.

LED Amarillo

SKU | LAMPARA SOLAR MOD RH-4801 PARA TAMBOR

SV - 0000206 |

LÁMPARA DESTELLANTE PORTÁTIL



Materiales: Carcasa de policarbonato.

Procedencia: Asia.

Autonomía: 4 a 6 días con carga máxima.

Características: Vástago para instalar en conos. Visibilidad a 400 metros.

Uso: Para señalización de tránsito u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria.

LED Rojo

SKU | LAMPARA DESTELLANTE PORTATIL C/LED

SV - 0000198 |

» LÁMPARA SOLAR FAENA PARA TAMBOR



Materiales: Lente de policarbonato, abrazadera metálica.

Procedencia: Asia.

Autonomía: 5 a 7 días con carga máxima.

Características: Posee abrazadera para anclaje en diferentes objetos, botón de encendido, visibilidad 500 metros.

Normativa: Capítulo N°5, Manual de Señalización de Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía.



6 LEDs por cara




360 g aprox.



340 x 85 x 65 mm



Panel Solar 10W



LED Amarillo



LED Rojo

SKU | LAMPARA SOLAR FAENA AMARILLA PARA TAMBORES SV - 0000204 |
SKU | LAMPARA SOLAR FAENA ROJA PARA TAMBORES SV - 0000205 |

» LÁMPARA SOLAR FAENA PARA CONOS



Materiales: Lente de policarbonato.

Procedencia: Asia.

Autonomía: 4 a 6 días con carga máxima.

Características: Base cónica para instalar en conos, botón de encendido, visibilidad 500 metros.

Normativa: Capítulo N°5, Manual de Señalización de Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía.



6 LEDs por cara




220 g aprox.



280 x 85 x 80 mm



Panel Solar para carga



LED Amarillo



LED Rojo

SKU | LAMPARA SOLAR FAENA AMARILLA PARA CONOS SV - 0000202 |
SKU | LAMPARA SOLAR FAENA ROJA PARA CONOS SV - 0000203 |

» LÁMPARA REDONDA PARA CONOS



Materiales: Lente de policarbonato, gancho metálico.

Procedencia: Asia.

Forma de trabajo: 1 posición.

Autonomía: 5 a 7 días con carga máxima.

Características: Base cónica para instalar en conos, visibilidad 500 metros, giro en 360°.

Normativa: Capítulo N°5, Manual de Señalización de Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía.



LED de alto brillo



450 g aprox.



340 x 180 x 100 mm



Panel Solar para carga



LED Amarillo

SKU | LAMPARA SOLAR AMARILLA CONO REDONDA SV - 0000757 |

» LÁMPARA SOLAR ALTO BRILLO



Materiales: Lente de policarbonato, gancho metálico.

Procedencia: Asia.

Forma de trabajo: 1 posición.

Autonomía: 5 a 7 días con carga máxima.

Características: Base cónica para instalar en conos, visibilidad 500 metros.

Normativa: Capítulo N°5, Manual de Señalización de Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía.



12 LEDs de alto brillo



450 g aprox.



340 x 180 x 100 mm



Panel Solar para carga



LED Amarillo

SKU | LAMPARA SOLAR FAENA AMBAR ALTO BRILLO SV - 0000761 |

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN LED



» BALIZAS Y SISTEMAS
INTELIGENTES

BALIZA SOLAR PARA CONOS



Materiales: Lente de policarbonato.

Procedencia: Asia.

Autonomía: 4 a 6 días con carga máxima.

Características: Vástago para instalar en conos. Visibilidad 400 metros.


Uso: Para señalización de tránsito en zonas de obras, desvíos de tránsito u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria.



LED de alto brillo




210 g aprox.



260 x 85 x 85 mm



Panel Solar para carga



LED Amarillo
LED Rojo

SKU | BALIZA REDONDA SOLAR AMARILLA PARA CONO
SKU | BALIZA REDONDA SOLAR ROJA PARA CONO

SV - 0000026 |
SV - 0000025 |

BALIZA PARA NEBLINA



Materiales: Cuerpo de aluminio con lentes de policarbonato.

Procedencia: Asia.

Autonomía: 4 a 6 días con carga máxima.

Características: Viseras plásticas en todas sus lámparas.

Tubo metálico de 8.5 cm de diametro y 3 pernos para fijación.

Boton lateral de activación.


Uso: Uso para zonas de obras, autopistas, cruces o neblina como plazas de peaje, pesaje u otros.



8 focos de 30 LEDs



5.800 g aprox.



600 x 200 x 150 mm



Panel Solar para carga



LED Azul
LED Rojo

SKU | BALIZA RECTANGULAR NEBLINA 600X200 SV - 0000023 |

BALIZA SOLAR CON ABRAZADERA



Materiales: Lente de policarbonato, fijación metálica.

Procedencia: Asia.

Autonomía: 4 a 6 días nublados.

Forma de trabajo: Destello.

Características: Posee abrazadera para anclaje en diferentes objetos. Visibilidad 400 metros y en 360°.


Uso: Para señalización de tránsito en zonas de obras, desvíos de tránsito u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria.



LED de alto brillo



370 g aprox.



330 x 80 x 75 mm



Panel Solar para carga



LED Azul
LED Rojo

SKU | BALIZA SOLAR DE FAENA C/ABRAZADERA LUZ RJ/AZ SV - 0000029 |

BALIZA SOLAR BICOLOR



Materiales: Lente de policarbonato.

Procedencia: Asia.

Autonomía: 4 a 6 días con carga máxima.

Características: Orificio inferior para instalar en conos, destello intermitente alternado color rojo y azul, visibilidad en 360°, sensor de luz para encendido automático.


Uso: Para señalización de tránsito en zonas de obras, desvíos de tránsito u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria.



12 LEDs de alto brillo



210 g aprox.
270 g aprox.



260 x 85 x 85 mm
420 x 75 x 75 mm



Panel Solar para carga



LED Azul
LED Rojo

SKU | BALIZA SOLAR DE FAENA P/CONOS LUZ RJ/AZ SV - 0000030 |
SKU | BALIZA SOLAR DE FAENA TRIPODE LUZ RJ/AZ SV - 0000028 |

BALIZA SOLAR CON ESTACA



Materiales: Carcasa de policarbonato.

Procedencia: Asia.

Autonomía: 4 a 6 días con días nublados.

Forma de trabajo: Destello.

Características: Posee estaca plástica, botón de encendido, visibilidad 400 metros, visibilidad en 360°.

Uso: Para señalización de tránsito en zonas de obras, desvíos de tránsito u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria.



LED de alto brillo



280 g aprox.



560 x 75 x 75 mm



Panel Solar para carga



LED Azul
LED Rojo

SKU | BALIZA SOLAR DE FAENA SOBRE ESTACA LUZ RJ/AZ SV - 0000027 |

» BALIZA LED PARA ACCESO VEHICULAR



Materiales: Base ABS y foco de policarbonato.

Procedencia: Asia.

Forma de trabajo: 4 posiciones.

Autonomía: 4 a 6 días con carga máxima.

Alimentación: 220V.

Características: Anclaje con 4 pernos. Alto brillo y gran capacidad de autonomía con fácil convección a corriente continua para mínimo consumo.

Uso: Altamente recomendada para sectores de accesos vehiculares, entrada y salidas de camiones, condominios, estacionamiento, subterráneos, entre otros.



LED de alto brillo



420 g apróx.



163 x 130 mm

LED Ambar

SKU | BALIZA LED AMARILLA ENTRADA 220V

SV - 0000758 |

» BALIZA MAGNÉTICA PARA VEHÍCULOS



Luz estroboscópica



300 g apróx.



105 x 130 mm

LED Ambar

SKU | BALIZA MAGNÉTICA VEHICULOS 12 Y 24V

SV - 0001123 |

» BALIZA SOLAR DE CLIP



Materiales: Policarbonato, metal.

Procedencia: Asia.

Autonomía: 4 a 6 días nublados.

Forma de trabajo: Flash - Off (Sensor de oscuridad).

Características: Instalación y uso para conos de cualquier medida, desvíos de tránsito. Muy visible durante la noche, fijación de rápido montaje y desmontaje.

Uso: Para fijación en conos. Altamente recomendada para zonas de baja visibilidad durante situaciones de desvíos y obras.



4 LEDs de super brillo



100 g apróx.



85 x 30 mm



Panel Solar para carga

LED Rojo

LED Amarillo

SKU | BALIZA SOLAR AMARILLA CLIP METALICO

SKU | BALIZA SOLAR ROJA CLIP METALICO

SV - 0000756 |

SV - 0000755 |

» BALIZA SOLAR PARA HITOS



Materiales: Policarbonato.

Procedencia: Asia.

Autonomía: 4 a 6 días con carga máxima.

Uso: Baliza para ser instalarse exclusivamente sobre hitos de seguridad. Altamente recomendada para zonas de baja visibilidad durante situaciones de desvíos y obras.



LED de alto brillo



200 g apróx.



100 x 100 x 130 mm



Panel Solar para carga

LED Ambar

SKU | BALIZA SOLAR HITOS AMARILLA (BSHA001)

SV - 0001126 |

» BALIZA MULTI FOCO



Materiales: Foco de plástico. Trípode de metal

Procedencia: Asia.

Autonomía: 4 a 6 días con carga máxima.

Forma de trabajo: Iluminación secuencial entre ellas.

Características: Encendido de manera frecuencial entre los focos.

Incluye trípode para fijación de cada una de las balizas.

Uso: Excelente para zonas de trabajo donde los vehículos circulan a altas velocidades.



LED de alto brillo



4.000 g apróx.



40 x 40 x 120cm



Panel Solar para carga

LED Ambar

LED Rojo

SKU | BALIZA MULTIFOCO SECUANCIAL TRIPODE

SV - 0001129 |

» RADAR AFORADOR MÉTIS



Materiales: Aluminio y display de policarbonato termoconformado.

Procedencia: Francia.

Autonomía: Entre 24 horas a 2 semanas, dependiendo del flujo vehicular.

Batería: 12 Volt y 18 Amp, de libre mantención.

Características: Capta velocidades instantáneas, mediante efecto doppler. Almacenamiento de más de 400 mil datos. Capta entre 2 a 254 km/hr. Display de 3 dígitos.

Uso: Dispositivo utilizado para medir y regular velocidades en puntos de altos flujos peatonales o altas velocidades, también se pueden medir el comportamiento antes y

 LEDs de alto brillo	 13.000 g apróx.	 1350 x 1200 x 1800 mm	 Panel Solar de 50W
 LED Amarillo  LED Rojo  LED Ambar	SKU RADAR AFORADOR SOLAR METIS 1000 CON SEÑAL SV - 0000373		

» FLECHA SOLAR BIDIRECCIONAL



Materiales: Metal y foco de acrílico.

Procedencia: Asia.

Forma de trabajo: 4 posiciones (flecha izquierda, flecha derecha, flecha doble, horizontal). 60 destellos por minuto.

Características: Focos con pestañas de protección. Rápido, fácil de instalar en terreno y transportar.

Uso: Se recomienda instalar en condiciones de desvíos de tránsito y donde se requiera disminuir velocidades de usuarios de la vía.

 LEDs de alto brillo	 45.000 g apróx.	 1390 x 600 x 60 mm Altura del suelo 880 mm	 Panel Solar de 20W y 8.75 V
 LED Azul  LED Rojo  LED Ambar	SKU FLECHA SOLAR BIDIRECCIONAL LED1400x600 SV - 0000147		

» CARRO FLECHA



Procedencia: Asia.

Forma de trabajo: Cinco funciones. 24+/- 2 por minuto.

Autonomía: 10 a 12 días.

Características: Puede ser tirado por vehículo y tiene patas de sustentación regulables. Fácil y cómo sistema de despliegue en terreno, visibilidad 1.000 metros.

Normativa: Capítulo N°5, Manual de Señalización de Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía.

Uso: Elemento utilizado para señalización de tránsito en zonas de obras, desvíos de tránsito en autopistas u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria.

 23 lámparas 25 LEDs	 250 kg apróx.	 Panel: 2400 x 1200 x 70 mm Total: 2320 x 2400 x 2770 mm	 Energía Solar
 LED Ambar	SKU CARRO FLECHA LED SOLAR 1.2 X 2.4 SV - 0000062		

» FLECHA HIDRÁULICA



Material: Aluminio, metal y focos acrílicos

Forma de trabajo: 5 diferentes funciones. 60 destellos por minuto.

Propiedades: Posee estructura de dos patas para soportes de anclaje a techo de vehículos con 12 perforaciones cada uno. Puede ser manipulado desde el interior del vehículo por control remoto. Siempre debe ser utilizado como complemento de señales y otros elementos de canalización.

Usos: Se recomienda instalar en condiciones de desvíos de tránsito y donde se requiera disminuir velocidades de usuarios de la vía.

 LEDs de alto brillo	 22.500 kg apróx.	 1200 x 700 x 50 mm
 LED Ambar	SKU FLECHA LED SOLAR 600X1200 LED AUTO/CONTROL SV - 0000870	

BALIZA DE EMERGENCIA



Material: ABS.

Brillo: 3.000-5.000 mcd.

Duración: 36 hrs continuas.

Batería: 2 Pilas AA.

Visibilidad: 200 m.

Características: Con martillo para romper vidrio en vehículos, cortador para el cinturón de seguridad, luces de emergencia destellante e intermitentes, luz tipo linterna, alarma de sonido para emergencia, base magnética.


Uso: Dispositivo para emergencia en vehículos de rescate, vigilancia, transporte y minería.



LEDs de alto brillo



150 g aprox.



211,5 x 42 mm

LED Blanco

SKU | BALIZA EMERGENCIA LED MULTIPROPOSITO SV - 0000879 |

FLECHA MAGNÉTICA



Material: Tela de PVC reforzada.

Procedencia: Asia

Autonomía: 3 días

Características: Flecha magnética portátil con sistema LED a batería, leds de alto brillo y muy versátil para instalar en partes metálicas como vehículos, maquinaria, etc. Alta capacidad de autonomía gracias a su bajo consumo, el sistema de fijación hace que sea rápido su montaje.

Baterías: 3 baterías doble A (no incluidas)

Normativa: Capítulo N°5, Manual de Señalización de Tránsito, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía.

Uso: Para vehículos de faena, desvíos de tránsito, vehículos de emergencia, maquinaria y minería.



36 LEDs de alto brillo
28 LEDs de alto brillo



650 g aprox.
340 g aprox.



850 x 460 mm
480 x 260 mm

LED Blanco

SKU | FLECHA LED PORTATIL MAGNETICA NE 83X45 CM SV - 0000759 |
SKU | FLECHA LED PORTATIL MAGNETICA FONDO ROJO SV - 0000760 |

SEMAFORO PORTATIL SQ2



Material: Cabezales de aluminio, base y estructura de hierro.

Procedencia: EE.UU.

Colores: Estructura naranja.

Panel Solar: 85W de alta vida útil.

Cargado de Voltaje: instalado para 110 Volts y 220 Volts.

Autonomía: 5 días sin recarga de batería, 21 días con panel solar.

Características: Posee control remoto, sistema inalámbrico de comunicación, GPS, protección de fallas. Traslado, montaje y desmontaje, rápido, eficiente y seguro; se pueden definir programaciones, desfases, según horarios y/o días, visibilidad a 1000 metros.

Normativa: Presión de viento (145 km/hr) según AASHTO, NCHRP 350 TL3, colisiones, Muctd parte 4, Nema Ts1 2.2.3.5 Test E, aprobaciones DOT en los 51 estados de EEUU.

Uso: Señalización de tránsito en zonas de obra, desvíos de tránsito, eventos masivos, apoyo a sistema central en caso de delincuencia o desastres naturales u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria.



LEDs de alto brillo



190.000 g aprox.



Base: 700 x 700 mm
Extendido: 1650 a 2450 mm



Panel Solar de 85W
2 baterías de 12V y 18 Ahp

LED Rojo
LED Amarillo
LED Verde

SKU | SEMAFORO PORTATIL SQ2 PAR SV - 0000425 |

SEMAFORO PORTATIL CONTROL REMOTO



Materiales: Fierro y Policarbonato.

Lámparas: 200 o 300 mm de diámetro.

Batería: Ciclo profundo.

Características: Los semáforos están diseñados para apoyar en las labores de cortes de tránsito y/o diversas faenas donde se requiera ordenar el flujo vehicular, nuestros semáforos se fabrican de acuerdo a los requerimientos y demandas de nuestros clientes.

Pueden ser fabricados con 2 o 3 focos según requerimiento.

Ambos tipos de semáforo poseen control remoto.

Uso: Su uso es diverso donde se requiera alertar, detener a los usuarios de la vía, siempre como apoyo de otros dispositivos viales.

Normativa: Cumple con Manual de Carreteras Vol. N°6, Seguridad Vial, 6.8, Peatones en la Vía y Manual de Señalización de Tránsito N°6, 6.1, Facilidades Explicitas para Peatones y Ciclistas.



LEDs de alto brillo



70.000 g aprox.



Base: 700 x 700 mm
Extendido: 1650 a 2450 mm



Panel Solar de 30W

LED Rojo
LED Verde

SKU | SEMAFORO CONTROL REMOTO 2 COLORES
SKU | SEMAFORO CONTROL REMOTO 3 COLORES

SV - 0001037 |
SV - 0000927 |

SEMAFORO MILLENIUM



Material: Chasis y soporte en acero, carcasa de polietileno rotomoldeado reforzado.
Procedencia: Francia.
Autonomía: 3 a 30 días sin recarga de batería.
Batería: 1 batería de 12 V, entre 6Ah y 230 Ahr.
Características: 100% reciclable, tratamiento UV, resistencia a los ácidos, lacado de alta resistencia, posee control remoto, posee descontador, sistema ADP, se transporta como carretilla por una sola persona.
Normativa: Homologación FC15 CE, electromagnética EN 61000-4-2,4-3,6-2,6-3 y EN 55022 Clase B.
Uso: Para señalización de tránsito en zonas de obra, desvíos de tránsito, eventos masivos, apoyo a sistema central en caso de delincuencia o desastres naturales u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria.

81 LEDs por óptica

60.000 g apróx.

Plegado: 1242 x 500 x 1078 mm
Desplegado: 2671 mm

LED Rojo
LED Amarillo
LED Verde

SKU | SEMAFORO MILLENIUM (1 UNIDAD) SV - 0000426 |

PASO PEATONAL INTELIGENTE



Componentes: 2 señales dinámicas, 1 panel solar, 2 sensores de movimiento, 8 tachas bidireccionales, Controlador Programable, Homologado por MOP.
Tachas Led: Modelo SR-48 Sernis, con resistencia a las 90 toneladas.
Procedencia: Portugal.
Características: Sistema automático que al momento de captar al peatón, cambia el color de las luces de la señal y de las tachas de blanco o amarillo a color rojo, 100% solar, visibilidad a 1000 metros, IP 66. Sistema sellado y resistente al clima. Posee una resistencia mecánica de 90 toneladas.
Uso: Sistema inteligente utilizado para señalar cruces peatonales importantes y con baja visibilidad para los conductores.

LED de alto brillo

150 kg apróx.

Señal: 750 x 750 mm

Panel Solar de 100 W, monocristalino.

SKU | PASO PEATONAL INTELIGENTE SERNIS SV - 0000435 |

PASO PEATONAL INTELIGENTE SPCS



Componentes: 2 señales de información con 4 ópticas LED, kit solar, sensores de presencia, tachas LED inalámbricas.
Tachas solar: Con resistencia a 30 toneladas.
Procedencia: Nacional.
Características: Sistema integrado para pasos peatonales, considerando: Señalización Reflectiva e iluminada, tachas led secuenciales e inalámbricas, dispositivo sonoro de advertencia editable, sensores de presencia con sentido de paso, activador manual sin contacto, iluminación peatonal. Todo con tecnología LED y sistema autónomo de energía. Confeccionado para calzada de 7 mts.
Uso: Sistema inteligente utilizado para señalar cruces peatonales importantes y con baja visibilidad para los conductores.

LEDs de alto brillo

250.000 g apróx.

Señal: 750 x 750 mm


Energía Solar

SKU POSTE PASO PEAT SOLAR PRO	SV - 0001225
SKU PASO PEATONAL INTELIGENTE SOLAR PRO	SV - 0001130
SKU ALIMENTACION 220 VOLTS PASO PEAT SOLAR	SV - 0001182
SKU SEÑAL AUDITIVA PASO PEAT SOLAR PRO	SV - 0001183
SKU LUMINARIA LATERAL PASO PEAT SOLAR PRO	SV - 0001184
SKU TACHA SOLAR PASO PEAT SOLAR PRO	SV - 0001185
SKU CONTROLADOR TACHA PASO PEAT SOLAR PRO	SV - 0001185
SKU KIT SOLAR PASO PEAT SOLAR PRO	SV - 0001186
SKU SEÑAL LUMINOSA PASO PEAT SOLAR PRO	SV - 0001187
SKU DETECTOR TÁCTIL PASO PEAT SOLAR PRO	SV - 0001188
SKU RAYO DETECTOR DE MOV C/POSTE SOLAR PRO	SV - 0001189
SKU COMUNICACION GPRS 3G PASO PEAT SOL PRO	SV - 0001190
SKU ESFERA SUPERIOR PASO PEAT SOLAR PRO	SV - 0001228

CHEVRÓN SOLAR LED



Material: Aluminio.
Procedencia: Asia.
Sujeción: 2 abrazaderas traseras.
Frecuencia de destello: 25 +/- 5 por minuto.
Batería: 2V/7Ah. Acumulador de 12V.
Autonomía: 13 a 15 días.
Características: Led protegidos con cápsulas independientes, encendido con llave de seguridad. Visibilidad de 1.000 metros y excelente resistencia a la intemperie.
Uso: Para señalización de tránsito en zonas de poca visibilidad, desvíos de tránsito u otras circunstancias que lo requieran de forma provisoria o permanente.



LED Amarillo

SKU | CHEVRÓN SOLAR LED 600X750 MM SV - 0000071 |

POSTE ZEBRA



Material: Poste de fierro y esfera de policarbonato.
Procedencia: Nacional.
Frecuencia de destello: 45 +/- por minuto, configurable.
Batería: CPG 12 Volt y 15 Amp, de libre mantención. Acumulador de 12V, 12Ahr.
Autonomía: 12 a 4 días aprox., previa carga completa.
Características: Recubrimiento anticorrosivo y pintura de alta resistencia, con foto celda para encendido nocturno automático, circuito electrónico de intermitencia con frecuencia regulable, visibilidad 1.000 metros.
Normativa: Capítulo N°6, Manual de Señalización de Tránsito, Facilidades Explícitas para Peatones y Ciclistas.
Uso: Elemento utilizado como señalización de tránsito para entregarle seguridad en pasos peatonales, zonas escolares, supermercados, o zonas con alto flujo peatonal.



LED Amarillo

SKU | POSTE ZEBRA SOLAR STANDAR SV - 0000366 |
SKU | POSTE ZEBRA ELECTRICO SV - 0000364 |

BASTÓN DESTELLANTE

LED Rojo
LED Verde

SKU | BASTON RECARGABLE BICOLOR (ROJ/VERDE) SV - 0000043 |

SEÑAL DE ALERTA ZONA DE HIELO



Tipo: Sistema Solar con respaldo de baterías.
Consumo: 0,15mW (promedio).
Forma de trabajo: Circuito de 30 destellos en 1min.
Controlador: Controlador de Carga solar de 5A, IP 67. Equipo encapsulado en resina.
Batería: 1 batería de GEL libre mantención, de 12 Volts 12 Ah.
Reflectancia: Señal impresa sobre reflectivo Avery bajo norma MOP.
Características: Sistema electrónico que permite alertar a los conductores de un eventual riesgo de accidente por la presencia de hielo en la ruta. Una vez que nuestro dispositivo detecta la posible formación o presencia de hielo, activa alertas luminosas y también alertas de vía GSM (SMS) Construido en acero SAE 1010 / A37 - 24ES / A42 - 27ES Negro. De 75x75 en 2mm. Con pintura electroestática o galvanizado en caliente.
Uso: Para prevenir deslizamientos en zonas de hielo.



SKU | SEÑAL SOLAR ZONA DE HIELO SV - 0001260 |

» TORRE DE ILUMINACIÓN 150W



Focos: Focos OSRAM con protección IP68, vida útil de 50.000 hrs aprox.

Potencia: 150W.

Corriente y voltaje: 14.5A 12/24VDC

Iluminación: 20.000 lm.

Características: Torres de iluminación para vehículos. Cuenta con 2 tipos de mando, uno inalámbrico a distancia, y otro a través de un cable conectado al equipo. Su foco posee rotación y giro de 360°. Se alimenta directamente de la batería del vehículo, no necesita un generador eléctrico aparte.

Instalación: Se posiciona sobre el techo de vehículos utilizando barras que resistan peso y vibración.

Uso: En vehículos de emergencia para autopistas, vehículos mineros, carros de bomberos, vehículos de vigilancia o paz ciudadana. Útil además para empresas de seguridad, carabineros, pesqueras, etc.



SKU | TORRE ILLUM 1.3 MT 150 W C/REMOTO (2075-LN) SV - 0001069 |

» TORRE DE ILUMINACIÓN 300W



Focos: Focos OSRAM con protección IP68, vida útil de 50.000 hrs aprox.

Potencia: 300W.

Corriente y voltaje: 30 A, 12~24 V

Iluminación: 20.000 lm.

Características: Torres de iluminación para vehículos. Cuenta con 2 tipos de mando, uno inalámbrico a distancia, y otro a través de un cable conectado al equipo. Su foco posee rotación y giro de 360°. Se alimenta directamente de la batería del vehículo, no necesita un generador eléctrico aparte.

Instalación: Se posiciona sobre el techo de vehículos utilizando barras que resistan peso y vibración.

Uso: En vehículos de emergencia para autopistas, vehículos mineros, carros de bomberos, vehículos de vigilancia o paz ciudadana. Útil además para empresas de seguridad, carabineros, pesqueras, etc.



SKU | TORRE ILLUM 1.3 MT 300 W C/REMOTO (2150-H) SV - 0001070 |

» TORRE DE ILUMINACIÓN 300W EXTENSIBLE



Focos: Focos OSRAM con protección IP68, vida útil de 50.000 hrs aprox.

Potencia: 300W.

Corriente y voltaje: 30 A, 12~24 V

Iluminación: 40.000 lm.

Características: Torres de iluminación para vehículos. Cuenta con 2 tipos de mando, uno inalámbrico a distancia, y otro a través de un cable conectado al equipo. Su foco posee rotación y giro de 360°. Se alimenta directamente de la batería del vehículo, no necesita un generador eléctrico aparte. Esta torre posee un mástil neumático extensible de 3 etapas, operado por un compresor que está ubicado en la base del equipo.

Instalación: Se posiciona sobre el techo de vehículos utilizando barras que resistan peso y vibración.

Uso: En vehículos de emergencia para autopistas, vehículos mineros, carros de bomberos, vehículos de vigilancia o paz ciudadana. Útil además para empresas de seguridad, carabineros, pesqueras, etc.




SKU | TORRE ILLUM 1.8 MT 300 W C/REMOTO (2150L-N) SV - 0001071 |

» BATERÍAS 6V



Procedencia: Asia.

Uso: Alimentación de energía para lámparas de faena, para desvíos de tránsito.



SKU | BATERIAS DE 6 VOLTS 4R25 SV - 0000045 |

SISTEMAS DE CONTENCIÓN VIAL

» DEFENSAS Y PERNOS

DEFENSA CAMINERA



Materiales: Acero Galvanizado.

Procedencia: Nacional.

Colores: Acero galvanizado.

Nivel de contención: N2.

Características: Defensa metálica galvanizada, doble onda de 3mm, contención para vehículos livianos, según test de impactos TB11 (100 km/hr, 20° ángulo, auto de 900 Kg.) y TB32 (110 km/hr, 20° ángulo, auto de 1.500 Kg.)

Normativa: NCh 2032/2, según Manual de Carreteras, Volumen 4, Versión 2013.

Uso: Elemento de contención lateral para autopistas y/o diferentes rutas, con postes cada 2 o 4 metros.



SKU | DEFENSA CAMIN. G 4MX3MM DOBLE ONDA NCH SV - 0000123 |
SKU | BARRERA DOBLE ONDA 2 METROS SV - 0000765 |
SKU | DEFENSA DOBLE ONDA 3.3 MTS SV - 0001152 |

POSTE COSTANERA



Materiales: Acero Galvanizado.

Procedencia: Asia.

Colores: Acero galvanizado.

Nivel de contención: N2.

Características: Poste metálico galvanizado, contención para vehículos livianos, según test de impactos.

Normativa: NCh 2032/2, según Manual de Carreteras, Volumen 4, Versión 2013.

Uso: Elemento de contención lateral para autopistas y/o diferentes rutas, con postes cada 2 o 4 metros.



SKU | POSTE COSTANERA GALVANIZ 1.5 MTS NCH SV - 0000360 |
SKU | POSTE COSTANERA GALVANIZ 1.7 MTS SV - 0000359 |

SEPARADOR DE DEFENSA



Materiales: Acero Galvanizado.

Colores: Acero.

Nivel de contención: N2.

Características: Separador metálico galvanizado para defensas camineras, para vehículos livianos.

Normativa: NCh 2032/2, según manual de carreteras, volumen 4, versión 2013.

Uso: Elemento de contención lateral para autopistas y/o diferentes rutas, con postes cada 2 o 4 metros.



SKU | SEPARADOR DERECH GALVANIZADO NCH SV - 0000433 |

TERMINAL SKT



Materiales: Acero Galvanizado.

Galvanizado: ASTM A 123.

Procedencia: EEUU.

Características: Se instala en la sección terminal de las barreras de seguridad, para incrementar y garantizar la seguridad del sistema en las carreteras, pues evitan tragedias y reducen drásticamente el porcentaje de fatalidades en caso de colisión. Durante los impactos finales, el FLEAT-SP dobla la defensa que desacelera con seguridad el vehículo y lo lleva a una detención controlada.

Cumple MC V4.

Cumple con la normativa NCHRP 350.



SKU | TERMINAL PARA DEFENSAS SKT ESMALADO SV - 0001153 |

TERMINAL SIMPLE



Materiales: Acero Galvanizado.

Galvanizado: ASTM A123460 gr/m² por cara.

Características: Terminal simple para defensa caminera doble onda.

Normativa: NCh 2032/2, según manual de carreteras, volumen 4, versión 2013.

Uso: Elemento de contención lateral para autopistas y/o diferentes rutas.



SKU | TERMINAL SIMPLE GALVANIZADO SV - 0000545 |

»» TERMINAL MICHIGAN



Materiales: Acero Galvanizado.

Procedencia: Nacional.

Galvanizado: ASTM.

Características: Funciona como unión entre hormigón por un extremo y a la baranda por el otro.

Cumple MC V4, 4.302.014.

Uso: Elemento de transición barrera metálica a punto duro.



30.000 g apróx.

760 x 312 x 3mm

SKU | TERMINAL MICHIGAN GALVANIZADO SV - 0000544 |

»» PERNOS PARA DEFENSAS



Materiales: Acero A240ES (37-24ES).

Procedencia: Asia.

Galvanizado: ASTM A 123.

Características: Perno diseñado para el montaje y ensamblado de barreras o defensas camineras. El conjunto se compone de un perno, una tuerca hexagonal y una golilla plana. Todas ellas galvanizadas.

Normativa: Norma Chilena Cumple MC V4, 4.302.011. Protección anticorrosiva MC v5, 5.707.206

Uso: Se utiliza para sujeción de la defensa de fabricación nacional.



150 g apróx.

760 x 312 x 3mm

SKU | PERNOS DEFENSA CORTO NCH SV - 0000289 |
SKU | PERNOS DEFENSA LARGO NCH SV - 0000290 |
SKU | ARANDELA RECTANG GALVANIZADA NCH SV - 0000148 |
SKU | GOLILLA PLANA 5/8 PERNO DEF NCH SV - 0000140 |

»» OJO DE GATO TIPO A



Materiales: Acero galvanizado.

Características: Señalización con reflectivo blanco-amarillo, con lámina de alta intensidad, para defensas camineras. Galvanizado en caliente.

Normativa: NCh 2032/2, según Manual de Carreteras, Volumen 4, Versión 2013

Uso: Dispositivo para señalar sistemas de contención lateral en autopistas y/o diferentes rutas.




660 g apróx.

140 x 75 x 80 mm

SKU | OJO DE GATO TIPO A SV - 0000244 |

»» OJO DE GATO TIPO B



Materiales: Acero galvanizado.

Características: Señalización con reflectivo blanco-amarillo, con lámina de alta intensidad, para defensas camineras. Galvanizado en caliente.

Normativa: NCh 2032/2, según Manual de Carreteras, Volumen 4, Versión 2013

Uso: Dispositivo para señalar sistemas de contención lateral en autopistas y/o diferentes rutas.



350 g apróx.

76 x 50 x 80 mm

SKU | OJO DE GATO TIPO B SV - 0000245 |

»» OJO DE GATO ABATIBLE



Materiales: Poliuretano termoplástico.


Fijación: 4 perforaciones para anclaje.

Área reflectiva: 9,1 cm; dimensiones reflectivo: 119 x 79 mm.

Características: Flexible, alta resistencia al impacto, lente reflectivo dividido en 6 secciones, resistente los rayos UV, alta reflectividad, lentes reemplazables.

Normativa: NCh 2032/2, según Manual de Carreteras, Volumen 4, Versión 2013.

Uso: Dispositivo para señalar sistemas de contención lateral en autopistas y/o diferentes rutas.




230 g apróx.

Base: 95 x 62 mm
Cuerpo: 155 x 95 mm

2 lentes reflectivos
por lado.

SKU | OJO DE GATO ABATIBLE SV - 0000242 |

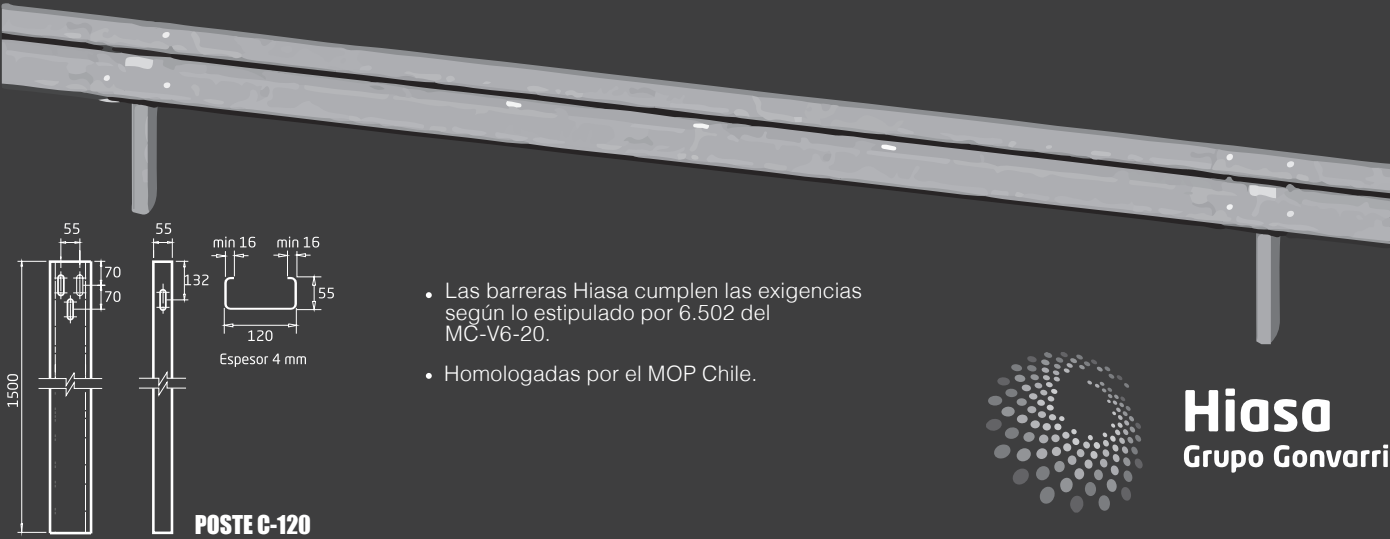

Las barreras Hiasa cumplen las exigencias según lo estipulado por 6.502 del MC-V6-20.

Homologadas por el MOP Chile.

Hiasa
Grupo Gonvarri

POSTE C-120

Dimensiones: 1500, 55, 70, 70, 1.32, min 16, min 16, 120, 55, Espesor 4 mm.

DEFENSA BMS4L-N2

Materiales: Chapa de acero laminado en caliente según norma europea UNE-EN 10.025 y galvanizada en caliente por inmersión según norma USE-EN ISO 1461.

Procedencia: España.

Fijación: 8 tornillos TBC 16X30. Tornillos CRF M. 16X40

Características: La barrera metálica simple es una barrera de seguridad específicamente diseñada para ser instalada en los márgenes de las carreteras y está compuesta por una valla de perfil doble onda y postes verticales de soportes de sección "C-120" dispuestos cada 4 m.

SKU | DEFENSA CERTIFICADA HIASA BMS4L-N2 (N2 W5) SV - 0000781 |

4318 x 700 x 3 mm



DEFENSA BMS2L-N2

Materiales: Chapa de acero laminado en caliente según norma europea UNE-EN 10.025 y galvanizada en caliente por inmersión según norma USE-EN ISO 1461.

Procedencia: España

Fijación: 8 tornillos TBC 16X30. Tornillos CRF M. 16X40

Características: La barrera metálica simple es una barrera de seguridad específicamente diseñada para ser instalada en los márgenes de las carreteras y está compuesta por una valla de perfil doble onda y postes verticales de soportes de sección "C-120" dispuestos cada 2 m.

SKU | DEFENSA CERTIFICADA HIASA BMS2L-N2 (N2 W4) SV - 0000782 |

4318 x 700 x 3 mm



DEFENSA BMS1L-H2

Materiales: Chapa de acero laminado en caliente según norma europea UNE-EN 10.025 y galvanizada en caliente por inmersión según norma USE-EN ISO 1461.

Procedencia: España

Fijación: 8 tornillos TBC 16X30. Tornillos CRF M. 16X40

Características: La barrera metálica simple es una barrera de seguridad específicamente diseñada para ser instalada en los márgenes de las carreteras y está compuesta por una valla de perfil doble onda y postes verticales de soportes de sección "C-120" dispuestos cada 1.33 m.

SKU | DEFENSA CERTIFICADA HIASA BMS1L-H2 (H2 W4) SV - 0000705 |

4318 x 700 x 3 mm



DEFENSA BMS4PLS-H1

Materiales: Chapa de acero laminado en caliente según norma europea UNE-EN 10.025 y galvanizada en caliente por inmersión según norma USE-EN ISO 1461.

Procedencia: España

Fijación: 8 tornillos TBC 16X30. Tornillos CRF M. 16X40

Características: La barrera metálica simple es una barrera de seguridad específicamente diseñada para ser instalada en los márgenes de las carreteras y está compuesta por una valla de perfil doble onda y postes verticales de soportes de sección "C-120" dispuestos cada 1.33 m.

SKU | DEFENSA CERTIFICADA HIASA BMS1L-H2 (H2 W4) SV - 0001052 |

4318 x 700 x 3 mm



DEFENSA MIXTA G4M

Materiales: Acero galvanizado y madera de pino silvestre con tratamiento clase 4.

Procedencia: Francia.

Características: Baranda longitudinal de 4 metros, fácil, y eficiente de instalar, adaptable posición del poste, refuerzo con perfil de acero, madera tratada al vacío hasta su núcleo. Diez años de garantía contra la pudrición, conforme a la norma Europea EN335.

Defensa: 800 kg (aprox.)
Embellecador: 10.000 g (aprox.)
Embellecador trasero: 2000 g (aprox.)
Pletinas de unión: 3600 g (aprox.)
Poste(1.5): 12.700 g (aprox.)
Poste(2.0): 17.000 g (aprox.)
Pernos y tornillos: 2.000 g (aprox.)



4.000 x 180 mm

SKU | DMM DEFENSA MIXTA 4 MTS SV - 0000129 |
SKU | DMM POSTE MIXTO 1.5 SV - 0000137 |
SKU | DMM PLATINA ANGULAR MIX UNION ABATIMIENTO SV - 0000135 |
SKU | DMM PERNOS POSTES MIXTAS 16 X 110 SV - 0000134 |
SKU | DMM EMBELLECADOR LO 68M. C/TORNILLERIA SV - 0000130 |
SKU | DMM PERNOS DEFENSAS MIXTAS 16 X 140 SV - 0000131 |
SKU | DMM PERNOS DEFENSAS MIXTAS 16 X 190 SV - 0000132 |
SKU | DMM PERNOS DEFENSAS MIXTAS ANCLAJE SV - 0000133 |

»» PERNOS DE ANCLAJE



5/8 x 6"
1/2 x 7"
1/2 x 4 1/4"

Uso: Se utiliza para sujeción de lomos de toro, topes de estacionamiento, entre otros.

SKU | PERNO ANCLAJE 5/8 X 6 (TOPE) SV - 0000271 |
SKU | PERNO ANCLAJE 1/2 X 7 (TOPE 90CM) SV - 0001138 |
SKU | PERNO ANCLAJE 1/2 X 4 1/4 (LOMO) SV - 0000269 |

»» PERNOS TIRAFONDO



3/8 x 6"
3/8 x 4"
3/8 x 3"
1/4 x 3"

Uso: Se utiliza para sujeción en asfalto. Para fijar topes de estacionamientos, lomos de toro e hitos viales.

SKU | PERNO TIRAFONDO 3/8 X 6 (TOPE) SV - 0000282 |
SKU | PERNO TIRAFONDO 3/8 X 4 (LOMO) SV - 0000281 |
SKU | PERNO TIRAFONDO 3/8 X 3 (HITO DES) SV - 0000280 |
SKU | PERNO TIRAFONDO 1/4 X 3 (HITO PUB/TUB) SV - 0000279 |

»» PERNO DE FIJACIÓN ZEBRA



16 x 150 mm

Uso: Se utiliza para fijación de segregador zebra.

SKU | PERNO FIJACIÓN 16 MM PARA ZEBRA CON TUERCA SV - 0000292 |

»» PERNO FIJACIÓN HITO H-75



5/8 x 6"

Uso: Se utiliza para fijación de hito H-75 Lacroix.

SKU | PERNO FIJACIÓN HITO H-75 LACROIX SV - 0000727 |

»» PERNO OJO DE GATO



3/16" x 2 3/6"

Material: Plástico y metal.
Uso: Se utiliza para la fijación de ojo de gato abatible en asfalto.

SKU | PERNO OJO DE GATO ABATIBLE 3/16 X 2 3/6 SV - 0000436 |

»» TARUGOS



#12
#14

Material: Plástico.
Uso: Especial para fijaciones a superficies de concreto y ladrillos macizos.

SKU | TARUGO PLÁSTICO #12 SV - 0000777 |
SKU | TARUGO PLÁSTICO #14 SV - 0000783 |
SKU | TARUGO CLAVO 8X60 (OJO DE GATO) SV - 0000779 |
SKU | TARUGO INST. HITO TUBULAR SV - 0000983 |

»» GOLILLA



1/4"
3/8"
3/16"

Uso: Complemento de pernos para aumentar el área de sujeción.

SKU | GOLILLAS 1/4" (HITO PU/TUB) SV - 0000866 |
SKU | GOLILLAS PLANAS CORRIENTE 3/8" (100X1K) SV - 0000668 |
SKU | GOLILLA PLANA CALIBRADA 3/16" (1048X1K) SV - 0000780 |

»» ESTACA



10mm x 350 mm

Material: Fierro.
Uso: Instalación de lomos de toro y/o topes de estacionamientos en superficies de asfalto.

SKU | ESTACA DE FIERRO 10MMX350CM (TOPE/LOMO) SV - 0000937 |



SISTEMAS DE FIJACIÓN

A gravel road with yellow-painted lane markings leads into a mountainous landscape. In the foreground, a large, rectangular, orange-yellow reflective road marker is visible. The road is made of dark gravel, and the yellow paint is applied in two parallel lines. The background shows steep, rocky hills and distant mountains under a clear sky.

» PEGAMENTOS

PEGAMENTO BITUMINOSO



25.000 g apróx.

Cantidad: 4 calugas en una caja.

Procedencia: EE.UU.

Rendimiento: 150 a 200 tachas de 10 x 10 mm por kit. Dependerá de la cantidad de material usado, tipo de pavimento y tamaño de la tacha o tachón.

Temperatura de Aplicación: 205°C a 230°C.

Tiempo de secado: 3 a 5 minutos.

Características: Adhesivo bituminoso asfáltico, flexible para pavimentos asfálticos, se debe derretir para ser aplicado, altas propiedades mecánicas y adhesivas sobre sustratos asfálticos.

Aplicación: No aplicar con temperatura ambiente.

Uso: Anclaje en asfaltos y hormigones, adhesivo de tachas, tachones y otros productos viales, reparaciones de asfaltos, entre otros.

SKU | PEGAMENTO BITUMINOSO MARTIN USA 25 KG SV - 0000261 |

KIT PEGAMENTO EPÓXICO



10.000 g apróx.

ADHEPOX

Procedencia: Nacional.

Rendimiento: 120 a 150 tachas de 10 x 10 mm por kit de 10 kg. Dependerá de la cantidad de material usado, tipo de pavimento y tamaño de la tacha o tachón.

Características: Adhesivo bicomponente que presenta altas propiedades mecánicas y adhesivas sobre diversos sustratos. Presenta una fácil aplicación y un rápido secado y libre de COV, entrega pegado rígido, alta resistencia química a combustibles, aceites, 100% sólido.

Dosificación recomendada: Mezcla 1:1 en volumen, homogéneo.

Aplicación: No aplicar con temperaturas menores a 10°C. Con altas temperaturas aceleran el endurecimiento y baja la viscosidad.

Tiempo de Secado: 20 a 25 minutos a 25°C.

Uso: Anclaje en hormigones y asfaltos, adhesivo de tachas, tachones y otros productos viales, reparaciones de prefabricados de hormigón, reparaciones que necesite resistencia química, entre otros.

SKU | KIT PEGAMENTO EPOXICO NC 10 KG SV - 0000191 |

PEGAMENTO PLASTIGUM



2.000 g apróx.
Catalizador: 30 g apróx.

MV MARCAS VIALES

Procedencia: España.

Rendimiento: 10 a 15 tachas de 10 x 10 mm por kilo, Dependerá de la cantidad de material usado, tipo de pavimento y tamaño de la tacha o tachón.

Características: Adhesivo bicomponente que presenta altas propiedades mecánicas y adhesivas sobre diversos sustratos, aplicación en frío, excelente cohesión en sustratos.

Dosificación recomendada: Mezclar todo el catalizador con la base, también puede variar la proporción dependiendo de la temperatura.

Aplicación: No aplicar con temperaturas menores a 5°C, con altas temperaturas aceleran el endurecimiento y baja la viscosidad.

Tiempo de Secado: 20 a 25 minutos a 25°C.

Uso: Anclaje en hormigones y asfaltos, adhesivo de tachas, tachones y otros productos viales, reparaciones de prefabricados de hormigón, reparaciones que necesite resistencia química, entre otros.

SKU | PEGAMENTO PLASTIGUM 2 KG (S/CAT 30GR) SV - 0000263 |
SKU | CATALIZADOR PEGA. PLASTIGUM 30 GRS SV - 0000882 |

CINTA MASKING



50 m x 50 mm

Características: Buena adherencia y resistencia para enmascarar en los diferentes pavimentos, resistente para el calor de la aplicación del termoplástico. Resiste temperaturas hasta de 95°C (200°F) por 30 minutos.

Uso: Cinta de enmascarar para termoplásticos, acrílico o todo tipo de pinturas.

SKU | CINTA MASKING 2" 50MMX50MT SV - 0000090 |



MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN VIAL

» CINTAS DE SEÑALIZACIÓN

» ROLLO DM3200 GRADO INGENIERÍA



610 x 45700 mm

Material: Lámina adhesiva reflectiva.

Superficie: Acrílico.

Resistencia a la temperatura: Adherido al aluminio, -56 °C a + 82 °C.

Características: Está diseñada para ofrecer las características reflectivas más altas a distancias medias y cortas.

Uso: Especialmente para señales de alto tráfico, zonas de escuela, intersecciones importantes, vías donde circulen camiones, curvas pronunciadas y señalización de pódicos y en altura.

Duración: 3 años.



SKU ROLLO DM3200 BLANCO G°ING	SV - 0000403
SKU ROLLO DM3200 ROJO G°ING	SV - 0000406
SKU ROLLO DM3200 VERDE G°ING	SV - 0000407
SKU ROLLO DM3200 AMARILLO G°ING	SV - 0000401
SKU ROLLO DM3200 NARANJO G°ING	SV - 0000404
SKU ROLLO DM3200 AZUL G°ING	SV - 0000402

» ROLLO DM5200 GRADO INGENIERÍA



610 x 45700 mm

Material: Lámina adhesiva reflectante.

Superficie: Acrílico.

Resistencia a la temperatura: Adherido al aluminio, -56 °C a + 82 °C.

Características: Está diseñada para ofrecer las características reflectivas más altas a distancias medias y cortas.

Uso: Especialmente para señales de alto tráfico, zonas de escuela, intersecciones importantes, vías donde circulen camiones, curvas pronunciadas y señalización de pódicos y en altura.

Duración: 5 años.



SKU ROLLO DM5200 G.I. BLANCO	SV - 0001151
--------------------------------	--------------

» ROLLO DM7200 GRADO INGENIERÍA



610 x 45700 mm

Material: Lámina adhesiva reflectante.

Superficie: Acrílico.

Resistencia a la temperatura: Adherido al aluminio, -56 °C a + 82 °C.

Características: Está diseñada para ofrecer las características reflectivas más altas a distancias medias y cortas. Los colores fluorescentes ofrecen mayor visibilidad que las láminas de colores comunes (no fluorescentes).


Uso: Especialmente para señales de alto tráfico, zonas de escuela, intersecciones importantes, vías donde circulen camiones, curvas pronunciadas y señalización de pódicos y en altura.

Duración: 7 años.



SKU ROLLO DM7200 BLANCO G°ING	SV - 0000410
SKU ROLLO DM7200 ROJO G°ING	SV - 0000412
SKU ROLLO DM7200 VERDE G°ING	SV - 0000413
SKU ROLLO DM7200 NARANJA G°ING	SV - 0000411
SKU ROLLO DM7200 AZUL G°ING	SV - 0000409
SKU ROLLO DM7200 AMARILLO G°ING	SV - 0000408

» ROLLO PRISMÁTICO T-2500 GRADO INGENIERÍA

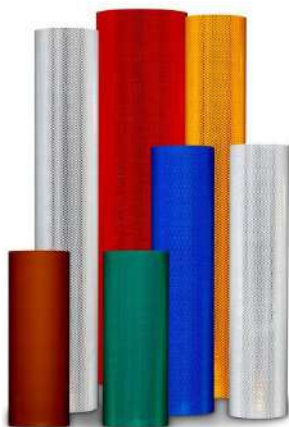

1220 x 45700 mm
610 x 45700 mm

Material: Película autoadhesiva.

Superficie: Retrorreflectiva de acrílico y policarbonato de alto brillo con microprismas.

Características: Proporciona una reflectividad visual uniforme durante el día y la noche, cualquiera sea la orientación de la señal. Adhesivo permanente sensible a la presión. Revestimiento de protección del adhesivo (liner) película de polipropileno. Diseñado para señalización de carreteras, camiones, utilitarios, automóviles y motocicletas. Producto homologado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Uso: Especial para señalización definitiva y transitoria.



SKU ROLLO G.I. AVERY PRISMÁTICO BLANCO T-2500	SV - 0000420
SKU ROLLO G.I. AVERY PRISMÁTICO AMARILLO T-2501	SV - 0000415
SKU ROLLO G.I. AVERY PRISMÁTICO AZUL T-2505	SV - 0000416
SKU ROLLO G.I. AVERY PRISMÁTICO NARANJA T-2504	SV - 0000417
SKU ROLLO G.I. AVERY PRISMÁTICO ROJO T-2508	SV - 0000418
SKU ROLLO G.I. AVERY PRISMÁTICO VERDE T-2507	SV - 0000419
SKU ROLLO G.I. AVERY PRIS BLANCO 1.22MT T-2500	SV - 0000952
SKU ROLLO G.I. AVERY PRIS AMARILLO 1.22MT T-2501	SV - 0000754
SKU ROLLO G.I. AVERY PRIS NARANJA 1.22MT T-2504	SV - 0000954

ROLLO T-6500 ALTA INTENSIDAD



610 x 45700 mm
1220 x 45700 mm

Material: Película autoadhesiva.

Superficie: Retrorreflectiva de acrílico y policarbonato de alto brillo con microprismas.

Características: Proporciona una reflectancia visual uniforme durante el día y la noche, cualquiera sea la orientación de la señal. Adhesivo permanente sensible a la presión. Revestimiento de protección del adhesivo (liner) película de polipropileno.

Uso: Señalización rígida temporal y permanente para exteriores. Productos de señalización para tránsito y áreas de construcción o trabajos en ruta; productos de seguridad. Señalización de menor importancia que requieren retrorreflectividad.

- Blanco
- Rojo
- Verde
- Amarillo
- Naranja
- Azul
- Café

SKU ROLLO A.I. AVERY BLANCO CUTTABLE T6500	SV - 0000386
SKU ROLLO A.I. AVERY AMARILLO T6501	SV - 0000382
SKU ROLLO A.I. AVERY AZUL T6505	SV - 0000384
SKU ROLLO A.I. AVERY ROJO T6508	SV - 0000389
SKU ROLLO A.I. AVERY VERDE T6507	SV - 0000390
SKU ROLLO A.I. AVERY CAFÉ T6509	SV - 0000387
SKU ROLLO A.I. AVERY NARANJA T6504	SV - 0000388
SKU ROLLO ALT INT AVERY PRIS 1.22MT VERDE	SV - 0000929
SKU ROLLO ALT INT AVERY PRIS 1.22MT AMARILLO	SV - 0000930
SKU ROLLO ALT INT AVERY PRIS 1.22MT BLANCO	SV - 0000931
SKU ROLLO ALT INT AVERY PRIS 1.22MT NARANJO	SV - 0000985



ROLLO T-11500 ALTA INTENSIDAD



610 x 45700 mm
1220 x 45700 mm

Material: Película autoadhesiva.

Superficie: Retrorreflectiva de acrílico y policarbonato de alto brillo con microprismas.

Características: Proporciona una reflectancia visual uniforme durante el día y la noche, cualquiera sea la orientación de la señal. Adhesivo permanente sensible a la presión. Revestimiento de protección del adhesivo (liner) película de polipropileno.

Uso: Señalización rígida temporal y permanente para exteriores. Productos de señalización para tránsito y áreas de construcción o trabajos en ruta; productos de seguridad. Señalización de menor importancia que requieren retrorreflectividad.

Amarillo
Fluorescente

SKU ROLLO A.I. AVERY AMARILLO FLUOR. T11513	SV - 0000383
SKU ROLLO ALT INT AVERY PRIS 1.22MT AM FLUOR	SV - 0000932



CINTA CONSPICUITY



850 g apróx.

50 x 50000 mm

Material: Película retrorreflectiva de acrílico y policarbonato de alto brillo.

Características: Visualización uniforme durante el día y la noche, rendimiento retrorreflectivo microprismático, durabilidad de largo plazo, adhesivo sensible a la presión, proporciona excepcional visión a distancia en el amanecer, oscuridad y la noche, durabilidad de 10 años.

Uso: Cinta perimetral, ideal para reconocer durante la noche camiones, remolques y otros vehículos de dimensiones extensas.

- Blanco
- Amarillo
- Rojo/Blanco
- Amarillo
Fluorescente

SKU CINTA CONSPICUITY AVERY BLANCA	SV - 0000082
SKU CINTA CONSPICUITY AVERY RJ/BLCO V-5720	SV - 0000394
SKU CINTA CONSPICUITY AVERY AMA 5CM V-67018	SV - 0000953
SKU CINTA CONSPICUITY AVERY FLOUR AMARILLO	SV - 0001015



ROLLO OL 1000 ANTI UV



1220 x 45700 mm

Material: Película autoadhesiva con fluoropolímero.

Temperatura de operación: -10 °F a +150 °F (-40 °C a +65 °C).

Superficie: adhesivo permanente de acabado brillante con alta protección tanto para ataques químicos como mecánicos.

Características: Laminado aplicable sobre gráficas principalmente al exterior en superficies planas y curvas simples. Excelente resistencia a rayos UV, temperatura, humedad y niebla salina. Protege las marcas y decoraciones en interiores y exteriores contra daños permanentes.

Blanco

SKU ROLLO OL1000 AVERY ANT UV 1.22MT	SV - 0000928
--	--------------



» ROLLO CINTA TRASPASO



600 x 100000 mm

Características: Papel transfer de excelente adherencia que puede ser utilizado tanto en aplicación de vinilos de corte relativo y vinilos de termotransferencia.
Uso: Adhesivo utilizado para el traspaso de gráficas que permiten mantener la distancia entre los vinilos que se necesitan mover.

Blanco

SKU | ROLLO CINTA TRASPASO 100MTS SV - 0000754 |

» ROLLO ANTI GRAFFITI



610 x 45700 mm

Material: Película autoadhesiva con fluoropolímero.
Temperatura de operación: -10 °F a +150 °F (-40 °C a +65 °C).
Superficie: Adhesivo permanente de acabado brillante con alta protección tanto para ataques químicos como mecánicos.
Características: Protege las marcas y decoraciones en interiores y exteriores contra daños permanentes causados por productos químicos, solventes o pinturas para graffiti.
Uso: Para laminar los productos de señalización rígidos para áreas de construcción, y para señalizaciones rígidas permanente y temporal para exteriores.

Blanco

SKU | ROLLO ANTI GRAFFITI AVERY 45X0.61MTS SV - 0000969 |
 SKU | ROLLO FILM VERDE AVERY OL-2027 SV - 0000414 |
 SKU | ROLLO FILM VERDE AVERY OL-2027 ANTI UV 48° SV - 0000948 |



» ROLLO VINOLO NEGRO



610 x 50000 mm

Material: Vinilo.
Temperatura de trabajo: +107°C máx. +4°C mín.
Características: Protección y una excelente resistencia a la abrasión. Con un grueso reverso de vinilo para garantizar la adaptación y un excelente adhesivo de caucho pigmentado para una adhesión instantánea a una gran variedad de superficies.
Uso: Se utiliza en la fabricación de señalización o gráficas usadas en interior o exterior.

Negro

SKU | ROLLO CINTA VINOLO BLACK 61CMX50MTS SV - 0000095 |



MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN VIAL

30

» SEÑALES DE TRÁNSITO

SEÑALES DE TRÁNSITO



Material: Compuesto de aluminio.

Características: Láminas Reflectivas Tipo II Grado Ingeniería Microprismático Omnidireccional. Láminas Reflectivas Tipo IV Alta Intensidad Micro prismático Omnidireccional.

Láminas Reflectivas Tipo XI Fluor Yellow/Green Alta Intensidad Micro prismático Omnidireccional.

Con estas láminas se consigue un nivel de retroreflectividad superior a lo requerido en la normativa vigente, lo cual permite un desempeño garantizable por 10 años para láminas tipo II y IV, y 12 años en láminas Tipo XI. Los materiales reflectivos, son impresos digitalmente a través de un proceso de alta resolución, y colorimetría dedicada, lo que permite superar los parámetros requeridos.

Normativa: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transportes y ASTM D-4956.

Uso: La adhesión de las láminas sobre aluminio es recomendada por los fabricantes, para conseguir una óptima adhesión, durabilidad y comportamiento.



0.5 x 0.5 mm	600 x 600 mm
0.6 x 0.6 mm	450 x 600 mm
0.75 x 0.75 mm	750 x 750 mm
	600 mm

SKU SEÑAL PASO OBLIG IZQ 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001077
SKU SEÑAL PASO OBLIG DER 0.5X0.5 ALUM GRIP	SV - 0001078
SKU SEÑAL DIRECCION OBLI 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001079
SKU SEÑAL NO ESTA/DETE 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001080
SKU SEÑAL NO ESTAC 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001081
SKU SEÑAL NO VIRO U 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001082
SKU SEÑAL NO VIR DER 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001083
SKU SEÑAL NO VIR IZQ 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001084
SKU SEÑAL NO ENTRAR 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001085
SKU SEÑAL VEL MAX 50 KM 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001086
SKU SEÑAL VEL MAX 30 KM 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001087
SKU SEÑAL PARE 0.6X0.6 ALUM GIP	SV - 0001088
SKU SEÑAL CEDA PASO 0.75X0.75 ALUM GIP	SV - 0001089
SKU SEÑAL MAQ TRABAJANDO 0.6X0.6 AL 3 GIP	SV - 0001090
SKU SEÑAL BANDERERO 0.6X0.6 AL 3 GIP	SV - 0001091
SKU SEÑAL TRABAJOS VIA 0.6X0.6 AL 3 GIP	SV - 0001092
SKU SEÑAL PARADA BUS 0.6X0.6 ALUM GIP	SV - 0001093
SKU SEÑAL ESTAC PERMIT 0.5X0.5 ALUM GIP	SV - 0001094
SKU SEÑAL SEÑAL CRUCE CICLIS 0.6X0.6 ALUM GIP	SV - 0001095
SKU SEÑAL NIÑO JUGANDO 0.6X0.6 ALUM GIP	SV - 0001096
SKU SEÑAL ZONA ESCUELA 0.6X0.6 ALUM GIP	SV - 0001097
SKU SEÑAL PROX P. CEBRA 0.6X0.6 ALUM GIP	SV - 0001098
SKU SEÑAL CICLISTA VIA 0.6X0.6 ALUM GIP	SV - 0001099
SKU SEÑAL UBIC RESALTO 0.6X0.6 ALUM GIP	SV - 0001100
SKU SEÑAL RESALTO 0.6X0.6 ALUM GIP	SV - 0001101
SKU SEÑAL LED SOLAR RETRO OCTAGO 600X600	SV - 0001170
SKU SEÑAL LED SOLAR RETRO RECTANG 600X900	SV - 0001171
SKU SEÑAL LED SOLAR RETRO RECTANG 450X600	SV - 0001172
SKU SEÑAL LED SOLAR RETRO CIRCULAR 400	SV - 0001173
SKU SEÑAL LED SOLAR RETRO TRIANG 750X750	SV - 0001176

POSTE OMEGA GALVANIZADO



Material: Acero galvanizado.

Terminación: Galvanizado por inmersión en caliente.

Uso: Poste utilizado para instalar todo tipo de señales verticales (reglamentarias, preventivas e informativas).



10.000 g apróx.
15.000 g apróx.
18.000 g apróx.



2000 mm
3000 mm
3500 mm

SKU POSTE OMEGA GALVANIZADO 2 MTS	SV - 0000361
SKU POSTE OMEGA GALVANIZADO 3 MTS	SV - 0000362
SKU POSTE OMEGA GALVANIZADO 3.5 MTS	SV - 0000363



MÁQUINAS

» MÁQUINAS DE
PINTURA

» MÁQUINA POWRLINER 850

TITAN



38.000 g aprox.
1070 x 740 x 970 mm

Motor: 4 tiempos de 38 cc.
Caudal de bombeo: 1.3 l/min.
Presión: Ajustable hasta 17.2 MPa (3000 PSI).
Velocidad de aplicación: 32.3m/min.
Pistolas: 1 pistola TITAN LX-40.
Accionamiento de bomba: Con embrague centrífugo.

SKU | MAQUINA POWERLINER 850 1 PISTOLA SV - 0000603 |

» MÁQUINA POWRLINER 2850

TITAN



38.000 g aprox.
1040 x 790 x 1520 mm

Motor: Honda de 4 tiempos de 4 Hp.
Caudal de bombeo: Máximo 3,2 l/min.
Presión: Ajustable hasta 228 Bar (3300 psi) hasta dos pistolas.
Neumáticos traseros: 4.80 x 4.00 - 8.
Pistolas: 1 pistola TITAN LX-80.
Accionamiento de bomba: Mecánico con embrague centrífugo.

SKU | MAQUINA POWERLINER 2850 1 PISTOLA SV - 0000604 |

» MÁQUINA POWRLINER 4955

TITAN



114 kg aprox.
1520 x 790 x 1040 mm

Motor: Honda de 4 tiempos 4 Hp.
Caudal de bombeo: máximo 5.7 l/min.
Presión: Ajustable hasta 228 Bar (3300 PSI).
Velocidad de aplicación: 150 m / min.
Pistolas: 2 pistolas TITAN S-3.
Accionamiento de bomba: Oleohidráulico.

SKU | MAQUINA POWERLINER 4955 2 PISTOLAS SV - 0000605 |

» MÁQUINA POWRLINER 6955

TITAN



Motor: Honda de 4 tiempos 5.5 Hp, con arranque eléctrico.
Caudal de bombeo: Máximo 9,8 l/min.
Presión: Ajustable hasta 22.8 MPa (3300 psi) hasta dos pistolas.
Velocidad de presión: 210 m / min.
Pistolas: 2 pistolas TITAN S-3.
Accionamiento de bomba: Oleohidráulico.

SKU | MAQUINA POWERLINER 6955 2 PISTOLAS SV - 0000606 |

» MÁQUINA POWRLINER 8955

TITAN



168 kg aprox.
1520 x 790 x 1040 mm

Motor: Honda de 4 tiempos 6.5 Hp, con arranque eléctrico.
Caudal de bombeo: máximo 9.46 l/min.
Presión: Ajustable hasta 22.8 MPa (3300 PSI).
Velocidad de aplicación: 229 m / min.
Pistolas: 2 pistolas TITAN S-5.
Accionamiento de bomba: Oleohidráulico.

SKU | MAQUINA POWERLINER 8955 2 PISTOLAS SV - 0000607 |

» MÁQUINA PROMARK 100

TITAN



Motor: Honda 7 Hp.
Compresor: 4 CFM at 120 PSI.
Tanque de microesferas: 20.4 kg
Presión: Hasta 22.8 MPa (3300 PSI) .
Proporción: Estándar 1:1 con 1 pistola.
Características: Permite optimizar la aplicación de microesferas gracias a su dispensador presurizado. Las pistolas automáticas entregan presión milimétrica eliminando el desfase entre un chorro y otro. El estanque para disolvente facilita mantener tu equipo limpio y en perfecto orden de funcionamiento.

SKU | MAQUINA PROMARK 100 DOB COMP 1 PISTOLA SV - 0000720 |

» MÁQUINA PROMARK 150

TITAN



Motor: Honda 7 Hp.
Compresor: 4 CFM at 120 PSI.
Tanque de microesferas: 20.4 kg
Presión: Hasta 22.8 MPa (3300 PSI) .
Proporción: Estándar 1:1 con 2 pistola.
Características: Permite optimizar la aplicación de microesferas gracias a su dispensador presurizado. Las pistolas automáticas entregan precisión milimétrica eliminando el desfase entre un chorro y otro. El contenedor para disolvente facilita mantener tu equipo limpio y en perfecto orden de funcionamiento.
 Con computador de pintura.

SKU | MÁQUINA PROMARK 150 DOB COMP 2 PISTOLAS SV - 0000737 |

» MÁQUINA EASY LINE 300

FONTRAF



Motor: Vanguard, 18.0 hp, 3600 rpm, arranque eléctrico, gasolina.
Compresor: Compresor de pistones, 375 l/min.
Tanque de microesferas: 30 kg.
Bomba: Airless, de 10 l/min. de capacidad, marca Graco.
Pistola de tinta: Automática y manual con 10m de manguera, marca Graco.
Pistola de microesferas: Modelo MF-G10, con control de caudal y atomizador. Lados intercambiables.
Características: Movimiento controlado por palanca (tipo joystick) de elevada precisión y fiabilidad. Con faros para trabajos nocturnos y toldo protector. Estante de solvente de 26lts. Con computador de pintura.

SKU | MÁQUINA FONTRAF EASY LINE 300 SV - 0001147 |

» MÁQUINA THERMOMARK 250

TITAN



Material: Aluminio y acero.
Funcionamiento: Combustible gas licuado (GLP).
Procedencia: EEUU.
Carga máxima: 114kg, 4 a 5 sacos de termoplástico.
Características: Utiliza balón de gas GLP comercial de 11/13/15 Kg Quemador principal doble de 5.000 kCal (20.000 BTU) Quemador infrarrojo en la zapata Ruedas frontales dobles sólidas y posterior simple pivotante sólida. Freno ajustable en las ruedas delanteras con mando en el manillar Rueda trasera giratoria con palanca de liberación rápida Depósito con aislación térmica Incluye 4 zapatas de 10, 15, 20 y 30 cm.
Normativa: Manual de Carreteras, Volumen 6, Versión 2013.
Uso: Equipo para la demarcación vial, mantenimiento de carreteras, estacionamientos, etc.

SKU | MÁQUINA THERMOMARK 250 SV - 0000231 |

» MÁQUINA POWRTWIN 6900 PLUS

TITAN



74.800 g aprox.

Motor: Honda.
Presión: Hasta 22.8 MPa (3300 PSI) .
Proporción: Estándar 1:1 con 2 pistola.
Galones recomendados por semana: 300-500.
Características: Diseñado para convertirse rápidamente en energía eléctrica o de gas. Atomiza constantemente hasta 400 galones por semana. Puede alimentar hasta 4 pistolas.

SKU | MÁQUINA POWRTWIN 6900 PLUS SV - 0000949 |

» MÁQUINA ALTA 400



1676 x 2438 x 1650 mm

Materiales: Acero.
Procedencia: USA
Características: Máquina para pintura termoplástica con motor de 25 Hp. Recipiente seccionado de microesferas de vidrio. Con computador de pintura.
Estante: 181,6 kg con bomba de agitación integral.
Uso: Máquina para la aplicación de pintura termoplástica por extrusión.

SKU | MÁQUINA ALTA 400 SV - 0001131 |

» TERMOFUSOR FASTMELT 650

TITAN




431 kg aprox. (vacío)
 1210 x 1060 x 1300 mm

Motor: Honda Gx240
Combustible: Gas licuado (GLP).
Indicador de temperatura: 50° - 550° (10° -288° C).
Sistema hidráulico: Bomba hidráulica.
Depósito hidráulico: 7 gl. (26 lts) con filtro de retorno.
Características: Funde hasta 295 kg a 400°. Se adapta a la parte trasera de una camioneta. Control de velocidad ajustable. Motor hidráulico acoplado direccionado al agitador con velocidad ajustable, aspas dentadas.
Uso: Para mantener el termoplástico fundido y listo para transferir a una máquina de demarcación vial.

SKU | MÁQUINA THERMOMARK FASTMELT 650 SV - 0000232 |

TERMOFUSOR



Material: Acero.

Motor Gas: Honda de 13 hp

Motor Diesel: Kubota de 11 hp

Forma de trabajo: Agitador con aspas inferiores y laterales.

Funcionamiento: Función hacia adelante y atrás, para lograr una mezcla homogénea.

Características: Diseño cilíndrico para calentar y derretir el material de manera más eficiente (sin espacios fríos). Se puede instalar en un camión, trailer o plataforma. Interruptor para altas temperaturas, para evitar que el equipo se sobrecaliente.

SKU | TERMOFUSOR TITAN 650 KG GAS HIDR SV - 0001072 |
SKU | TERMOFUSOR TITAN 650 KG DIESEL HIDR SV - 0001035 |

SEBRADOR DE MICROESFERAS



Materiales: Aluminio con fibra de vidrio

Características: Posee una platina inferior que otorga mayor durabilidad, mejor deslizamiento y un buen corte de microesferas.


La unidad viene con 3 boquillas roscadas diferentes que contienen tres tamaños de orificios distintos.

El dispensador ajustable puede lanzar esferas hasta en 38 cm de ancho.

Usos: Aplica microesferas de forma uniforme y precisa, dejando la superficie pintada con resultados óptimos.

SKU | SEMBRADOR MANUAL MICROESFERAS SV - 0000575 |

MEZCLADOR DE PINTURA



Voltaje: 220V

Potencia: 1600W.

Velocidad variable: 180-380 rpm, 300-700 rpm.

Características: La carcasa del motor es ligera y resistente a los golpes. Diseño compacto con manillar para facilitar las operaciones.

Uso: Puede ser utilizado para mezclar de manera sencilla pintura, yeso, cemento, entre otros.

SKU | MIXER PINTURA ELEC 1400W C/REMO 140X600MM SV - 0000380 |
SKU | REMO MIXER ZINC 140X600MM SV - 0000381 |

MÁQUINA PEGADORA DE TACHAS



Materiales: Acero.

Procedencia: Oceanía.

Presión Máxima Gas: 2,75 Kpa.

Capacidad estanque: 38 litros.

Características: Estanque de aluminio doble pared. Encendido con piloto automático. Termostato electrónico. Agitador manual. Freno en rueda delantera. Doble depósito para tacha. Válvula metálica para aplicación de material.

Uso: Máquina para la aplicación de tachas con pegamento bituminoso en caliente.

SKU | MÁQUINA APLIC. BITUMINOSO SV - 0000222 |

ZAPATA DE APLICACIÓN MANUAL



Materiales: Metal.

Tipo de aplicación: Extrusión.

Sistema de trabajo: Manual de arrastre con pivote.


Dimensión de apertura: 100 - 500 mm.

Características: Posee una pletina inferior que otorga mayor durabilidad, mejor deslizamiento y un buen corte de la pintura.

Uso: Para aplicación de pintura termoplástica.

SKU | ZAPATA DE APLICACIÓN MANUAL 10 CM SV - 0000941 |
SKU | ZAPATA DE APLICACIÓN MANUAL 15 CM SV - 0000925 |
SKU | ZAPATA DE APLICACIÓN MANUAL 20 CM SV - 0000945 |
SKU | ZAPATA DE APLICACIÓN MANUAL 30 CM SV - 0000926 |
SKU | ZAPATA DE APLICACIÓN MANUAL 50 CM SV - 0000942 |

ZAPATA THERMOMARK



Materiales: Aluminio + Acero.

Procedencia: EE.UU.

Dimensión de apertura: 100 - 300 mm.

Características: Ajustable, compatible con máquina Thermo Mark II, forma más eficiente de pintar y mas prolijo.

Normativa: Manual de Carreteras, Volumen 6, Versión 2013.

Uso: equipo exclusivo para pintar líneas de pistas en pintura termoplástica por extrusión.

SKU | ZAPATA DE 10CM EN ALUMINIO THERMOMARK SV - 0000559 |
SKU | ZAPATA DE 15CM EN ALUMINIO THERMOMARK SV - 0000560 |
SKU | ZAPATA DE 20CM EN ALUMINIO THERMOMARK SV - 0000561 |
SKU | ZAPATA DE 30CM EN ALUMINIO THERMOMARK SV - 0000562 |
SKU | ZAPATA DOBLE EN ALUMINIO THERMOMARK SV - 0000563 |
SKU | RESORTES PARA ZAPATA SV - 0000379 |



RESORTES PARA ZAPATA



MÁQUINAS

» MÁQUINAS
BORRADORAS

» MÁQUINA LNX8 ORBITAL



Materiales: Acero.
Procedencia: EE.UU.
Motor: Honda a Gasolina (13 Hp) o Eléctrico (7.5W, 10 Hp, 230/460V)
Color: Amarillo – Rojo.
Profundidad Máxima de Borrado: 3,2 mm.
Ancho de Borrado: 20,3 cm.
Tasa de Producción: 74,3 m²/hr.
Características: 10 posiciones de profundidad y enganche, los residuos pueden ser enviados a la aspiradora industrial (MV1000S), control de profundidad y presión del corte, opción de ser remolcada por carro autopropulsado Sulky Power Driver. No deja rayas en el pavimento.
Uso: Borradora de pintura en pavimentos, o desbastadora de pavimentos, aceras, etc.

204.11 g aprox. | 1200x 1400 x 700 mm

SKU | MAQUINA BORRADORA MOD LNX8 ORBITAL SV - 0000233 |

» MÁQUINA SPS10



Materiales: Acero.
Procedencia: EE.UU.
Motor: Honda a Gasolina (13 Hp) o Subaru a Gasolina (14 o 20 Hp), Eléctrico (5 Hp, 110/220V; 7,5 Hp 230/460V)
Profundidad Máxima de Borrado: 6,3 mm.
Ancho de Borrado: 25,4 cm.
Tasa de Producción: 65,3 m²/hr.
Características: Control de profundidad y presión del cortado sobre cualquier superficie, los residuos pueden ser enviados a la aspiradora industrial (MV1000S)
Uso: Borradora de pintura en pavimentos, o desbastadora de pavimentos, aceras, etc.

113.39 kg aprox. | 1100x 1300 x 6000 mm

SKU | MAQUINA BORRADORA MOD SPS10 CON TAMBOR SV - 0000234 |

» MÁQUINA FS-200D



Materiales: Acero.
Procedencia: EE.UU.
Motor: Honda a gasolina.
Profundidad Máxima de Borrado: 3,2 mm.
Ancho de Borrado: 20,3 cm.
Tasa de Producción: 37,16 m²/hr.
Características: Control de profundidad y presión del cortador sobre cualquier superficie, los residuos pueden ser enviados a la aspiradora industrial (MV1000S)
Uso: Borradora de pintura en pavimentos, o desbastadora de pavimentos, aceras, etc.

68 kg aprox. | 1100x 950 x 370 mm

SKU | MAQUINA BORRADORA MOD FS-200D SV - 0000225 |



» ASPIRADOR DE POLVO



Materiales: Acero inoxidable.
Procedencia: EE.UU.
Motor: 2 Hp eléctrico o 5,5 bencina.
Potencia: 220V monofásica, 50Hz-60Hz
 Flujo de Aire 330 CFM.
Manguera: 2" y 3".
Sonido: 75 Db.
Velocidad: 118"
Características: Colector de polvo con separador ciclónico, compacto, no posee obstrucción de recolección de polvo, limpieza automática de filtro, posee filtro HEPA, es compatible con diferentes borradoras o escarificadoras.
Uso: Aspirador industrial, para ser utilizada con borradoras del tipo Smith.

63 kg apróx. | 1550 x 1400 x 6700 mm

SKU | ASPIRADOR DE POLVO MOD MV1000S SV - 0000008 |

» CARRO AUTOPROPULSADO LLR6014



Materiales: Acero.
Velocidad: Variable hasta 16km/hr.
Procedencia: EE.UU.
Motor: Honda a gasolina.
Encendido: Electrónico.
Características: Fácil de utilizar, conductor permanece sentado, asiento ergonómico de fácil ajuste, activación por medio del pie.
Uso: Equipo autopropulsado para ser utilizado con equipos de pintura y borradoras.

127 kg apróx. | 1020 x 860 x 1120 mm

SKU | ASPIRADOR DE POLVO MOD MV1000S SV - 0000061 |



MÁQUINAS



» MÁQUINAS HINCADORAS

» MÁQUINA PAUSELLI 500



Materiales: Acero.
Procedencia: Italia.
Motor Diesel: Deutz enfriado por aire y aceite, de 2 cilindros, 23 Kw, 32 Hp.
Martillo Hidráulico: Indeco HP-500 de 610 Joule.
Velocidad de Golpe: 660 – 1370 n/min.
Capacidad de poste: 160 x 120 x 2700 mm.
Tanque Hidráulico: 80 Lt de aceite.
Características: Movimiento de columna lateral de 0,6m, fácil instalación sobre cualquier tipo de camión o plataforma, diseñada para todo tipo de caminos, consta con sistema hidráulico independiente.
Uso: Hincadora de postes para defensas metálicas.

	
Martillo: 320.000 g aprox. Total: 1.2 ton aprox.	1100 x 1900 x 1800 mm

SKU | MÁQUINA HINCADORA 500 PAUSELLI SV - 0000227 |

» MÁQUINA PAUSELLI 900



Materiales: Acero.
Procedencia: Italia.
Motor Diesel: Deutz D2011L03, enfriado por aire y aceite, de 3 cilindros, 36,3 Kw, 48 Hp.
Velocidad equipo: 7km/hr.
Martillo Hidráulico: Indeco HP-900 de 1060 Joule.
Velocidad de Golpe: 570 - 1180 u/min.
Capacidad de poste: 160 x 120 x 3.100 mm.
Tanque Hidráulico: 200 Lt de aceite.
Características: Columna plegable extensible, máxima extensión hasta 3,5 m, posee sistema de oruga, diseñada para todo tipo de caminos, consta con sistema hidráulico independiente, equipo muy estable, potente, rápido y versátil.
Uso: Hincadora de postes para defensas metálicas y otros tipos de poste.

	
Martillo: 440.000 g aprox. Total: 2.95 ton aprox.	2000 x 2200 x 2200 mm

SKU | MÁQUINA HINCADORA MOD 900 PAUSELLI SV - 0000228 |

» MÁQUINA MAZAKA MW1000



Materiales: Acero.
Procedencia: Turquía.
Motor Diesel: Mitsubishi S4Q2 y 47 HP de potencia, refrigerado por agua.
Martillo Hidráulico: M45 - 1060 Joule.
Velocidad de Golpe: 520 a 1200 u/min.
Combustible: 50 L.
Consumo: 2,5 a 3,5 L/h.
Tanque hidráulico: 150 L.
Desplazamiento lateral de la columna: 200 mm total.
Desplazamiento horizontal de la columna: 800 mm total.
Inclinación frontal: +10° a -63°.
Inclinación lateral: +10° a -10°.
Características: Pie de apoyo removible en base de columna para extracción segura de postes. Sistema hidráulico independiente. Sistema de transmisión hidrostática de 100 L/min. Traslación hidrostática sobre orugas de caucho.
Uso: Hincadora de postes para defensas metálicas e hincado de postes parques solares.

	
Martillo: 440 kg aprox. Total: 2.95 ton aprox.	2000 x 2200 x 2300 mm

SKU | MÁQUINA HINCADORA MAZAKA MW1000 SV - 0001175 |



KIT ANTIDERRAMES



» KIT PARA AUTOMÓVILES



Materiales: Bolso de PVC de ultra resistencia.

Punto de Inflamación: 280° - 290° C

Humedad: 5%

Contenido de cenizas: 4%

Capacidad de absorción: 38 lts.

Características: Fibras orgánicas naturales biodegradables que actúan sobre hidrocarburo, aceite vegetal y algunos ácidos, de acuerdo a la tabla de compatibilidad de productos.

Usos: Autos. Camiones. Camionetas. Maquinaria liviana. Empresas a cargo de instalaciones de transferencia de hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas contaminantes, todo tipo de transporte.

Contiene:

Bolso de PVC ultra resistente lavable de contención.

- Bolsa a granel absorbente 1 kg.

- Cojín absorbente.

- Barrera absorbente 2,5 mts.

- Par de guantes de nitrilo.

- Bolsa para disposición final.

- Overol desechable steelgen.

SKU | KIT ANTIDERRAME AUTOMÓVIL

HC - 0000453 |

» KIT PARA CAMIONES



Materiales: Bolso de PVC de ultra resistencia.

Punto de Inflamación: 280° - 290° C

Humedad: 3%

Contenido de cenizas: 4%

Capacidad de absorción: 98 lts.

Características: Fibras orgánicas naturales biodegradables que actúan sobre hidrocarburo, aceite vegetal y algunos ácidos, de acuerdo a la tabla de compatibilidad de productos.

Usos: Para maquinarias, nieve, ferrocarriles, bomberos, lubricadores, derrames sobre autopistas, rutas; es un mix de productos absorbentes para fines generales muy amplios. De fácil barrido y limpieza del piso donde ocurrieron los derrames.

Contenido:

- Bolso de PVC ultra resistente lavable para contención.

- Saco absorbente granel (6 kilos).

- Almohadilla absorbente.

- Barreras Absorbentes 2,5 mts.

- Pares de guantes de nitrilo.

- Bolsas para disposición final.

- Pala plástica con punta de goma.

- Escobilla plástica.

- Filtros para gases y vapores.

- Lentes de protección 2k

SKU | KIT ANTIDERRAME CAMIONES

HC - 0000454 |

» KIT PARA ESTACIÓN DE SERVICIO



Materiales: Bolso de PVC de ultra resistencia.

Punto de Inflamación: 280° - 290° C

Humedad: 5%

Contenido de cenizas: 4%

Capacidad de absorción: 160 lts.

Características: Fibras orgánicas naturales biodegradables que actúan sobre hidrocarburo, aceite vegetal y algunos ácidos, de acuerdo a la tabla de compatibilidad de productos.

Usos: Estaciones de servicio de combustible. Ductos con probabilidad de fuga o en proceso de mantención. Centros de cultivos que almacenan combustibles y sustancias nocivas. Áreas fijas de alta recuperación, limpieza y disposición de residuos producidos por derrames de hidrocarburos, sus derivados y otras sustancias nocivas líquidas. Almacenamientos de combustible. Empresas a cargo de instalaciones de transferencia de hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas contaminantes, sean estas dueñas o concesionarias.

Contiene:

- Contenedor amarillo para almacenamiento del producto.

- Contenedor rojo para la disposición final del producto contaminado.

- Saco granel absorbente loose fiber de 18 Kg.

- Mangas absorbente de 2,5 mts.


- Pala antiestática y escobilla.

- Overol desechable.

- Par de guantes de nitrilo.

SKU | KIT ANTIDERRAME ESTACIÓN DE SERVICIO HC - 0000455 |

**||| SEGURIDAD VIAL
INDUSTRIAL**



Lorenzini

**INNOVAR
ES POSIBLE** | **LAS DALIAS #3180 MACUL
VENTAS@LORENZINI.CL
+56 2 2963 3200**

An aerial photograph of a multi-lane highway stretching into the distance. Overlaid on the image is a large, 3D geometric graphic consisting of several dark gray rectangular blocks of varying sizes, some of which are tilted. In the bottom left corner, a portion of a car's wheel and tire is visible. On the right side, there are large, abstract orange shapes. The overall composition is modern and architectural.

LAS DALIAS 3180, MACUL - SANTIAGO DE CHILE
(2) 2963 3200 | VENTAS@LORENZINI.CL

WWW.LORENZINI.CL

Lorenzini